


reflex

Добровольная
РСГ
сертификация
МХ 03



'refix'
Мембранные баки
для систем водоснабжения

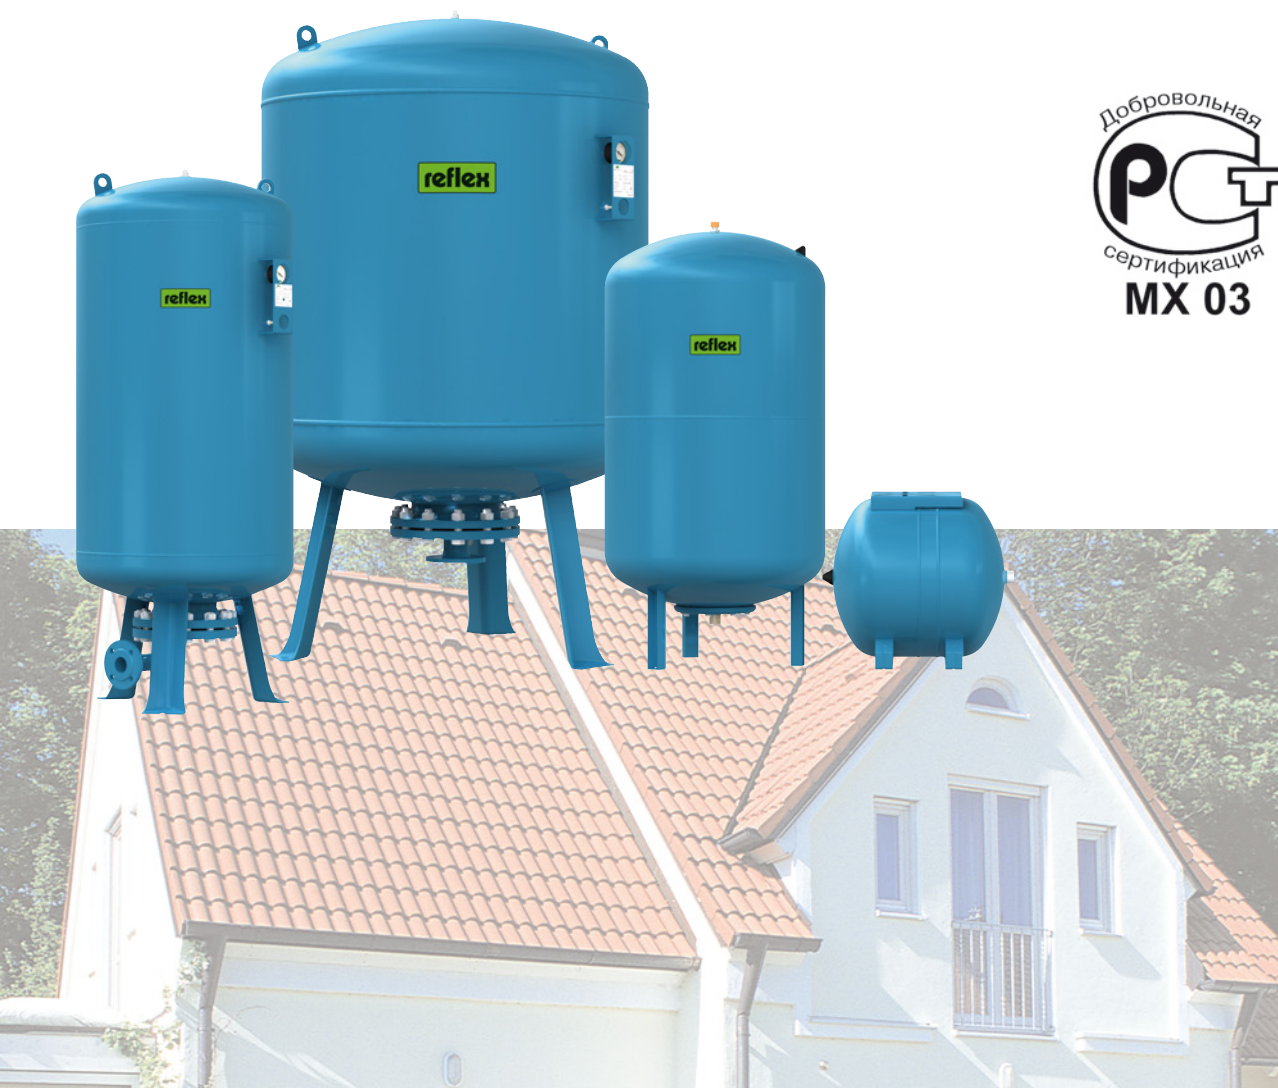


'refix DE'


10 бар




- ▶ Для систем водоснабжения, пожаротушения, повысительных установок водоснабжения, напольного панельно-лучистого отопления
- ▶ Без проточной, запорной и сливной арматуры
- ▶ В баках объемом 60 л и более мембрана заменяемая
- ▶ Поверхности, контактирующие с водой, защищены от коррозии
- ▶ Оснащены манометром при $\varnothing 1000$ и более
- ▶ Цвет: голубой, покрытие полимерное
- ▶ Предварительное давление 4,0 бара



2 - 25 л




33 л




33 л*

с крепежными ушками
(вид сзади)



60 - 500 л

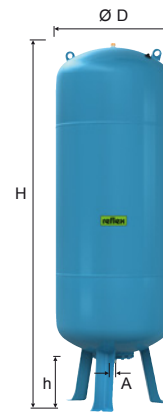

600 - 1000 л

| 10 бар / 70 °C | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------|------|------|-----|---------------|--|
| Тип | № изделия | Масса | Ø D | H | h | подключение | |
| | | кг | мм | мм | мм | А | |
| DE 2 | 7200300 | 1.0 | 132 | 260 | --- | G 3/4 | |
| DE 8 | 7301000 | 1.8 | 206 | 320 | --- | G 3/4 | |
| DE 12 | 7302000 | 2.4 | 280 | 310 | --- | G 3/4 | |
| DE 18 | 7303000 | 2.8 | 280 | 380 | --- | G 3/4 | |
| DE 25 | 7304000 | 3.7 | 280 | 500 | --- | G 3/4 | |
| DE 33 | 7303900 | 6.6 | 354 | 455 | --- | G 3/4 | |
| DE 33* | 7305500 | 11.0 | 354 | 520 | 65 | G 3/4 | |
| DE 50 | 7306005 | 9.5 | 409 | 604 | 101 | G 1 | |
| DE 60 | 7306400 | 14 | 409 | 740 | 160 | G 1 | |
| DE 80 | 7306500 | 16 | 480 | 730 | 150 | G 1 | |
| DE 100 | 7306600 | 19 | 480 | 835 | 150 | G 1 | |
| DE 200 | 7306700 | 47 | 634 | 970 | 145 | G 1 1/4 | |
| DE 300 | 7306800 | 53 | 634 | 1270 | 145 | G 1 1/4 | |
| DE 400 | 7306850 | 70 | 740 | 1245 | 135 | G 1 1/4 | |
| DE 500 | 7306900 | 79 | 740 | 1475 | 135 | G 1 1/4 | |
| DE 600 | 7306950 | 155 | 740 | 1860 | 265 | G 1 1/2 | |
| DE 800 | 7306960 | 195 | 740 | 2325 | 265 | G 1 1/2 | |
| DE 1000 Ø 740 | 7306970 | 228 | 740 | 2604 | 265 | G 1 1/2 | |
| DE 1000 Ø 1000 | 7311405 | 418 | 1000 | 2010 | 290 | DN 65 / PN 16 | |
| DE 1500 | 7311605 | 528 | 1200 | 2010 | 290 | DN 65 / PN 16 | |
| DE 2000 | 7311705 | 703 | 1200 | 2470 | 290 | DN 65 / PN 16 | |
| DE 3000 | 7311805 | 1043 | 1500 | 2520 | 320 | DN 65 / PN 16 | |
| DE 4000 | 7354000 | 1120 | 1500 | 3095 | 320 | DN 65 / PN 16 | |
| DE 5000 | 7354200 | 1330 | 1500 | 3630 | 320 | DN 65 / PN 16 | |

↑ $V_{\text{ном}}$ – номинальный объем, л

* = DE 33 л имеет ножки



1000 (Ø 1000) - 2000 л




3000 - 5000 л

'refix DE' - исполнение на заказ

- ▶ Специальные баки объемом более 5000 л
- ▶ Специальное покрытие изнутри
- ▶ Специальные патрубки из нержавеющей стали (G 1, G 1 1/4, G 1 1/2)
- ▶ Специальные фланцы: DN 65, DN 80, DN 100 и DN 150
- ▶ reflex 'MBM II Membranbruchmelder' - сигнализатор разрыва мембраны

16 бар

CE

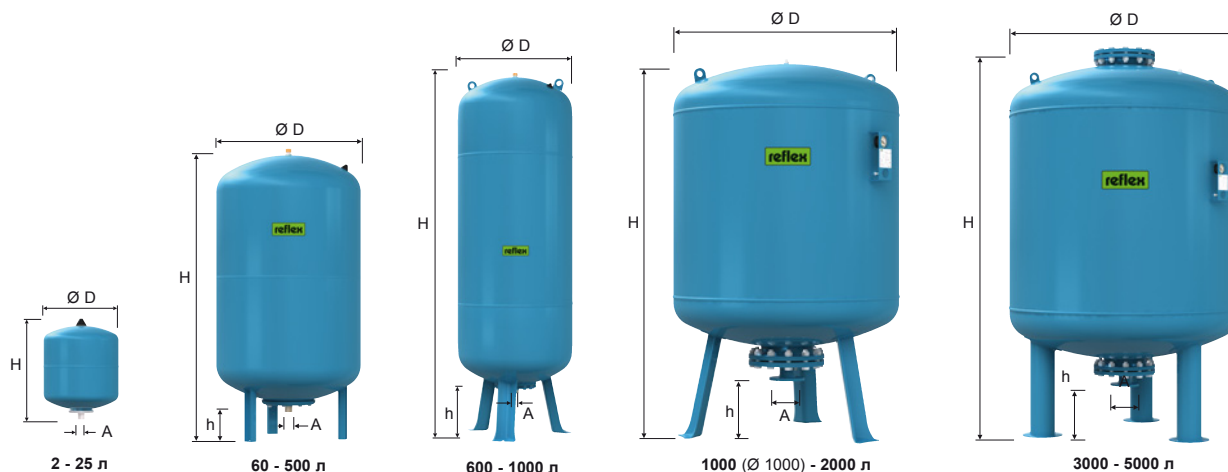

| Тип | | № изделия | Масса | Ø D | H | h | подключение |
|----------------|-------------|-----------|-------|------|------|-----|---------------|
| 16 бар / 70 °C | | | кг | мм | мм | мм | A |
| DE | 8 | 7301006 | 2.0 | 206 | 320 | --- | G 3/4 |
| DE | 12 | 7302105 | 2.8 | 280 | 310 | --- | G 3/4 |
| DE | 25 | 7304015 | 4.2 | 280 | 500 | --- | G 3/4 |
| DE | 80 | 7348600 | 24 | 480 | 730 | 150 | G 1 |
| DE | 100 | 7348610 | 27 | 480 | 835 | 150 | G 1 |
| DE | 200 | 7348620 | 54 | 634 | 970 | 145 | G 1 1/4 |
| DE | 300 | 7348630 | 63 | 634 | 1270 | 145 | G 1 1/4 |
| DE | 400 | 7348640 | 111 | 740 | 1395 | 265 | G 1 1/2 |
| DE | 500 | 7348650 | 123 | 740 | 1615 | 265 | G 1 1/2 |
| DE | 600 | 7348660 | 167 | 740 | 1860 | 265 | G 1 1/2 |
| DE | 800 | 7348670 | 217 | 740 | 2325 | 265 | G 1 1/2 |
| DE | 1000 Ø 740 | 7348680 | 252 | 740 | 2604 | 265 | G 1 1/2 |
| DE | 1000 Ø 1000 | 7312805 | 519 | 1000 | 2010 | 290 | DN 65 / PN 16 |
| DE | 1500 | 7312905 | 674 | 1200 | 2030 | 290 | DN 65 / PN 16 |
| DE | 2000 | 7313005 | 884 | 1200 | 2500 | 290 | DN 65 / PN 16 |
| DE | 3000 | 7313105 | 1229 | 1500 | 2570 | 320 | DN 65 / PN 16 |
| DE | 4000 | 7354100 | 1344 | 1500 | 3145 | 320 | DN 65 / PN 16 |
| DE | 5000 | 7354300 | 1596 | 1500 | 3680 | 320 | DN 65 / PN 16 |

↑ V_{ном} – номинальный объем, л

'reflex DE' - исполнение на заказ


- ▶ Специальные баки объемом более 5000 л
- ▶ Специальное покрытие изнутри
- ▶ Специальные патрубки из нержавеющей стали (G 1, G 1 1/4, G 1 1/2)
- ▶ Специальные фланцы: DN 65, DN 80, DN 100 и DN 150
- ▶ reflex 'MBM II Membranbruchmelder' - сигнализатор разрыва мембраны

Крепеж reflex 'Wandhalterung' для баков 8 - 25 л

- ▶ Консоль с ленточным хомутом позволяет монтировать бак особенно легко

№ изделия

8 - 25 l 7611000



25 бар




| Тип | № изделия | Масса | Ø D | H | h | подключение |
|----------------|-----------|-------|------|------|-----|---------------|
| 25 бар / 70 °С | | | | | | |
| DE 8 | 7290100 | 3.5 | 206 | 320 | --- | G 3/4 |
| DE 80 | 7317600 | 95 | 450 | 925 | 185 | DN 50 / PN 40 |
| DE 120 | 7313700 | 130 | 450 | 1235 | 185 | DN 50 / PN 40 |
| DE 180 | 7313500 | 167 | 450 | 1515 | 185 | DN 50 / PN 40 |
| DE 300 | 7313800 | 189 | 750 | 1275 | 200 | DN 50 / PN 40 |
| DE 400 | 7313300 | 290 | 750 | 1395 | 200 | DN 50 / PN 40 |
| DE 600 | 7321500 | 392 | 750 | 1860 | 185 | DN 50 / PN 40 |
| DE 800 | 7321200 | 466 | 750 | 2260 | 185 | DN 50 / PN 40 |
| DE 1000 Ø 750 | 7321000 | 547 | 750 | 2760 | 185 | DN 50 / PN 40 |
| DE 1000 Ø 1000 | 7322200 | 674 | 1000 | 1980 | 210 | DN 65 / PN 40 |
| DE 1500 | 7322100 | 876 | 1200 | 2050 | 285 | DN 65 / PN 40 |
| DE 2000 | 7313400 | 1149 | 1200 | 2500 | 285 | DN 65 / PN 40 |
| DE 3000 | 7345700 | 1597 | 1500 | 2520 | 315 | DN 65 / PN 40 |

↑ V_{ном} – номинальный объем, л


'reflex DE' - исполнение на заказ

- ▶ Специальные баки > 25 бар
- ▶ Специальные фланцы: DN 65, DN 80, DN 100 и DN 150
- ▶ Бутиловая мембрана
- ▶ Специальное покрытие изнутри

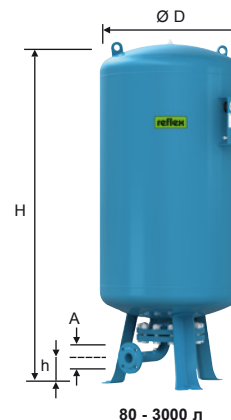

'reflex HW'

- ▶ Для станций индивидуального водоснабжения
- ▶ Мембрана незаменяемая
- ▶ Наружная поверхность и поверхности, контактирующие с водой, имеют полимерное покрытие
- ▶ Цвет: голубой
- ▶ Предварительное давление 2,0 бара



| Тип | № изделия | Масса | Ø D | H | L | L2 | W2 | W | A |
|----------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 бар / 70 °С | | | | | | | | | |
| HW 25 | 7200200 | 5.6 | 280 | 294 | 484 | 228 | 214 | 270 | G 1 |
| HW 50 | 7308805 | 15.0 | 409 | 434 | 492 | 175 | 285 | 350 | G 1 |
| HW 80 | 7200260 | 18.0 | 480 | 504 | 562 | 193 | 285 | 350 | G 1 |
| HW 100 | 7200250 | 21.0 | 480 | 504 | 667 | 303 | 285 | 350 | G 1 |

↑ V_{ном} – номинальный объем, л



Рефлекс Винкельманн ГмБХ & Ко. КГ

Костомаровский пер д.3, стр.3, оф.321
105120, г. Москва

тел.: 007 495 363 15 49

факс: 007 495 363 11 84

e-mail: info@reflex.com.ru

www.reflex.com.ru / www.reflex-rus.ru

Штамп Вашей фирмы