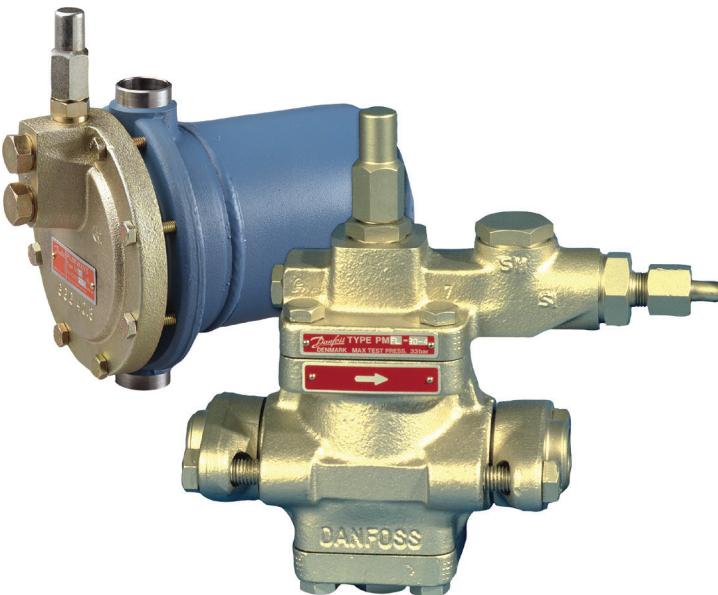


Техническое описание

Клапаны регулирования уровня жидкости Типа PMFL / PMFH и SV



Для равномерной подачи жидкости в ёмкости холодильных и морозильных установок и систем кондиционирования воздуха применяются клапаны регулирования уровня жидкости типа PMFL или PMFH, управляемые поплавковыми клапанами типа SV.

На стороне высокого давления используются регуляторы PMFH и SV.

Данные регуляторы могут работать с аммиаком и фторсодержащими хладагентами. Регуляторы PMFL и PMFH устанавливаются в линиях жидкости до или после:

- испарителей,
- отделителей жидкости,
- промежуточных сосудов,
- конденсаторов,
- ресиверов.

Плавное регулирование уровня жидкости обеспечивает равномерную подачу жидкого хладагента в испаритель, пропорциональную фактической производительности установки. При этом количество газа, образующегося при дросселировании, поддерживается на постоянном уровне, что позволяет осуществлять стабильное регулирование и экономичную работу установки. Это происходит благодаря тому, что изменения давления и температуры хладагента сводятся к минимуму.

Преимущества

- Работают со всеми негорючими хладагентами, включая аммиак, и неагрессивными газами и жидкостями в зависимости от типа уплотнительных материалов.
- Используют корпуса семейства регуляторов PM.
- Номенклатура фланцев регуляторов PMFL / PMFH идентична номенклатуре фланцев регуляторов PM.
- Корпус регулятора выполнен из низкотемпературного чугуна (сферического) EN GJS 400 18 LT.
- Возможность ручного управления.
- Возможность установки индикатора положения.
- Простой монтаж.
- Верхняя крышка основного регулятора может устанавливаться в любом положении, не оказывая влияния на функционирование клапана.
- Классификация: DNV, CRN, BV, EAC и т.д. Актуальный перечень сертификатов на изделие можно получить в отделе продаж местного отделения компании «Данфосс»

Сертификация



Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED). Регуляторы PMFL / PMFH и CE аттестованы в соответствии с европейским стандартом PED - 97/23/EC. и маркированы знаком CE.

Более подробная информация приведена в инструкции по монтажу.

Регуляторы PMFL / PMFH*			
Размер штуцера	DN≤ 25 мм (1")	DN 32-125 мм (1 1/4 - 5")	DN 150 мм (6")
Предназначены для	Жидкости группы I		
Категория	Ст. 3, пар. 3	II	III

* Знаком CE маркируются только клапаны с корпусом, выполненным из материала EN GJS 400 18 LT.

Технические характеристики

Хладагент
R 717 (NH₃), R 22, R 134a, R404A и другие
фторсодержащие хладагенты.

Макс. рабочее давление (MWP)
PMFL / H: MWP = 28 бар
SV: MWP = 28 бар

Макс. испытательное давление
PMFL / H: Макс. испытательное давление =
= 42 бар
SV: Макс. испытательное давление = 42 бар

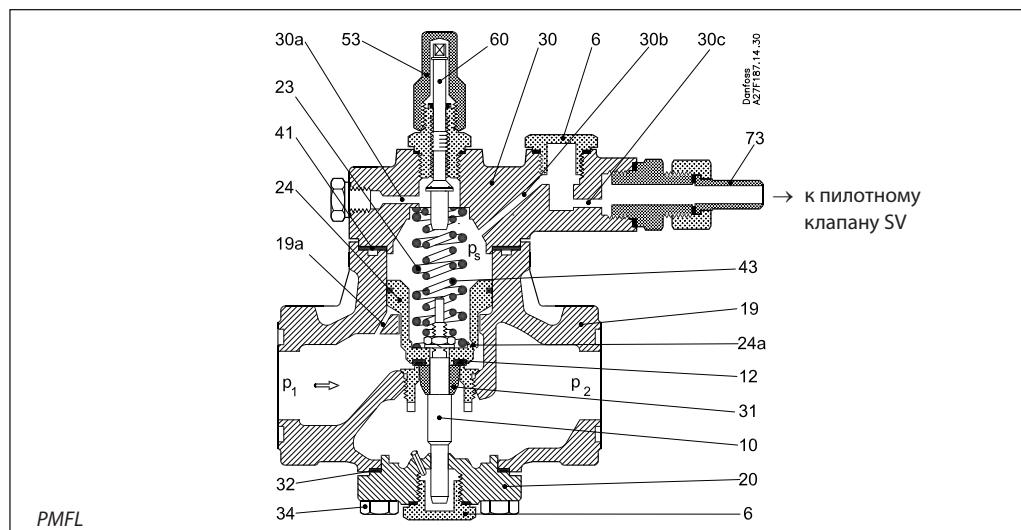
Температура контролируемой среды
От -60 до 120 °C.

Примечание:

Максимальное рабочее давление ограничено значением MWP = 21 бар, если температура среды ниже -20°C, а корпусы регуляторов выполнены из материала GGG-40.3, или если температура среды ниже -10°C, а корпусы регуляторов выполнены из материала GG-25.

**Конструкция.
Принцип действия**
PMFL

6. Герметичная заглушка
10. Шпиндель регулятора
12. Клапанное седло
19. Корпус регулятора
- 19a. Канал в корпусе регулятора
20. Нижняя крышка
23. Основная пружина
24. Сервопоршень
- 24a. Канал в сервопоршне
30. Верхняя крышка
- 30a.b.c. Каналы в верхней крышке
31. Клапанный конус
43. Дополнительная пружина
44. Штуцер для подсоединения манометра
53. Крышка
60. Регулировочный шпиндель
73. Штуцер пилота



Падение уровня жидкости в поплавковой камере приводит к опусканию поплавка и открытию дросселя поплавка. При этом открывается проход для более высокого давления P_s , которое действует на верхнюю часть сервопоршня, на сторону низкого давления. Давление P_s уменьшается и регуля-

тор PMFL открывается. Изменение уровня жидкости приводит к изменению давления над поршнем и изменению количества подаваемой в испаритель жидкости. При проектировании установки важно выбрать правильное натяжение пружины. Натяжение пружин выбирается по таблице.

Переохлаждение		Перепад давления на основном регуляторе			
K	F	бар	фунт/дюйм ²	бар	фунт/дюйм ²
0 – 8	0 – 14	4 – 15	58 – 218	1.2 – 4.0	17 – 58
8 – 40	14 – 72		Нормальное натяжение		Слабое натяжение
			Сильное натяжение		

Положение регулировочного шпинделя (поз. 60) не установлено на заводе. Его нужно задавать перед началом эксплуатации клапана. Натяг внешней пружины, поз. 23, уже установлен на заводе, а натяг внутренней, поз. 43, регулируется поворотом регу-

лировочного шпинделя.
В таблице внизу показано число оборотов регулировочного шпинделя в зависимости от размера регулятора, типа пружины и перепада давления.

PMFL	Нормальное натяжение пружины, переохлаждение 0 – 8 K (0 – 14 F)				
	Перепад давления Δp на регуляторе, бар или фунт/дюйм ²				
	< 5 бар	5 – 8 бар	8 – 10 бар	10 – 12 бар	> 12 бар
< 72 фунт/дюйм ²	72 – 116 фунт/дюйм ²	116 – 145 фунт/дюйм ²	145 – 174 фунт/дюйм ²	> 174 фунт/дюйм ²	
80	Без натяжения	2 – 3	3 – 4.5	4.5 – 6	Прибл. 7
125	Без натяжения	3 – 5	5 – 7	7 – 9	Прибл. 10
200	Без натяжения	3 – 5	5 – 7	7 – 9	Прибл. 10
300	Без натяжения	4 – 6	6 – 9	9 – 12	Прибл. 14

PMFL	Сильное натяжение пружины, переохлаждение 8 – 40 K (14 – 72 F)				
	Перепад давления Δp на регуляторе, бар или фунт/дюйм ²				
	6 – 9 бар	> 9 бар	87 – 131 фунт/дюйм ²	> 131 фунт/дюйм ²	
80	4	Макс. натяжение			
125	6	Макс. натяжение			

PMFL	Сильное натяжение пружины, переохлаждение 8 – 40 K (14 – 72 F)				
	Перепад давления Δp на регуляторе, бар или фунт/дюйм ²				
	6 – 16 бар	87 – 232 фунт/дюйм ²			
300	Пружина должна быть всегда настроена на максимальное натяжение				

PMFL	Слабое натяжение пружины, холодильная установка под небольшим давлением				
	Перепад давления Δp на регуляторе, бар или фунт/дюйм ²				
	1.2 – 1.8 бар	1.8 – 2.5 бар	2.5 – 3 бар	3 – 4 бар	
	17 – 26 фунт/дюйм ²	26 – 36 фунт/дюйм ²	36 – 43 фунт/дюйм ²	43 – 58 фунт/дюйм ²	
80	Без натяжения	3 – 4	4 – 6	Макс. натяжение	
125	Без натяжения	4 – 6	6 – 8	Макс. натяжение	
200	Без натяжения	4 – 6	6 – 8	Макс. натяжение	
300	Без натяжения	5 – 7	5 – 7	Макс. натяжение	

**Конструкция.
Принцип действия
(продолжение)**

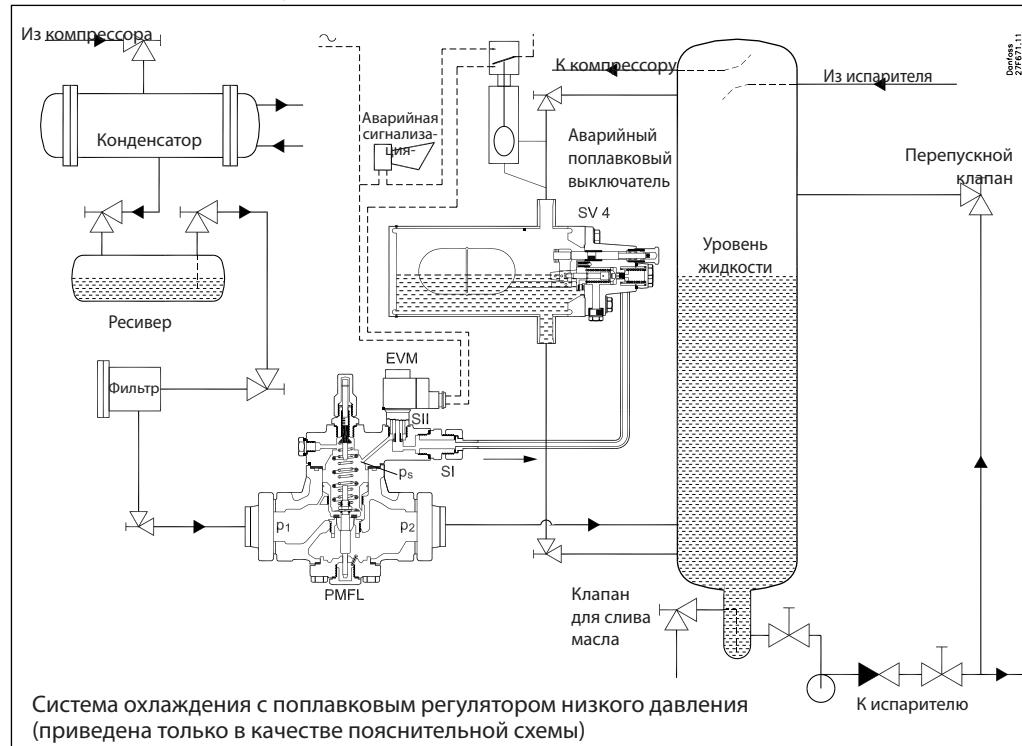
Количество оборотов регулировочного шпинделя указано для начальной настройки. При наличии индикатора положения путём более точной настройки можно достичь более точного регулирования. Если регулятор PMFL не открывается полностью, натяжение пружины должно быть ослаблено. Если регулятор PMFL работает как двухпозиционный регулятор, натяжение пружины должно быть увеличено. На точную настройку будет влиять давление в конденсаторе и при больших изменениях давления конденсации необходимо производить перенастройку натяжения пружин.

Переохлаждение жидкости измеряется перед регулятором PMFL, а перепад давления рассчитывается только для регулятора без учёта трубопроводов и арматуры.

Регуляторы PMFL могут использоваться вместе с регуляторами SV 4 в качестве пилотных регуляторов. В качестве начального приближения для выбора клапанного узла можно использовать таблицу, приведенную внизу.

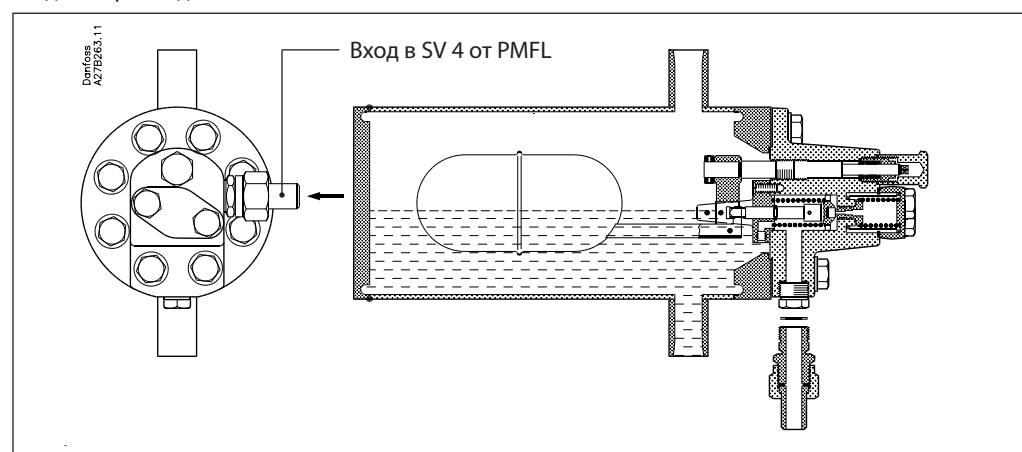
PMFL	SV 4 – 6	
	Ø 2.5	Ø 3 (SV 4)
80	X	
125	X	
200	X	
300		X

На окончательный выбор клапанного узла влияет тип хладагента и перепад давления на регуляторе. Чем ниже перепад давления, тем больше должен быть клапанный узел. При перепаде давления ниже 3 бар (43 фунт/дюйм²) необходимо использовать клапаны SV 4 – 6 с диаметром отверстия 3 мм.

Пример использования регулятора PMFL

Поплавки SV для PMFL

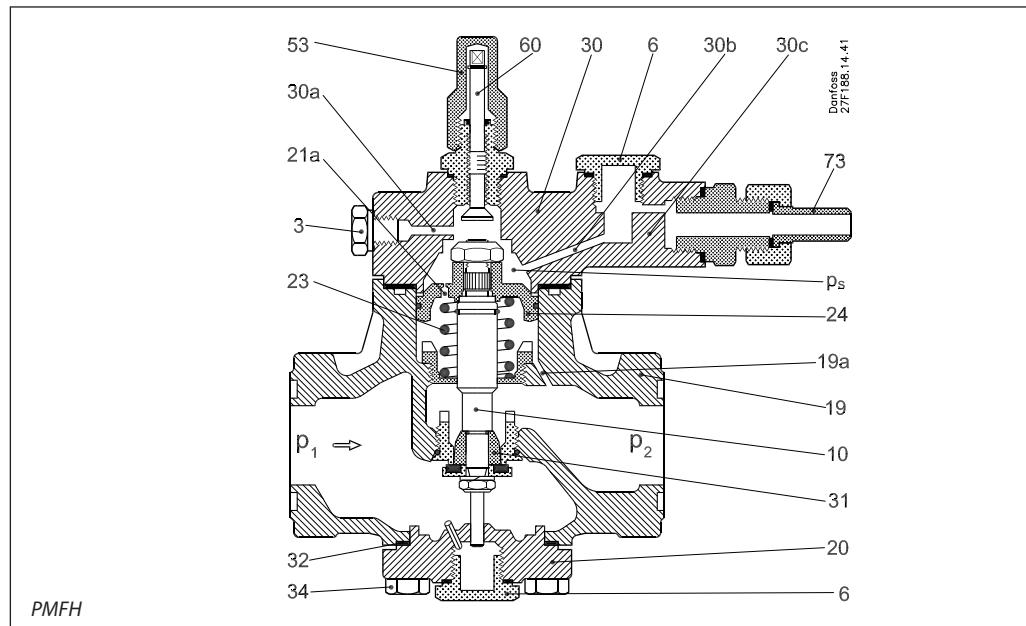
SV 4 может использоваться для системы регулирования низкого давления PMFL. Поплавок должен подсоединяться так, как показано на рисунке.

Примечание: для SV 4 возможно только одно входное присоединение.



**Конструкция.
Принцип действия
(продолжение)**
PMFH

3. Штуцер для подсоединения манометра
 6. Герметичная заглушка
 10. Шпиндель клапана
 19. Корпус регулятора
 19a. Канал в корпусе регулятора
 20. Нижняя крышка
 21a. Канал в сервопоршне
 23. Основная пружина
 24. Сервопоршень
 30. Верхняя крышка
 30a.b.c. Каналы в верхней крышке
 31. Клапанный конус
 53. Колпачок шпинделя
 60. Шпиндель ручного управления
 73. Штуцер пилота
 73.

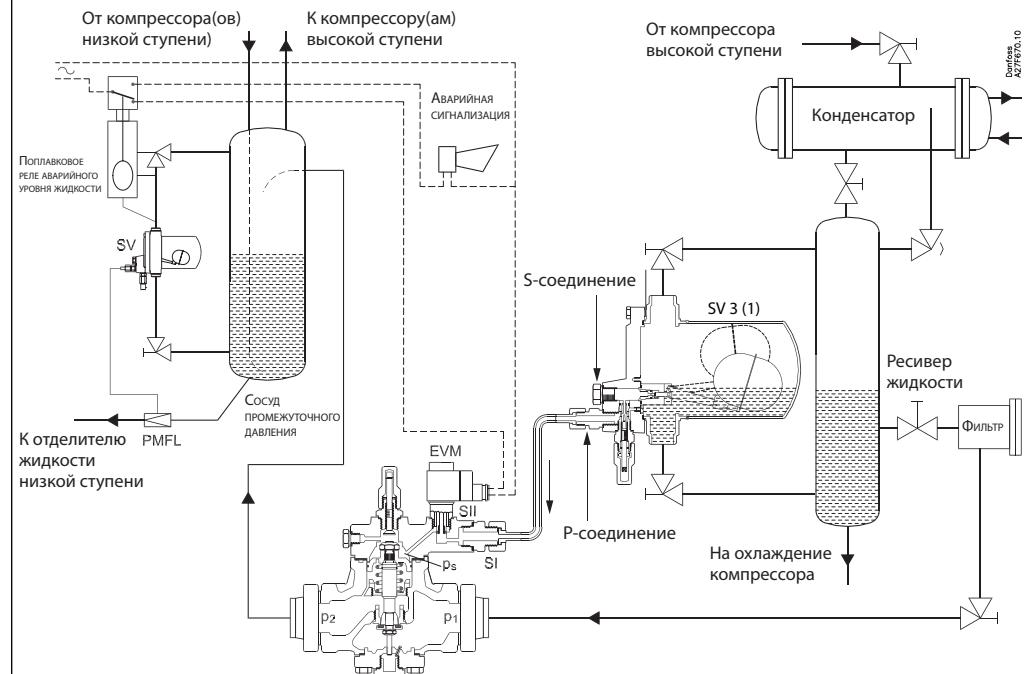


При увеличении уровня жидкости в поплавковом регуляторе SV канал пилотного дросселя открывается и пропускает давление через пилотную линию в верхнюю секцию регулятора PMFH. Давление P_s увеличивается и заставляет поршень двигаться вниз, открывая клапан регулятора PMFH. Пилотная линия соединена со штуцером SI, расположенным на верхней крышке регулятора PMFH. Коррекцию пилотного управления можно осуществлять с помощью клапана EVM, установленного в штуцере SII.

При проектировании системы охлаждения важно правильно выбрать комплект пружин для регулятора PMFH. Комплект пружин может быть определен с помощью таблицы, приведенной внизу.

Регулятор PMFH можно использовать совместно с регуляторами SV 1 или SV 3, остановленными перепускным клапаном вниз, как показано на рисунке внизу. Это изменяет процесс открытия, поскольку при поднятии поплавка клапанный узел регулятора открывается.

Перепад давления на основном регуляторе			
бар	фунт/дюйм ²	бар	фунт/дюйм ²
0 – 4.5	0 – 65	> 4.5	> 65
Комплект слабых пружин		Комплект нормальных пружин	

Пример использования регулятора PMFH


Система охлаждения с поплавковым регулятором высокого давления (приведена только в качестве пояснительной схемы)

**Конструкция.
Принцип действия
(продолжение)****SV 1 – 3**

Плавковые регуляторы SV 1 – 3 имеют два разных пилотных штуцера: штуцер S (для последовательного соединения с регулятором PMFH) или штуцер P (для параллельного соединения с регулятором PMFH).

Штуцер P:

С помощью штуцера P можно полностью открыть регулятор PMFH. Это может понадобиться для технического обслуживания регулятора или подтверждения достаточности производительности регулятора. Однако при использовании параллельного порта можно переполнить испаритель вследствие постоянного перетекания жидкости или несанкционированной подачи хладагента. В этом случае желательно перекрывать линию, когда уровень жидкости в испарителе достигнет заданного значения.

Перекрытие линии может быть сделано с помощью электрического выключателя, если клапан EVM установлен на штуцере SII в верхней части регулятора PMFH. Штуцер P желательно использовать при небольшом перепаде давления на регуляторе.

Штуцер S:

Штуцер S обладает свойствами дополнительного дроссельного узла, который делит перепад давления на две части и способствует преждевременному износу клапана вследствие появления кавитации.

Штуцер S можно использовать при большом перепаде давления $\Delta p > 10$ бар (145 фунт/дюйм²). При использовании штуцера P пропускная способность регулятора $K_v (C_v)$ выше, чем при использовании штуцера S. Таким образом, может быть получен больший диапазон пропорциональности (P-band).

Выбор регулятора

Пример выбора регулятора PMFL
Хладагент
R 717 (NH₃)

Производительность испарителя
 $Q_e = 600$ кВт

Температура кипения
 $t_e = -10^\circ\text{C}$ (~ $p_e = 2.9$ бар абс.)

Температура конденсации
 $t_c = 30^\circ\text{C}$ (~ $p_c = 11.9$ бар абс.)

Температура жидкости перед регулятором
 $t_l = 20^\circ\text{C}$ при максимальной производительности

Переохлаждение
 $\Delta t_{sub} = t_c - t_l = 30 - 20^\circ\text{C} = 10\text{ K}$

Не учитываются потери давления в трубопроводе.

Перепад давления на регуляторе
 $\Delta p = p_c - p_e = 11.9 - 2.9$ бар = 9 бар

Поправочный коэффициент для переохлаждения 10 K равен 0,98
Скорректированная производительность
 $600 \text{ кВт} \times 0.98 = 588 \text{ кВт}$

Скорректированную производительность можно найти в таблице производительности. Из таблицы видно, что надо выбрать регулятор PMFL 80-4.

Обратясь к таблице заказов, определим, что кодовый номер регулятора будет **027F0053**

Порядок заказа фланцев, дополнительных принадлежностей и пилотного клапана приведен в разделе «Оформление заказа». Поскольку $\Delta p = 9$ бар и $\Delta t_{sub} = 10\text{ K}$, из раздела «Комплекты пружин для регуляторов PMFL» видно, что необходимо использовать

комплект жестких пружин. Пилотная линия должна подсоединяться к клапану SV через штуцер S. По таблице заказов определяем кодовый номер комплекта жёстких пружин. Он будет **027F0118**.

Пример выбора регулятора PMFH
Хладагент
R 717 (NH₃)

Производительность испарителя
 $Q_e = 2200$ кВт

Температура кипения
 $t_e = -10^\circ\text{C}$ (~ $p_e = 2.9$ бар абс.)

Температура конденсации
 $t_c = 30^\circ\text{C}$ (~ 11.9 бар абс.)

Температура жидкости перед регулятором
 $t_l = 20^\circ\text{C}$

Переохлаждение
 $\Delta t_{sub} = t_c - t_l = 30 - 20^\circ\text{C} = 10\text{ K}$
Не учитываются потери давления в трубопроводе

Перепад давления на регуляторе
 $\Delta p = p_c - p_e = 11.9 - 2.9$ бар = 9 бар

Поправочный коэффициент для переохлаждения 10 K равен 0,98

Скорректированная производительность
 $2200 \text{ кВт} \times 0.98 = 2156 \text{ кВт}$

Скорректированную производительность можно найти в таблице производительности. Из таблицы видно, что надо выбрать регулятор PMFH 80-7.

Обратясь к таблице заказов, определим, что кодовый номер регулятора будет 027F3060. Регулятор имеет маркировку СЕ.

Порядок заказа фланцев, дополнительных принадлежностей и пилотного клапана приведён в разделе «Оформление заказа».

Поправочные коэффициенты
Для того, чтобы выбрать регулятор нужного размера, умножьте производительность испарителя на поправочный коэффициент k,
R 717 (NH₃)

$\Delta t\text{ K}$	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
k	1.01	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.91	0.89	0.87	0.86	0.85

R 22

$\Delta t\text{ K}$	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
k	1.01	1.00	0.96	0.93	0.90	0.87	0.85	0.83	0.80	0.78	0.77

Производительность в кВт

Тип регулятора	Температура кипения, t _e °C	Производительность, кВт, при перепаде давления на регуляторе Δр, бар			
		0.8	1.2	1.6	2.0

R 717 (NH₃)

PMFL 80-1	10	50	60	69	76
	0	51	62	71	79
	-10	53	64	73	81
	-20	54	65	74	82
	-30	55	66	75	83
	-40	56	67	79	86
	-50	56	67	75	82
PMFL 80-2	10	80	97	111	123
	0	83	101	115	127
	-10	85	103	118	130
	-20	86	105	119	132
	-30	88	106	120	133
	-40	89	107	120	132
	-50	90	106	119	131
PMFL 80-3	10	127	154	176	194
	0	131	159	182	201
	-10	134	163	186	205
	-20	137	164	188	207
	-30	139	167	188	207
	-40	140	166	187	205
	-50	139	164	184	201
PMFL 80-4	10	206	250	286	316
	0	214	259	295	327
	-10	219	264	301	333
	-20	222	267	303	334
	-30	224	267	301	330
	-40	223	263	295	323
	-50	219	257	288	315
PMFL 80-5	10	325	394	449	496
	0	336	406	463	511
	-10	344	413	470	518
	-20	347	414	468	514
	-30	345	407	458	502
	-40	338	396	444	486
	-50	327	383	429	470
PMFL 80-6	10	565	682	773	851
	0	584	700	792	869
	-10	591	705	795	871
	-20	587	692	777	850
	-30	571	666	746	816
	-40	546	636	712	781
	-50	520	608	684	751
PMFL 80-7	10	881	1060	1190	1300
	0	909	1080	1210	1310
	-10	910	1070	1190	1300
	-20	887	1030	1150	1250
	-30	844	975	1090	1190
	-40	794	921	1030	1130
	-50	750	875	984	1080
PMFL 125	10	1400	1690	1910	2100
	0	1450	1730	1950	2140
	-10	1460	1740	1950	2140
	-20	1450	1700	1930	2080
	-30	1400	1630	1820	1990
	-40	1330	1550	1730	1900
	-50	1260	1480	1660	1830
PMFL 200	10	2250	2710	3060	3360
	0	2320	2770	3120	3420
	-10	2340	2780	3120	3410
	-20	2310	2710	3030	3310
	-30	2220	2590	2890	3160
	-40	2110	2480	2750	3020
	-50	2000	2340	2630	2900
PMFL 300	10	3420	4110	4650	4990
	0	3530	4210	4740	5180
	-10	3560	4210	4730	5170
	-20	3500	4100	4590	5010
	-30	3370	3910	4370	4780
	-40	3190	3710	4160	4560
	-50	3030	3540	3980	4380

Тип регулятора	Температура кипения, t _e °C	Производительность, кВт, при перепаде давления на регуляторе Δр, бар			
		4.0	8.0	12.0	16.0

R 717 (NH₃)

PMFL 80-1	10	104	140	161	176
	0	107	142	165	178
	-10	110	143	166	178
	-20	111	143	166	179
	-30	111	143	165	179
	-40	111	142	162	177
	-50	109	140	160	175
PMFL 80-2 / PMFH 80-2	10	167	224	257	281
	0	172	227	264	284
	-10	176	228	265	285
	-20	177	238	264	284
	-30	177	227	262	281
	-40	175	225	258	277
	-50	173	222	253	
PMFL 80-3 / PMFH 80-3	10	264	353	404	440
	0	271	356	414	444
	-10	276	357	416	445
	-20	278	356	413	445
	-30	276	353	407	443
	-40	272	349	400	438
	-50	267	343	393	431
PMFL 80-4 / PMFH 80-4	10	427	571	651	704
	0	438	573	664	709
	-10	444	572	665	709
	-20	445	568	657	709
	-30	439	561	647	704
	-40	429	552	635	696
	-50	420	543	624	685
PMFL 80-5 / PMFH 80-5	10	667	887	1010	1080
	0	679	883	1020	
	-10	685	874	1020	1080
	-20	680	864	1000	1080
	-30	666	852	984	1070
	-40	649	837	966	1060
	-50	632	823	948	1040
PMFL 80-6 / PMFH 80-6	10	1130	1490	1670	1780
	0	1130	1460	1690	1780
	-10	1130	1430	1670	1780
	-20	1110	1410	1640	1770
	-30	1080	1380	1610	1760
	-40	1050	1360	1570	1730
	-50	1020	1340	1540	1710
PMFL 80-7 / PMFH 80-7	10	1690	2220	2480	2610
	0	1670	2150	2500	
	-10	1660	2090	2470	2610
	-20	1630	2050	2410	2610
	-30	1580	2010	2350	2590
	-40	1530	1970	2300	2550
	-50	1490	1940	2250	2510
PMFL 125 / PMFH 125	10	2770	3650	4100	4350
	0	2770	3570	4140	
	-10	2770	3500	4090	4350
	-20	2720	3430	4010	4340
	-30	2650	3370	3920	4300
	-40	2570	3320	3840	4240
	-50	2490	3260	3770	4180
PMFL 200 / PMFH 200	10	4410	5810	6530	6920
	0	4420	5680	6590	
	-10	4400	5550	6510	6920
	-20	4330	5450	6370	6900
	-30	4210	5360	6240	6830
	-40	4080	5260	6110	6740
	-50	3960	5170	5990	6640
PMFL 300 / PMFH 300	10	6690	8810	9880	10500
	0	6690	8600	9980	
	-10	6660	8400	9850	10500
	-20	6550	8240	9650	10400
	-30	6360	8100	9430	10300
	-40	6170	7960	9240	10200
	-50	5990	7820	9050	10000
PMFH 500	10	10700	14100	15800	16700
	0	10700	13700	15900	
	-10	10600	13400	15700	16700
	-20	10400	13100	15400	16700
	-30	10100	12900	15000	16500
	-40	9830	12700	14700	16300
	-50	9540	12400	14400	16000

Производительность в кВт (продолжение)

Тип регулятора	Температура кипения, t_e °C	Производительность, кВт, при перепаде давления на регуляторе Δp , бар			
		0.8	1.2	1.6	2.0

R 22

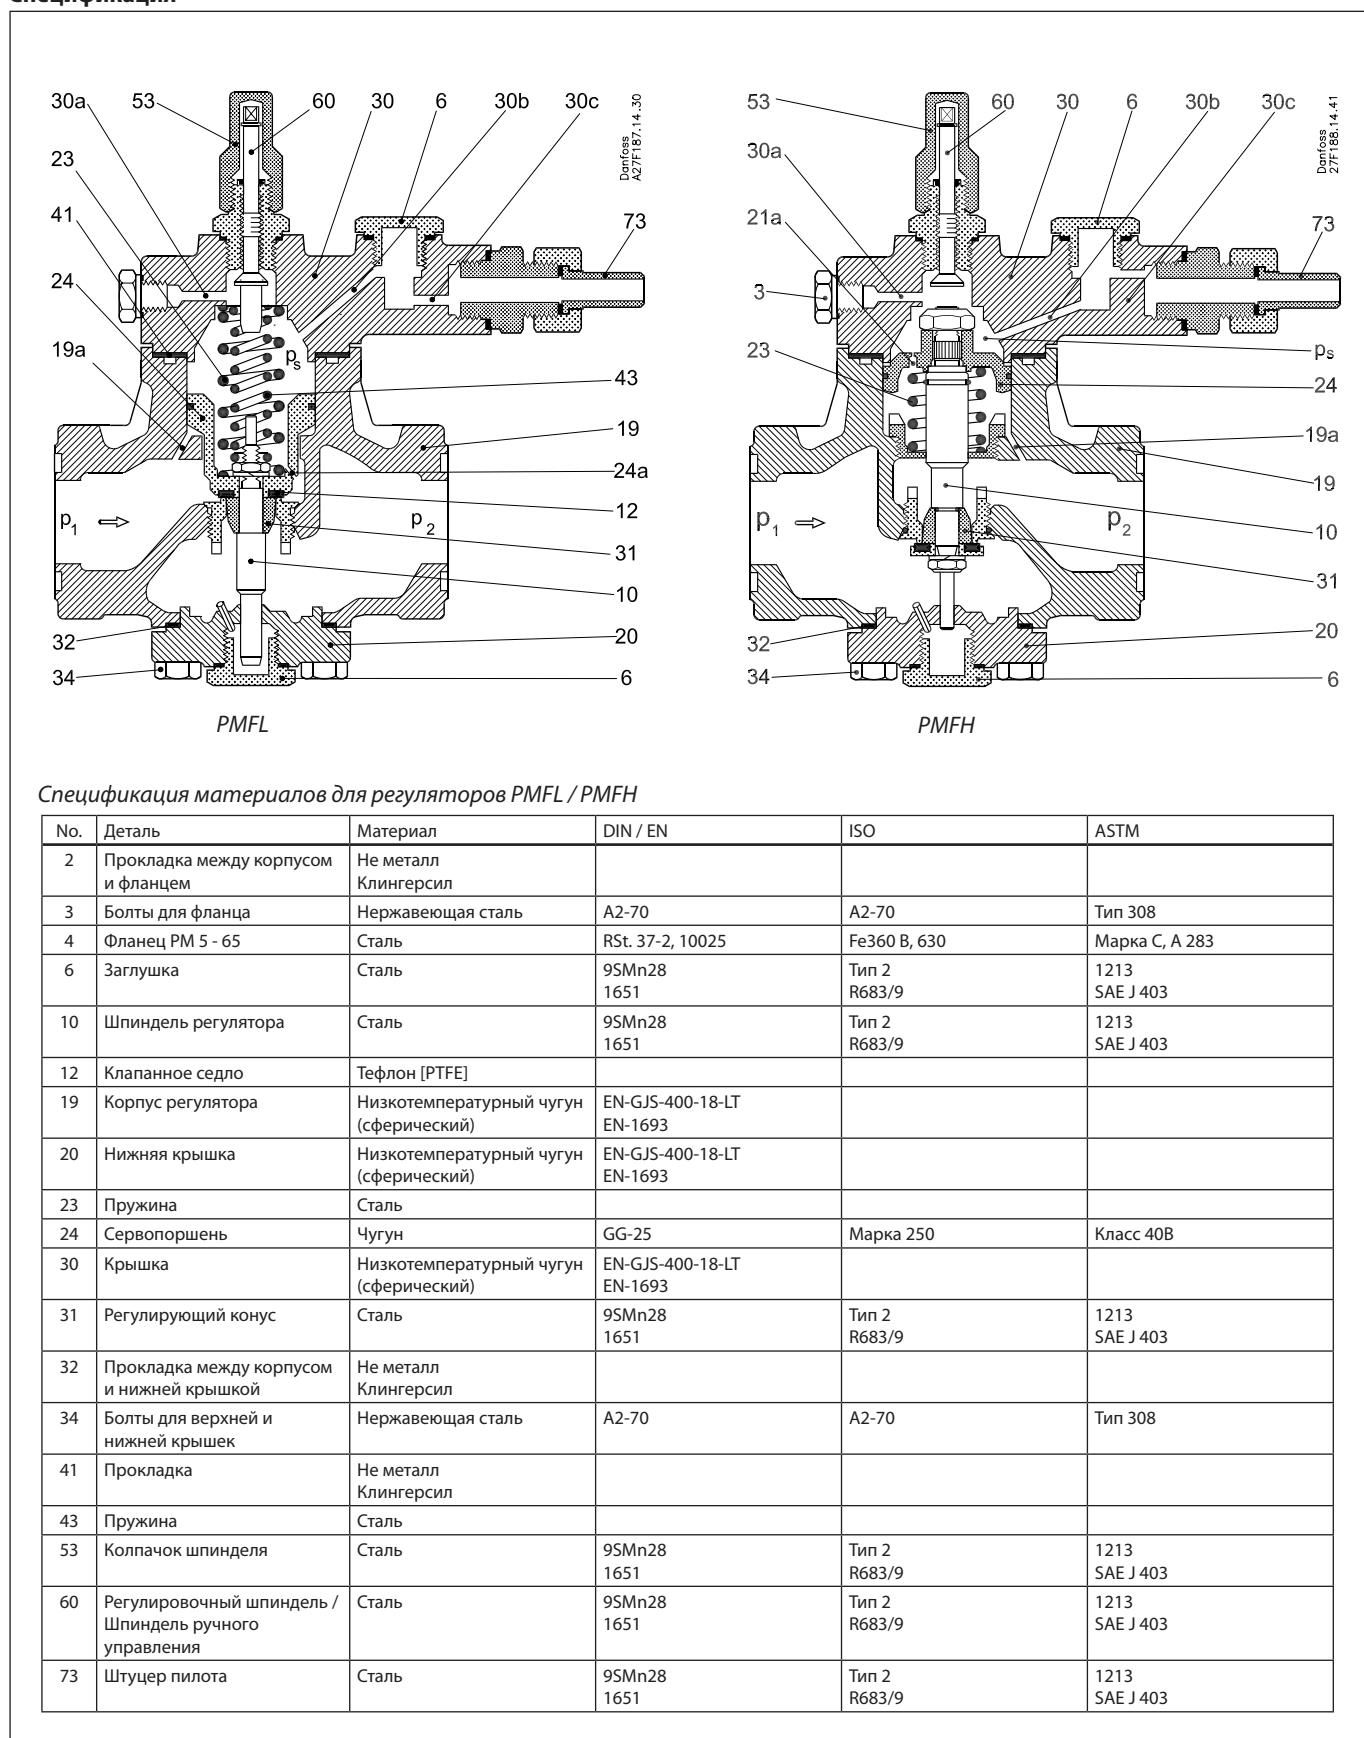
PMFL 80-1	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	11 12 15 12 13 13 13	13 14 15 15 15 16 16	15 16 17 17 17 18 18	17 18 18 19 19 19 19
PMFL 80-2	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	18 19 20 20 21 21 21	22 23 24 24 25 25 25	25 26 27 28 28 28 28	27 29 30 30 31 31 31
PMFL 80-3	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	29 30 31 32 33 34 34	35 36 37 39 39 40 40	39 41 43 44 44 45 44	43 46 47 48 48 49 48
PMFL 80-4	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	47 49 51 52 54 54 55	57 59 61 63 64 64 64	64 67 70 71 72 72 71	71 74 77 78 78 78 77
PMFL 80-5	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	74 78 80 83 84 84 84	89 94 96 99 99 99 97	102 107 110 112 112 110 108	112 117 121 122 122 120 117
PMFL 80-6	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	129 135 140 142 143 141 137	156 162 167 168 167 163 158	177 184 188 189 186 181 175	194 202 206 205 202 196 189
PMFL 80-7	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	202 211 216 218 215 209 200	242 251 256 255 249 240 230	273 283 286 283 275 265 254	299 308 311 307 298 286 275
PMFL 125	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	321 336 346 352 352 346 335	386 402 412 415 410 399 386	437 455 464 464 455 442 426	479 498 507 505 494 478 461
PMFL 200	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	515 538 555 563 561 550 532	618 645 660 663 653 635 612	700 728 742 740 725 702 677	767 796 810 805 786 760 732
PMFL 300	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	782 819 843 855 851 833 804	940 980 1000 1010 990 961 925	1060 1110 1130 1120 1100 1060 1020	1170 1210 1230 1220 1190 1150 1110

Тип регулятора	Температура кипения, t_e °C	Производительность, кВт, при перепаде давления на регуляторе Δp , бар			
		4.0	8.0	12.0	16.0

R 22

PMFL 80-1	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	22 23 24 25 25 25 24	28 29 30 30 30 30 29	31 32 32 32 32 32 31	32 33 34 34 33 32 32
PMFL 80-2 PMFH 80-2	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	36 38 39 40 40 40 39	46 47 48 48 48 48 47	51 52 52 52 52 51 51	52 53 54 54 53 52 51
PMFL 80-3 PMFH 80-3	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	57 60 62 63 63 62 61	72 74 76 76 75 75 73	80 82 82 82 79 79 77	82 84 85 85 83 81 79
PMFL 80-4 PMFH 80-4	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	94 98 101 102 101 100 97	118 121 123 123 122 120 117	130 133 133 132 130 127 124	133 136 138 137 134 131 127
PMFL 80-5 PMFH 80-5	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	147 153 157 157 156 152 148	184 188 190 189 187 184 189	202 205 205 203 199 195 194	206 211 212 210 206 200 194
PMFL 80-6 PMFH 80-6	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	251 260 263 262 257 249 241	310 314 315 313 308 302 294	341 343 341 335 328 320 312	345 352 353 348 340 331 321
PMFL 80-7 PMFH 80-7	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	381 390 393 389 378 366 353	466 467 465 461 454 444 433	510 510 504 495 483 471 458	515 524 523 516 503 489 473
PMFL 125 PMFH 125	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	620 639 647 643 628 609 589	763 770 771 767 755 739 720	837 842 835 821 804 784 762	847 864 865 853 834 810 785
PMFL 200 PMFH 200	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	990 1020 1030 1020 1000 969 937	1220 1230 1230 1220 1200 1170 1150	1330 1340 1330 1310 1280 1250 1210	1350 1380 1380 1360 1330 1290 1250
PMFL 300 PMFH 300	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	1500 1550 1560 1550 1510 1470 1420	1850 1860 1860 1850 1820 1780 1730	2020 2030 2010 1980 1930 1890 1830	2050 2080 2090 2060 2010 1950 1890
PMFH 500	10 0 -10 -20 -30 -40 -50	2410 2480 2500 2480 2510 2420 2260	2950 2970 2970 2950 2900 2840 2770	3240 3250 3230 3160 3090 3010 2930	3270 3330 3330 3290 3210 3120 3020

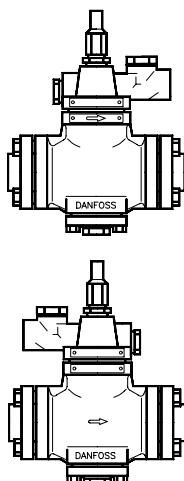
Спецификация



Оформление заказа
Номинальная производительность, кВт (1 кВт = 0,284 TR (тонн охлаждения))

Тип регулятора	R 717	R 22	R 134a	R 404A	R 12	R 502
PMFL/H 80-1	139	27.8	22.1	33	17.4	30
PMFL/H 80-2	209	41.8	35.3	49.7	27.8	45.2
PMFL/H 80-3	348	70	53.1	82.7	41.8	75.2
PMFL/H 80-4	558	105	88.9	124	70	113
PMFL/H 80-5	835	174	133	207	105	188
PMFL/H 80-6	1395	278	221	330	174	300
PMFL/H 80-7	2080	435	353	569	278	470
PMFL/H 125	3480	700	552	831	435	755
PMFL/H 200	5580	1050	889	1243	700	1130
PMFL/H 300	8350	1740	1333	2068	1050	1880
PMFL/H 500	13900	2780	2210	3300	1740	3000

Номинальная производительность дана при температуре кипения $t_e = 5^\circ\text{C}$, температуре конденсации $t_c = 32^\circ\text{C}$ и температуре жидкости перед регулятором $t_i = 28^\circ\text{C}$.


Основные регуляторы

Тип регулятора	Кодовый номер	
	EN GJS 400-18-LT	
PMFL 80-1	027F3054	
PMFL 80-2	027F3055	
PMFL 80-3	027F3056	
PMFL 80-4	027F3057	
PMFL 80-5	027F3058	
PMFL 80-6	027F3059	
PMFL 80-7	027F3060	
PMFL 125	027F3061	
PMFL 200	027F3062	
PMFL 300	027F3063	

Тип регулятора	Кодовый номер	
	EN GJS 400-18-LT	
PMFH 80-2	027F3065	
PMFH 80-3	027F3066	
PMFH 80-4	027F3067	
PMFH 80-5	027F3068	
PMFH 80-6	027F3069	
PMFH 80-7	027F3070	
PMFH 125	027F3071	
PMFH 200	027F3072	
PMFH 300	027F3073	
PMFH 500	027F3074	

Кодовые номера относятся к основным регуляторам PMFL или PMFH, включая фланцевые прокладки, фланцевые болты, заглушки и приварные ниппели пилотных штуцеров Ø6,5/10 мм.

Комплект пружин


DANFOSS
A27F205.10

Комплект пружин для регулятора PMFL

Переохлаждение K	Перепад давления на регуляторе Δр		Пилотный штуцер для регулятора SV 1 – 3	Позиция.	Тип регулятора PMFL	Комплект слабых пружин	Комплект жёстких пружин
	4 – 15 бар	1.2 – 4 бар				Комплект пружин	Кодовый номер
	Стандартный	Слабый				P	23 + 43
0 – 8					80-1 – 80-7	027F0123	027F0118
8 – 40	Жёсткий		S		125 200 300	027F0124 027F0125 027F0126	027F0119 027F0121

Комплект пружин для регулятора PMFH

Перепад давления на клапане Δр бар	Тип регулятора	Комплект слабых пружин	
		Кодовый номер	
1 – 4	PMFH 80.1 – 7 PMFH 125 PMFH 200 PMFH 300	027F2190 027F2191 027F2192 027F2193	


**Оформление заказа
(продолжение)**

Фланцы²⁾

Тип регулятора	Тип фланца	Фланцы под сварку		Фланцы под пайку			
		дюйм.	Кодовый номер ¹⁾	дюйм	Кодовый номер ¹⁾	мм	Кодовый номер ¹⁾
PMFL 80 / PMFH 80	12	$\frac{3}{4}$ 1 $1\frac{1}{4}$	027N1220 027N1225 027N1230	$\frac{7}{8}$ $1\frac{1}{8}$	027L1223 027L1229	22 28	027L1222 027L1228
PMFL 125 / PMFH 125	23	$1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{2}$	027N2332 027N2340	$1\frac{3}{8}$	027L2335	35	027L2335
PMFL 200 / PMFH 200	24	$1\frac{1}{2}$ 2	027N2440 027N2450	$1\frac{5}{8}$	027L2441	42	027L2442
PMFL 300 / PMFH 300	25	2 $2\frac{1}{2}$	027N2550 027N2565	$2\frac{1}{8}$	027L2554	54	027L2554
PMFH 500	26	$2\frac{1}{2}$ 3	027N2665 027N2680	$2\frac{5}{8}$	027L2666	76	027L2676

¹⁾ Кодовый номер относится к комплекту, состоящему из одного входного и одного выходного фланца.

²⁾ Схема с размерами приведена в каталоге запасных частей.


Фланцы, болты для фланцев, верхнюю и нижнюю крышки из нержавеющей стали см. в каталоге запасных частей.

Пилотные регуляторы SV 1 – 3


Тип регулятора	Соединения		Кодовый номер	
Поплавковый пилотный регулятор типа SV	Уравнительная трубка жидкость/пар	Пилотная линия	SV 1: 027B2021 027B2021CE²⁾	SV 3: 027B2023 027B2023CE²⁾
	Под сварку 1"	Под сварку Ø 6.5 / Ø 10 мм ¹⁾		

¹⁾ Соединение $\frac{3}{8}$ " под отборовку может быть поставлено под кодовым номером **027B2033**.

²⁾ Сертифицированы и маркированы знаком СЕ согласно Директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)- 97/23/EC.

Пилотные регуляторы SV 4


Тип регулятора	Диаметр отверстия клапанного узла, мм	Кодовый номер	Кодовый номер без корпуса ¹⁾
SV 4	Ø 3.0 мм	027B2024²⁾	027B2014²⁾

¹⁾ Фланец для крепления без корпуса, кодовый номер 027B2027.

²⁾ Сертифицированы и маркированы знаком СЕ согласно Директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)- 97/23/EC.

Запасные части и дополнительные принадлежности

Клапанные узлы меньшего размера для регулятора SV 4 поставляются как запасные части
– Комплект уплотнений: **027B2070**

Кодовые номера специальных клапанных узлов для SV 4


Диаметр отверстия клапанного узла, мм	K _v	Кодовый номер ¹⁾
Ø 1.0 мм	0,026	027B2080
Ø 1.5 мм	0,06	027B2081
Ø 2.0 мм	0,10	027B2082
Ø 2.5 mm	0,16	027B2083
Ø 2.8 mm	0,20	027B2084

¹⁾ Кодовый номер включает в себя клапанный узел и все необходимые прокладки.

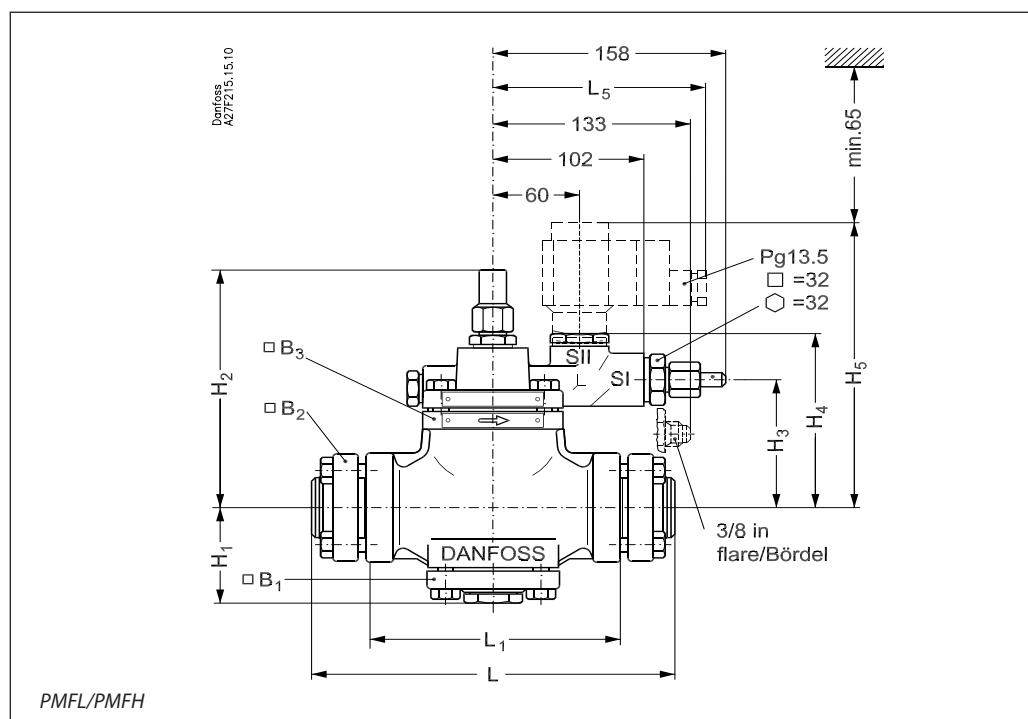
Дополнительный комплект оборудования (клапан EVM и катушка)
Могут навинчиваться на регуляторы PMFL или PMFH вместо заглушки.



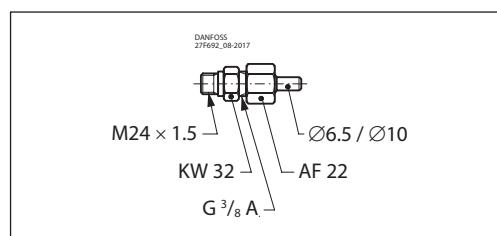
Катушки 10 Вт пер. тока	Пер. ток 027B1122xx Вместо xx
110 V, 60 Hz	21
220 V, 50 Hz	31
220 V, 50 / 60 Hz	32
240 V, 50 Hz	33

Оформление заказа
(продолжение)

Дополнительные принадлежности

Наименование	Кодовый номер
Ниппель для присоединения манометра Ø 6,5/10 мм под сварку/пайку	027B2035
Ниппель для присоединения манометра 1/4" под отбортовку (самозакрывающийся). В установках с аммиаком не устанавливается.	027B2041
Ниппель для присоединения манометра под отрезное кольцо	6 мм 027B2063 10 мм 027B2064
Ниппель для присоединения манометра	1/4 NPT 027B2062
Узел ручного управления регулятором PMFL. Устанавливается вместо нижней заглушки.	027F0128
Ниппель 3/8 под отбортовку для SV	027B2033

Размеры и масса


Тип регулятора	H ₁ ММ	H ₂ ММ	H ₃ ММ	H ₄ ММ	H ₅ ММ	L ММ	L ₁ ММ	L _s макс.		B ₁ ММ	B ₂ ММ	B ₃ ММ	Масса без соленоидного клапана, кг
								10 W ММ	20 W ММ				
PMFL PMFH	80	66	162	79	113	176	177	106	130	140	75	87	7.0
	125	72	178	96	128	193	240	170	130	140	84	82	11.3
	200	79	187	105	138	202	254	170	130	140	94	89	14.2
	300	95	205	123	155	220	288	200	130	140	104	106	19.8
PMFH	500	109	227	146	176	242	342	250	130	140	127	113	28.3

**Штуцер пилотного клапана
(сварка/пайка)**


Компания «Данфосс» не несёт ответственности за пропуски или ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Компания «Данфосс» оставляет за собой право вносить изменения в конструкции оборудования и спецификации без предварительного уведомления.
Все торговые марки, приведённые в данном материале, являются собственностью соответствующих компаний. Название Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками компании Danfoss A/S. Все права защищены.