


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ 4

Клапаны серии 290 могут быть укомплектованы приводами диаметром 50, 63, 90 или 125 мм.

Выбор и работа клапана зависят от двух параметров:

- максимальный перепад давления (ΔP) на клапане в закрытом положении
- минимальное давление упр. среды, необходимое для управления клапаном

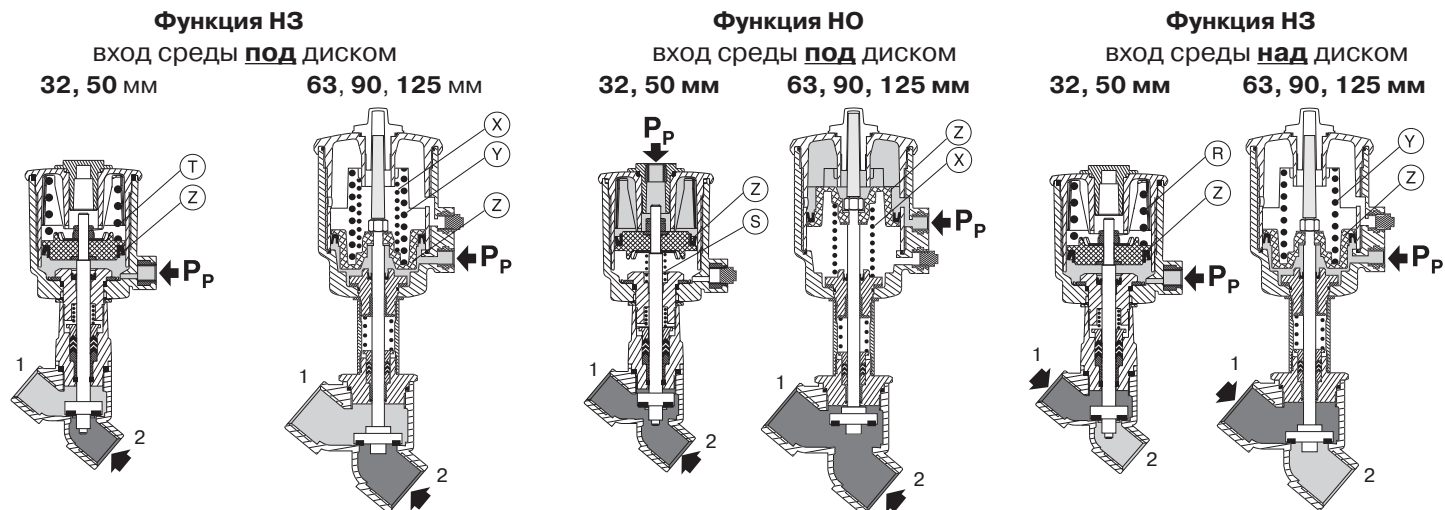

Клапан закрыт пружинами (Т), (Х) и/или (У).

Клапан открывается давлением упр. среды (ΔP) на поршень (Z).

В стандартном исполнении приводы снабжены:

версия	возврат пружины	упр. давление, (бар)		диапазон применений
		мин.	макс.	
A (32-50 мм)	T	4	10	типичные применения – с высоким ΔP
B (63-90-125 мм)	X+Y	4	10	

Чтобы удовлетворить потребностям различных применений, приводы 63-90-125 мм существуют в двух версиях (C и D):

C	Y	2,5	10	средний Δp и низкое упр. давление
D	X	1,5	10	низкий Δp и очень низкое упр. давление

Клапаны удерживаются в открытом положении возвратными пружинами (S) и (X).

Клапан закрывается давлением упр. среды (P_p) на поршень (Z).

В закрытом положении давление упр. среды должно превосходить усилие возвратной пружины и усилие, создаваемое перепадом давления на диске.

Минимальное давление упр. среды меняется в зависимости от перепада давления на клапане.

Этот клапан рекомендуется для паровых систем (максимум 180°C) с высокой частотой срабатывания.

Не допускается использование клапанов с жидкостями, так как данная конфигурация может вызвать гидравлический удар.

Клапан удерживается в закрытом состоянии пружинами (R) или (Y).

Клапан открывается давлением упр. среды (P_p) на поршень (Z).

Это давление должно превосходить усилие возвратной пружины и усилие, создаваемое перепадом давления на диске.





Минимальное давление упр. среды меняется в зависимости от перепада давления на клапане.








ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ 4

ВЫБОР МИНИМАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ

Для НО клапанов, вход под диск

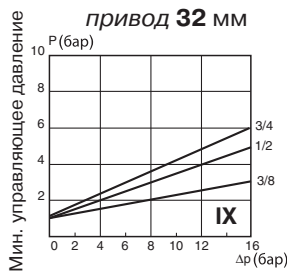

Для НЗ клапанов, и использование при противодавлении
вход над диском

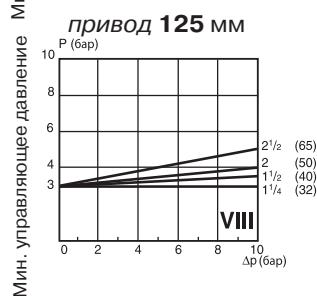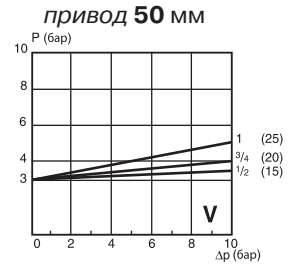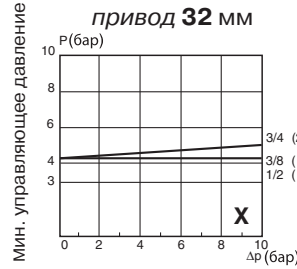

ВЫБОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ПО ТРЕБУЕМОМУ ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ

Время срабатывания клапанов зависит от их размера и от Kv используемых распределительных клапанов, как показано в таблице

Время срабатывания (в секундах) для НЗ клапанов (давление воздуха 6 бар)

размер трубопровода (G*)	привод 32 мм		привод 50 мм								привод 63 мм							
	О	С	О				С				О				С			
	A	A	A	C	F	G	A	C	F	G	A	C	F	G	A	C	F	G
3/8	0,05	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2	0,05	0,01	0,14	0,09	1,26	1,00	0,23	0,22	0,92	1,30	0,19	0,16	-	-	0,47	0,44	-	-
3/4	0,05	0,01	0,14	0,09	1,30	1,00	0,23	0,22	0,93	1,30	0,24	0,20	1,70	1,00	0,36	0,34	2,25	1,40
1	-	-	0,17	0,1	-	-	0,23	0,22	-	-	0,37	0,32	2,70	1,00	0,52	0,48	3,18	1,40
1 1/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,32	2,70	1,00	0,52	0,48	3,18	1,40
1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,32	2,70	1,00	0,52	0,48	3,18	1,40
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,32	2,70	1,00	0,52	0,48	3,18	1,40

размер трубопровода (G*)	привод 90 мм								привод 125 мм							
	О				С				О				С			
	D	E	F	G	D	E	F	G	D	E	F	G	D	E	F	G
1	0,20	0,73	5,23	1,00	0,29	1,10	7,26	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4	0,20	0,73	5,23	1,00	0,29	1,10	7,26	1,20	0,67	1,35	9,34	2,50	0,78	2,51	17,8	3,00
1 1/2	0,20	0,73	5,23	1,00	0,29	1,10	7,26	1,20	0,67	1,35	13,7	2,50	0,78	2,51	18,3	3,00
2	0,20	0,73	5,23	1,00	0,29	1,10	7,26	1,20	0,67	1,35	13,7	2,60	0,78	2,51	18,3	3,00
2 1/2	0,20	0,73	5,23	1,00	0,29	1,10	7,26	1,20	0,67	1,35	14	2,60	0,78	2,51	19,5	3,00

ВНИМАНИЕ – для НО клапанов значения О и С меняются местами

Время, приведенное для открытия (О) и закрытия (С) клапана, соответствует:

Приводы 32–50–63 мм, 3/2 распределители, 1/8" (см. стр. 95 (V439))

A: серия 189 банждо – отверстие 1,2 мм, макс. упр. давление 10 бар

C: серия 356 1/8 – отверстие 1,6 мм, макс. упр. давление 10 бар

Приводы 90–125 мм, 3/2 распределители, 1/4" (см. стр. 97 (V443))







D: серия 374 1/4 – отверстие 2,8 мм, макс. упр. давление 10 бар

F: компактный позиционер, макс. упр. давление 10 бар

G: позиционер POSIMATIC, макс. упр. давление 10 бар



СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛ 4

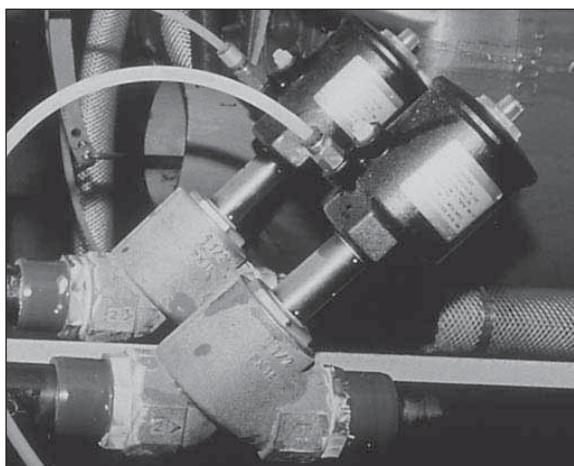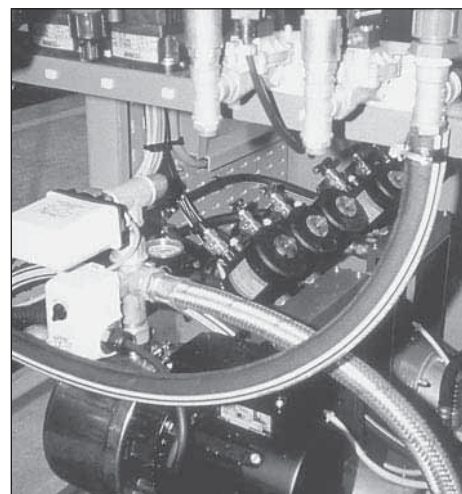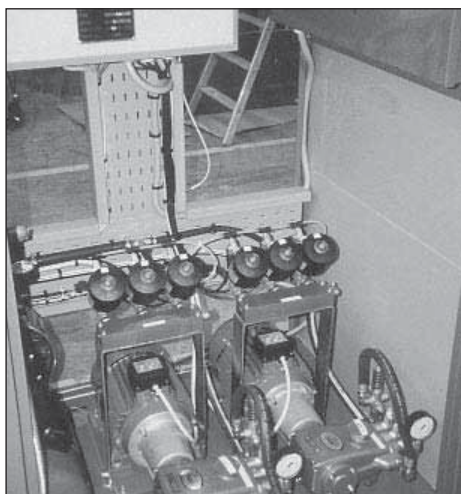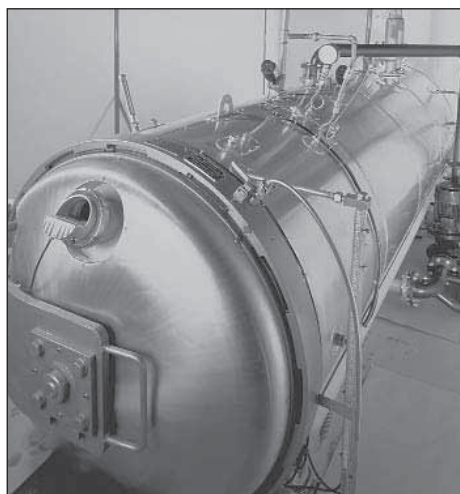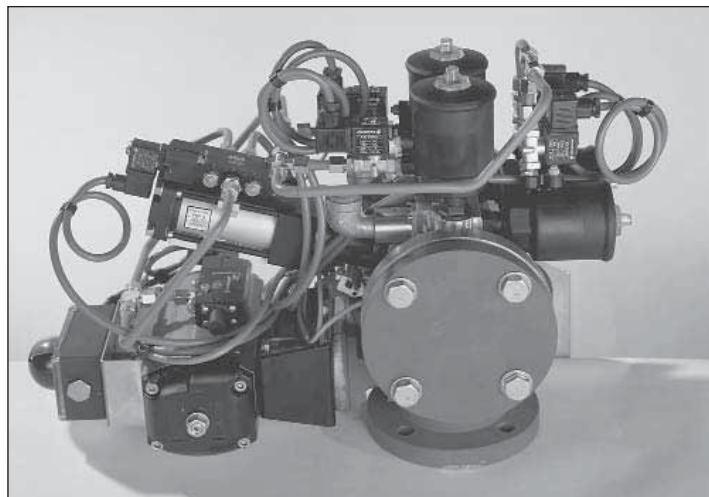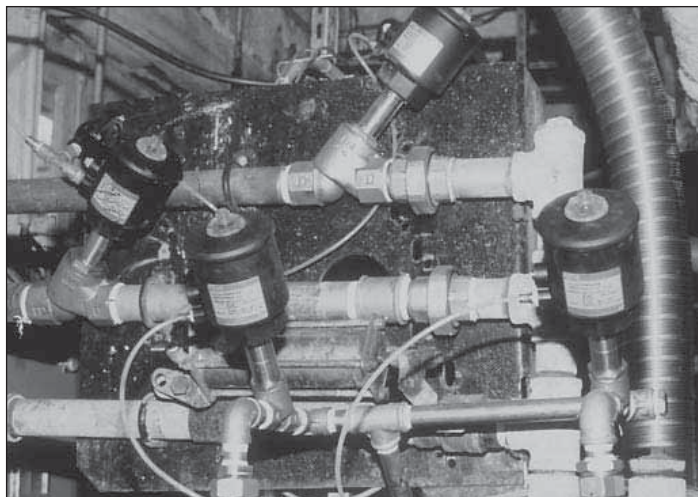


1	2	
3	4	5
6	7	

- 1 Промышленные прачечные (паропровод)
- 2 Специальное машиностроение
- 3 Промышленные автоклавы
- 4 Специальное машиностроение с паропроводом
- 5 Переработка пищевых продуктов
- 6 Промышленное оборудование (паропровод)
- 7 Химическое производство



КОМПАКТНЫЕ КЛАПАНЫ

для нейтральных сред с гидropневмоприводом,
бронзовый корпус, от 1/2" до 1", резьбовые порты



2/2
Серия
E290

ОСОБЕННОСТИ

- Клапаны с дистанционным управлением, компактного дизайна с диском для нейтральных сред при температуре до 95 °С
- Высокая пропускная способность благодаря угловой форме протока
- Оснащены поршневым приводом (диаметр 50 или 63 мм)
- С защитой от гидравлического удара (вход среды под диском)
- Привод вращается на 360°

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Перепад давления	Смотрите спецификацию [1 бар = 100 кПа]
Температура окружающей среды	от -10 °С до +60 °С
Максимальная вязкость	600 сСт (мм ² /с)
Управляющая среда	фильтрованный воздух или вода (40 сСт макс.)
Макс. давление упр. среды	10 бар
Мин. давление упр. среды	см. ниже
Температура упр. среды	от -10 °С до +60 °С
Время срабатывания	См. стр. 71 (V402-5)

рабочие среды*	диапазон температур	уплотнения диска*
вода, воздух, нейтральный газ, светлые нефтепродукты, горячая вода	от -10 °С до +95 °С	NBR (нитрил)


КОНСТРУКЦИЯ

(* Убедитесь, что рабочая среда совместима с материалами клапана, контактирующими с ней.)

Корпус клапана	Бронза
Сальниковая коробка	Стеклонаполненный полиамид (PA + FG)
Сальниковое уплотнение	NBR (нитрил/буна-н)
Шток	Нерж. сталь
Диск	Латунь
Уплотнение диска	NBR (нитрил)
Привод	Стеклонаполненный полиамид (PA + FG)



Функция НЗ, привод 50 мм

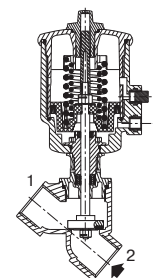

Функция НЗ, привод 63 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

присоед. размер	проход. сечение	пропускная способность Kv		управляющее давление (бар)		перепад давления, (бар)			диаметр привода	номер по каталогу только для клапана
						мин.	максимум			
							возд./газ*	вода/масло*		
(G*)	(мм)	(м ³ /ч)	(л/мин)	мин.(1)	макс.	~	~	(мм)		
НЗ – НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ, ВХОД ПОД ДИСКОМ										
1/2	15	4,9	82	4	10	0	10	10	50	E290A468
3/4	20	9,4	157	4	10	0	10	10	50	E290A469
1	25	12,8	213	4	10	0	6	6	50	E290A470
		16,5	275	4	10	0	10	10	63	E290A131
НО – НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ, ВХОД ПОД ДИСКОМ										
1/2	15	4,9	82	(*)	10	0	10	10	50	E290A471
3/4	20	9,4	157	(*)	10	0	10	10	50	E290A472
1	25	12,8	213	(*)	10	0	10	10	50	E290A473
		16,5	275	(*)	10	0	10	10	63	E290A135

(*) Минимальное управляющее давление зависит от перепада давления, см. след. стр.

(1) Минимальное управляющее давление 1,5 и 2,5 бар для клапанов НЗ вход под диском, дополнительно



avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

КЛАПАНЫ СЕРИИ E290

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ И АКСЕССУАРЫ (См. стр. 87 (V435))


- Сигнальная коробка или компактный сигнальный блок.
- Ограничитель хода для открытия.
- Ручное управление.
- Индикатор положения для клапанов НЗ с приводом 50 мм.
- Адаптер для присоединения управляющего клапана с присоединительной поверхностью NAMUR .
- Кислородная обработка.

МОНТАЖ

- Клапаны могут быть установлены в любом положении, что не влияет на их работу.
- Совместимы с ASTM 1 и 2 маслами.
- Трубные присоединения (G) имеют стандартную комбинацию резьб в соответствии с ISO 228/1 и ISO 7/1.
- Другие трубные присоединения – по заказу.
- Инструкция по монтажу/эксплуатации прилагается к каждому клапану.
- Возможна поставка комплектов запасных частей.


МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СРЕДЫ

НО клапаны, вход **под** диском

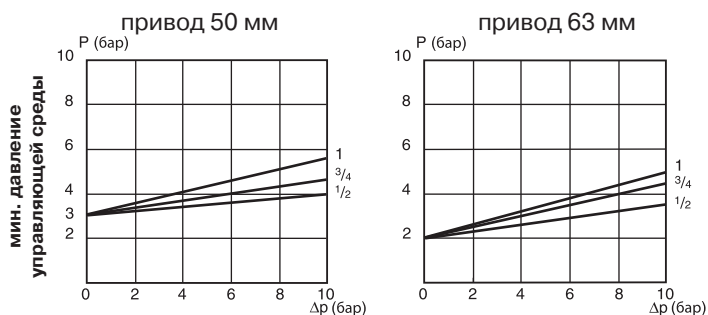

привод 50 мм


привод 63 мм

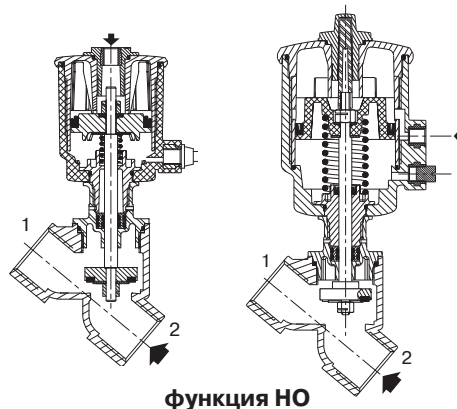

РАЗМЕРЫ, (мм), МАССА, (кг)



клапаны НЗ и НО

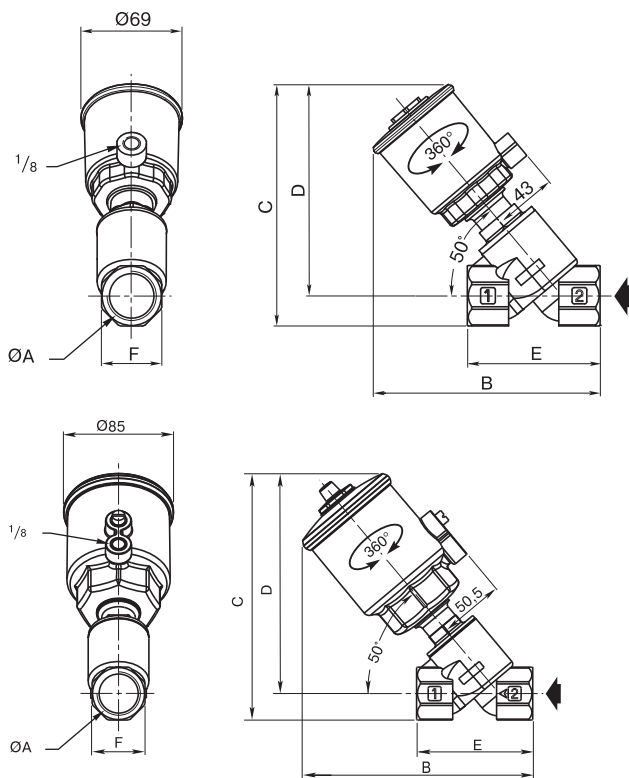

Конструкция с приводом 50 мм

Ø A	размеры, (мм)					масса, (кг) (1)
	B	C	D	E	F	
1/2	139	146	133	65	27	0,8
3/4	147	154	136	75	32	0,9
1	164	164	144	90	41	1,2


Конструкция с приводом 63 мм

Ø A	размеры, (мм)					масса, (кг) (1)
	B	C	D	E	F	
1/2	163	173	159,5	65	27	1,0
3/4	171	181	165	75	32	1,1
1	178,5	191	170,5	90	41	1,4

(1) Масса клапана без распределительного клапана.
Распределительные соленоидные клапаны, см. **95 (V439)**
(приводы 50–63 мм)



КЛАПАНЫ С ГИДРОПНЕВМОПРИВОДОМ, корпус бронзовый или из нерж. стали, резьбовые порты 3/8" до 2 1/2"



2/2
Серия
E290

ОСОБЕННОСТИ

- Клапаны с дистанционным управлением и диском для всех нейтральных сред (бронзовый корпус) или агрессивных сред (корпус из нерж. стали)
- Высокая пропускная способность благодаря угловой форме протока
- Защита от гидравлического удара (вход под диском)
- Рабочий диапазон на вакууме до 10⁻² мбар
- Широкий диапазон поршневых приводов (диаметр 32/50/63/90/125 мм), вращающихся на 360°, для максимально эффективной работы при различных величинах минимального управляющего давления
- Высоконадежная, необслуживаемая сальниковая коробка

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Перепад давления	Смотрите спецификацию [1 бар = 100 кПа]
Температура окружающей среды	от -10 °C до +60 °C
Максимальная вязкость	600 сСт (мм ² /с)
Управляющая среда	Фильтрованный воздух или вода
Макс. давление упр. среды	10 бар
Мин. давление упр. среды	См. следующую стр.
Температура упр. среды	от -10 °C до +60 °C
Время срабатывания	См. стр. 71 (V402-5)

рабочие среды*	диапазон температур	уплотнения*
вода, воздух, нейтральный газ, светлые нефтепродукты, (бронз. корпус) агрессивные среды (корпус из нерж. стали) перегретая вода, пар	от -10 °C до +184 °C	PTFE


КОНСТРУКЦИЯ

(*) Убедитесь, что рабочая среда совместима с материалами клапана, контактирующими с ней.

Корпус	Бронза	Нерж. сталь, AISI 316L	AISI 316 по запросу
Крышка корпуса	Латунь	Нерж. сталь	
Шток	Нерж. сталь	Нерж. сталь	
Диск	Латунь	Нерж. сталь	
Набивка сальниковой коробки	PTFE кольца V-образного сечения		
Сальниковое уплотнение	FPM	FPM	
Уплотнение диска	PTFE	PTFE	
Уплотнение корпуса клапана	PTFE	PTFE	
Привод	Стеклонаполненный полиамид (PA + FG)		

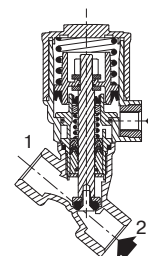

**Функция НЗ, вход под диском,
приводы 32, 50 мм**

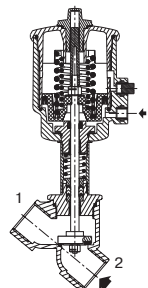

**Функция НЗ, вход под диском,
приводы 63, 90 и 125 мм**



КЛАПАНЫ СЕРИИ E290


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ И АКСЕССУАРЫ (См. стр. 87 (V435))

- Сигнальная коробка или компактный сигнальный блок.
- Ограничитель хода для открытия.
- Ручное управление.
- Оптический индикатор положения.
- Адаптер для присоединения управляющего клапана с присоединительной поверхностью NAMUR.
- Кислородная обработка.
- Работа на вакууме до $1,33 \times 10^{-3}$ мбар.
- AISI 316L версия целиком из нерж. стали, корпус протравлен азотной/фтористой кислотой (NET-INOX пассивация).


МОНТАЖ

- Клапаны могут быть установлены в любом положении, что не влияет на их работу.
- Совместимы с ASTM 1, 2 и 3 маслами.
- Трубные присоединения (G¹) имеют стандартную комбинацию резьб в соответствии с ISO 228/1 и ISO 7/1.
- Другие трубные присоединение – по заказу.
- Инструкция по монтажу/эксплуатации прилагается к каждому клапану.
- Возможна поставка комплектов запасных частей.


привод 32 мм



привод 50 мм




приводы 63, 90 и 125 мм

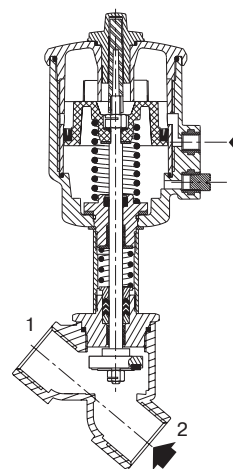


ФУНКЦИЯ НО


Привод 32 мм



привод 50 мм

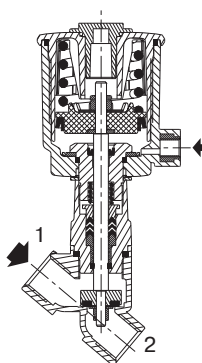

приводы 63, 90 и 125 мм

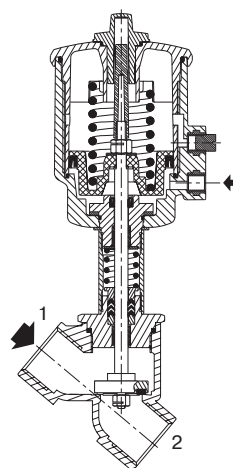

ФУНКЦИЯ НЗ
ВХОД НАД ДИСКОМ



КЛАПАНЫ СЕРИИ E290



РАЗМЕРЫ, (мм), МАССА, (кг) 

Приводы 32 и 50 мм

клапаны НЗ и НО

вход под диском в точке 2

вход над диском в точке 1

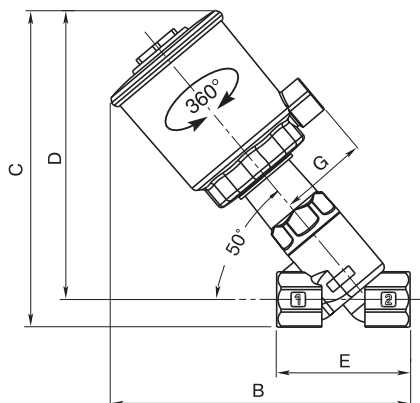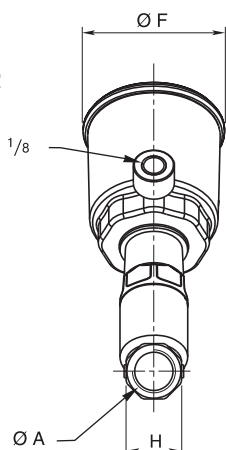

Конструкция с приводом 32 мм

размеры, (мм)								масса, (кг) (1)
Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	
3/8	92	93	81,5	55	43,5	27	23,5	0,35
1/2	99	97	83,5	65	43,5	27	28	0,4
3/4	107	104,5	88	75	43,5	27	30	0,45

Конструкция с приводом 50 мм



размеры, (мм)								масса, (кг) (1)
Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	
1/2	142	154,5	141	65	69	43	27	0,9
3/4	150,5	159	143	75	69	43	32	1
1	155	165	145	90	69	43	41	1,4

Приводы 63, 90 или 125 мм

клапаны НЗ и НО

вход под диском в точке 2

вход над диском в точке 1

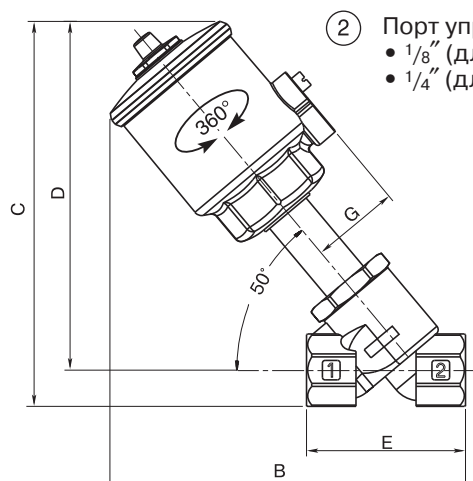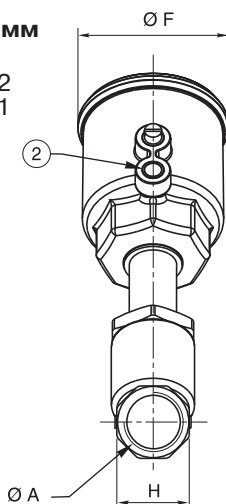

- ② Порт управления
- 1/8" (для привода 63 мм)
 - 1/4" (для привода 90 или 125 мм)

Конструкция с приводом 63 мм

размеры, (мм)								масса, (кг) (1)
Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	
1/2	170	182	169	65	85	50,5	27	1,2
3/4	175	185	170	75	85	50,5	32	1,3
1	179	192	172	90	85	50,5	41	1,7
1 1/4	217	229	204	110	85	50,5	50	2,1
1 1/2	224	245	215	120	85	50,5	60	2,9
2	249	259	224	150	85	50,5	70	3,7

Конструкция с приводом 90 мм

размеры, (мм)								масса, (кг) (1)
Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	
1	197	209	189	90	118	67	41	2,3
1 1/4	236	246	221	110	118	67	50	2,7
1 1/2	243	262	232	120	118	67	60	3,5
2	267	276	241	150	118	67	70	4,3
2 1/2	299	300	257	190	118	67	86	6,3

Конструкция с приводом 125 мм

размеры, (мм)								масса, (кг) (1)
Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	
1 1/4	284	298	273	110	156	86	50	5,2
1 1/2	291	313,5	283,5	120	156	86	60	6
2	315	328	293	150	156	86	70	6,8
2 1/2	347	352	308	190	156	86	86	8,9

- (1) Масса клапана без распределительного клапана. Распределительные соленоидные клапаны, см. **95 (V439)** (приводы 32, 50 и 63 мм) **97 (V443)** (приводы 90 и 125 мм)

