

СТАНДАРТИЗОВАННАЯ СЕРИЯ ИЗ ПЛАСТИКА

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

NP-V / HV

Насосы этих серий предназначены для перекачки очень абразивных жидкостей и жидкостей с высоким содержанием взвешенных частиц.

Насосы серии HV снабжены улиткой с тангенциальным выходом и вихревым колесом, что позволяет пропускать твердые частицы.

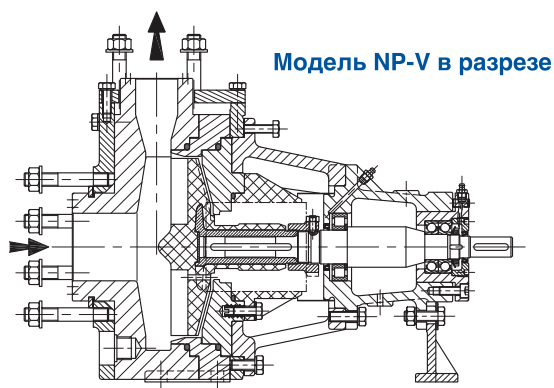
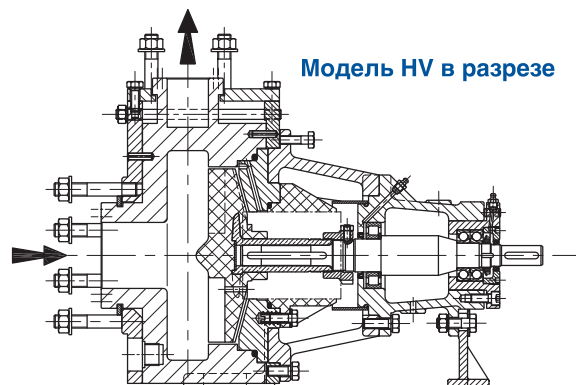


ГРАФИК HV


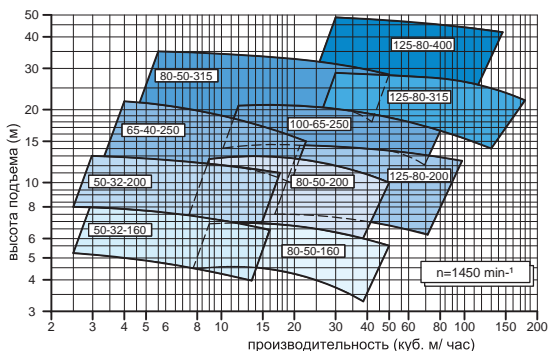


ГРАФИК NP-V



МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

Все насосы NP, NP-M, NP-V и HV могут быть реализованы как моноблочная конструкция мощностью до 15 кВт в зависимости от условий эксплуатации.

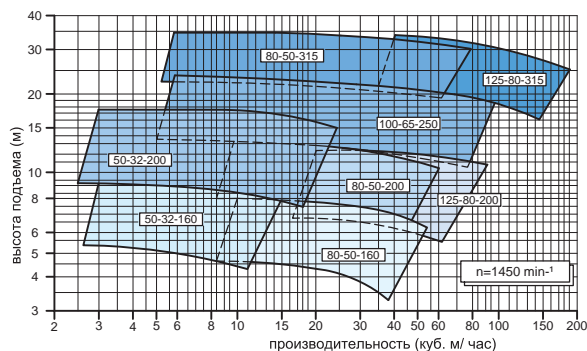

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ATEX

Насосы NP и их вариации могут быть снабжены сертификатом ATEX 94/9/CE.

Добровольная сертификация INERIS 04 ATEX 3008X



avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18