

СТАНДАРТИЗОВАННАЯ СЕРИЯ ИЗ ПЛАСТИКА

NP

СТАНДАРТЫ NFE 44121 - ISO 2858 - ISO 5199 - DIN 24256

**С МЕХАНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ
ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центробежные моноблочные насосы серии NP предназначены для перекачки коррозионных прозрачных или слегка мутных жидкостей в самых различных областях промышленности.



СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Габариты и спецификации насосов серии NP соответствуют нормам NFE 44121- DIN 24256 - ISO 2858 и 5199.


Насосы NP разработаны для интенсивного использования в самых тяжелых условиях эксплуатации.

NP-M С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ


Они отличаются от обычных насосов абсолютной герметичностью благодаря электромагнитному приводу отсутствует уплотнение вала.

Они соответствуют следующим нормам:

- Директива о машинном оборудовании 98/37/ЕС приложение II А
- Директива о электромагнитной совместимости 89/336/СЕЕ приложение I
- Директива по низкому напряжению 73/23/ЕЕС приложение III В


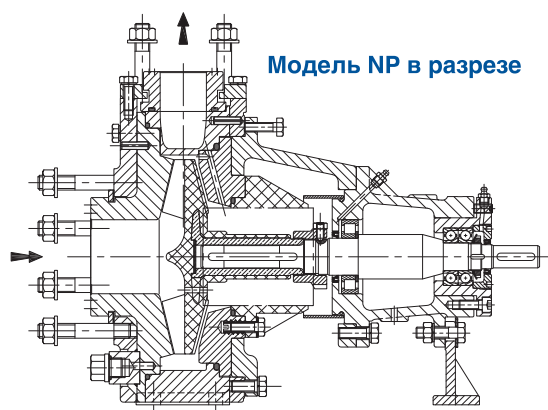


Модель NP в разрезе

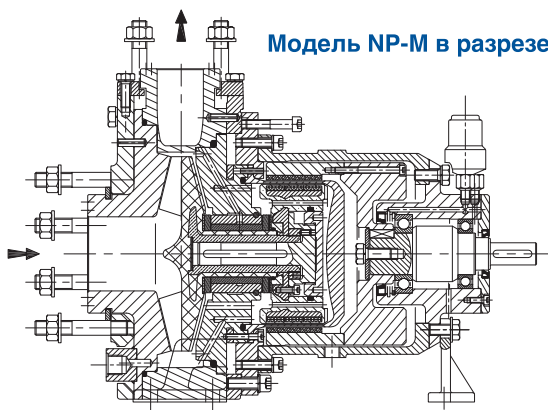

Модель NP-M в разрезе

ГРАФИКИ

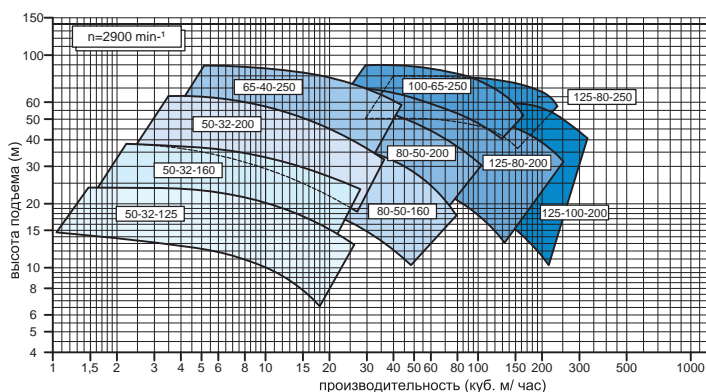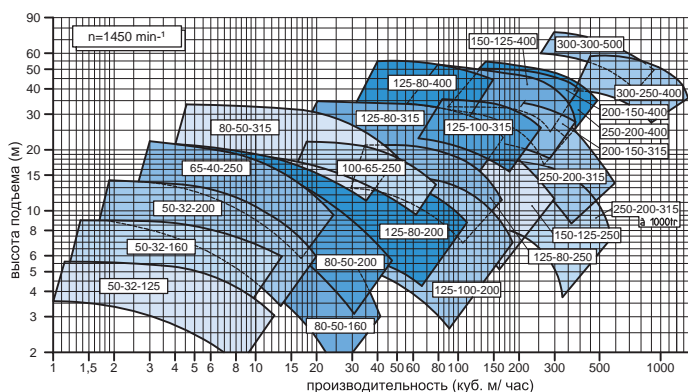

avroara-arm.ru
+7 (495) 956-62-18