




**MSN — стакан монтажный**  
**MSN-U — стакан монтажный утепленный**

MSN - 560 - KR

- Тип монтажного стакана (MSN — обычный, MSN-U — утепленный)
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкий, AC — кислотостойкий)

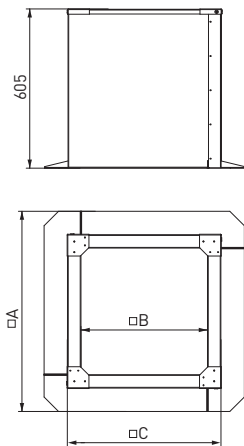

Стакан монтажный предназначен для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления и крышных осевых вентиляторов подпора на кровле зданий. Стакан монтажный MSN — представляет собой жесткую сварную конструкцию, состоящую из участка сварной трубы квадратного сечения и нижнего опорного основания. Стаканы монтажные утепленные MSN-U — имеют в своей конструкции термо-шумоизолирующий материал, который предназначен

для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха, выбрасываемого из помещения. Стаканы монтажные представлены 12 типоразмерами. Установлены стенки-распорки в типоразмерах 1120-1250 для более высокой устойчивости конструкции. Возможные варианты специсполнений: коррозионностойкий и кислотостойкий.

Тип стакана	А, мм	В, мм	С, мм	Масса стакана, кг		Применимость к крышным вентиляторам	Применимость к осевым вентиляторам подпора*
				неутепленное исполнение	утепленное исполнение		
MSN-355, MSN-U-355	761	481	586	13,8	27,8	VDNV/VDNS DU-35A/B	VOP 40
MSN-400, MSN-U-400	802	522	627	14,8	29,8	VDNV/VDNS DU-40A/B	VOP 45
MSN-450, MSN-U-450	833	552	657	23,1	38,7	VDNV/VDNS DU-45A/B	VOP 50
MSN-500, MSN-U-500	962	681	786	28,0	46,9	VDNV/VDNS DU-50A/B	VOP 56
MSN-560, MSN-U-560	1112	831	936	33,7	56,4	VDNV/VDNS DU-56A/B	VOP 63/71
MSN-630, MSN-U-630	1195	913	1024	49,3	73,9	VDNV/VDNS DU-63A/B	VOP 80
MSN-710, MSN-U-710	1256	974	1075	51,3	77,3	VDNV/VDNS DU-71A/B	VOP 90
MSN-800, MSN-U-800	1411	1129	1240	60,2	90,3	VDNV/VDNS DU-80A/B	VOP 100
MSN-900, MSN-U-900	1573	1291	1402	68,4	102,7	VDNV/VDNS DU-90A/B	VOP 112
MSN-1000, MSN-U-1000	1751	1469	1580	77,4	115,9	VDNV/VDNS DU-100A/B	VOP 125
MSN-1120, MSN-U-1120	2055	1671	1790	162,5	206,3	VDNV/VDNS DU-112A/B	-
MSN-1250, MSN-U-1250	2251	1867	1986	178,3	226,9	VDNV/VDNS DU-125A/B	-


\* — необходимо обязательное использование комплекта плиты опорной типа SPN



**TN — Поддоны**

TN - 4 - AC

- Тип поддона
- Типоразмер
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкий, AC — кислотостойкий)

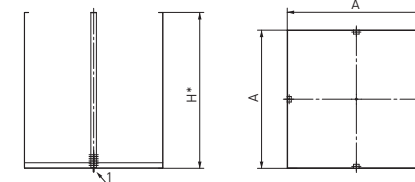

Поддоны предназначены для сбора и удаления конденсата, образующегося на металлических элементах вентилятора или монтажном стакане за счет конденсации воздуха, для защиты от дождевых осадков в помещениях с сухим режимом. Линейка поддонов представлена 8 типоразмерами. При монтаже размер «Н» может регулироваться посредством крепления поддона к отверстиям на подвесе, расположенным на разной высоте. Данная кон-

структивная особенность подвесов позволяет подвешивать поддон не только в горизонтальном, но и в наклонном положении. Возможные варианты специсполнений: коррозионностойкий и кислотостойкий.

H\* — размер может при монтаже изменяться от 1050 до 1128 мм.  
1 — Слив может быть установлен в любом месте данной части поддона. Данная операция осуществляется путем сверления отверстия в необходимом месте и установки сливного комплекта на саморезы (поставляется совместно с поддоном).

Тип поддона	А, мм	Масса, кг	Вентилятор NED крышный	Вентилятор NED осевой подпора
TN-1	750	6,8	VDNV/VDNS DU-35A/B	VOP 40
			VDNV/VDNS DU-40A/B	VOP 45
			VDNV/VDNS DU-45A/B	VOP 50
TN-2	1000	10,8	VDNV/VDNS DU-50A/B	VOP 56
			VDNV/VDNS DU-56A/B	VOP 63/71
TN-3	1150	13,5	VDNV/VDNS DU-63A/B	VOP 80
			VDNV/VDNS DU-71A/B	VOP 90
TN-4	1350	19,2	VDNV/VDNS DU-80A/B	VOP 100
TN-5	1500	22,7	VDNV/VDNS DU-90A/B	VOP 112
TN-6	1700	28,4	VDNV/VDNS DU-100A/B	VOP 125
TN-7	1900	34,5	VDNV/VDNS DU-112A/B	-
TN-8	2100	41,2	VDNV/VDNS DU-125A/B	-

\*В комплект поставки входят крепления, поддон и слив.