

## Защитные колпачки ЗК (шрауды)



### Назначение

Защитные колпачки ЗК предназначены для дополнительной защиты кабельных вводов от грязи и других мелких предметов, которые могут скапливаться на поверхности оболочки в процессе эксплуатации.

### Конструкция и материал

Защитные колпачки ЗК изготавливаются из силиконовой резины, не поддерживающей горение; соответствует стойкости к горению по ГОСТ 28157-89, относится к материалам, удовлетворяющим требования к категории ПВ-1.

### Монтаж

Осуществляется обрезанием конусной части защитного колпачка ЗК под диаметр подводимого кабеля, продеванием кабеля в защитный колпачок и установкой защитного колпачка на кабельный ввод до шестигранника штуцера (корпуса ввода) кабельного ввода.

### Структура условного обозначения

#### ЗКХ1-Х2

**ЗК** – защитный колпачок.

**Х1** – диаметр защитного колпачка: 28, 38, 48, 58.


**Х2** – длина защитного колпачка: 95, 125, 150, 152.

**Пример формулировки заказа:**

#### ЗК48-150

Защитный колпачок диаметром 48мм и длиной 150мм.

### Габаритные и присоединительные размеры

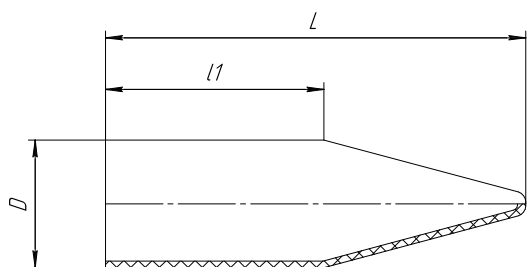

Обозначение	D	L	L1
ЗК28-95	Ø28	95	45
ЗК38-125	Ø38	125	65
ЗК48-150	Ø48	150	80
ЗК58-152	Ø58	152	85

Типоразмер кабельного ввода	Наименование защитного колпачка
ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М20	ЗК38-125
ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М25	ЗК38-125
ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М32	ЗК48-150

Типоразмер кабельного ввода	Наименование защитного колпачка
ВК-Х-ВЭЛ2БМ-М20	ЗК38-125
ВК-Х-ВЭЛ2БМ-М25	ЗК38-125
ВК-Х-ВЭЛ2БМ-М32	ЗК48-150

Типоразмер кабельного ввода	Наименование защитного колпачка	Типоразмер кабельного ввода	Наименование защитного колпачка	Типоразмер кабельного ввода	Наименование защитного колпачка
ВК-Х-ВЭЛ3-М25	ЗК38-125	ВК-Х-ВЭЛ4-М25	ЗК38-125	ВК-Х-ВЭЛ5-М20	ЗК28-95
ВК-Х-ВЭЛ3-М32	ЗК48-150	ВК-Х-ВЭЛ4-М32	ЗК48-150	ВК-Х-ВЭЛ5-М25	ЗК38-125
ВК-Х-ВЭЛ3-М40	ЗК58-152	ВК-Х-ВЭЛ4-М40	ЗК58-152	ВК-Х-ВЭЛ5-М40	ЗК48-150