

4/2-ходовой пневмораспределитель



Возможности комбинирования



Кабельный разъем 2508



Реле времени 1078



Кабельный разъем 2512/2511 ASI



Дозатор 8600



Наклонный клапаном 2000

- Компактное исполнение
- Легкосъемная катушка
- Регулирование сброса воздуха
- Присоединения для трубки: резьбовое и фланцевое




4/2-ходовой седельный клапан с сервоуправляемыми мембранами. Минимальное дифференциальное давление для полного переключения клапана составляет 2.5 бара. Клапан может быть установлен на двухканальную плиту с общим входом.

Потребляемая мощность		
Подъем	Удержание	
AC [ВА]	AC [ВА/Вт]	DC [Вт]
11	6/2	2

Технические данные	
Сечение	Ду 3.0 мм
Материал корпуса	Полиамид
Внутренние части клапана	Нержавеющая сталь, пластик
Уплотнение	Пербунан
Среда	Нейтральные среды
Температура среды	-10 °С... +60 °С
Окружающая температура	Макс. +55 °С
Отклонение напряжения	±10%
Длительность включения	100% непрерывная работа
Электрическое подключение	Разъем стандарта DIN 43650 Форма А Тип 2508
Класс защиты	IP 65 с кабельным разъемом
Положение при монтаже	Любое, предпочтительно приводом наверх

Размеры [мм]

Соединение под мягкую трубку из пластика (наружный – Ø6 мм, внутренний – Ø4 мм). При модульном монтаже накидные гайки на отверстиях 1 и 3 заменяются на уплотнительные кольца (10 x 2).

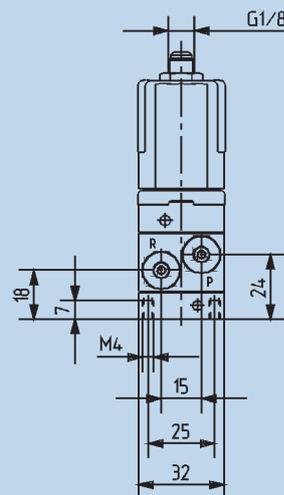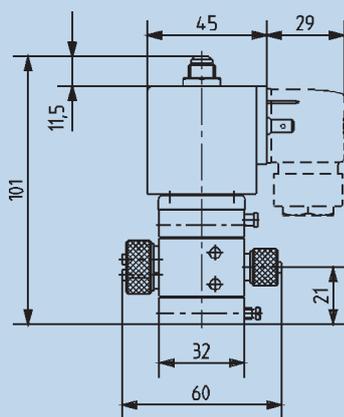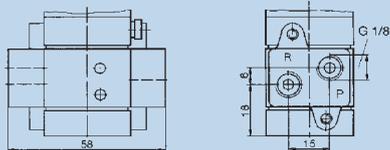

Резьба G 1/8

Таблица для заказа клапанов (другие исполнения – по запросу)

Корпус из полиамида, с ручным переключателем, поставляется без кабельного разъема

Функция	Сечение [мм]	Присоединение 1 и 3	Присоединение 2 и 4	Расход воздуха [л/мин]	Давление [бар]	Напряжение/частота [В/Гц]	№ для заказа		
G 4/2-ходовой 	3.0	G 1/8	G 1/8	200	2.5 – 10	024/=	134 622		
						024/50-60	134 623		
						110/50-60	134 624		
						230/50-60	134 625		
		Под мягкую трубку 6/4	200	2.5–10	Под мягкую трубку 6/4	200	2.5–10	24/=	134 630
								024/50-60	134 631
								110/50-60	134 632
		Фланцевое на плиту	200	2.5–10	G 1/8	200	2.5–10	024/=	134 634
								024/50-60	134 635
								110/50-60	134 636
		Фланцевое на плиту	200	2.5–10	Под мягкую трубку 6/4	200	2.5–10	024/=	134 638
								024/50-60	134 639
110/50-60	134 640								
230/50-60	134 641								

Для переключения клапана необходимо минимальное дифференциальное давление 2.5 бар. Исполнения с взрывозащитными катушками (EEx m II C T5) – по запросу

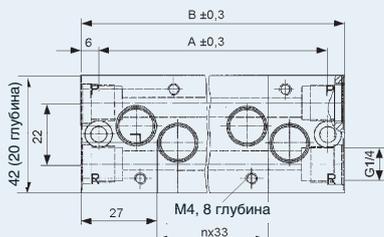


Таблица для заказа плиты. Модульные плиты из алюминия

Количество клапанов на плите	A [мм]	Общая длина B [мм]	№ для заказа
2	75	87	005 356
3	108	120	005 357
4	141	153	005 372
5	174	186	005 373
6	207	219	005 374
8	273	285	006 553

Аксессуары для плит

Глушитель	005 424
Заглушка для незанятых отверстий 1 или 4	005 390
Пластина для незанятых мест	005 432
Соединительный фитинг между плитами с уплотнительным кольцом	005 049

avrorarm.ru
+7 (495) 956-62-18

Возможны технические изменения | bürkert