



Картридж с плавкими вставками 24В (3 шт.), 25А



Powering Business Worldwide™

Тип **Z-SLS/B/24-25A**
 № для зак. **269001**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Ассортимент			Материал предохранителей
Основная функция			Дополнительное оснащение
Основная функция			Комплекты предохранителей
Применяемое для			Z-SLS/NEOZ Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK
			с функцией мигания прикрепляется к DIN рейке 1 комплект состоит из: 3 вставок предохранителей, 3 кодировщиков потока, 1 пластикового ящика цвета индикатора рабочего состояния
Номинальное напряжение			24 В перем. тока/пост. тока
измеренный ток длительной нагрузки	I_U	A	25

Технические характеристики

Электрический

Номинальное напряжение	U_e	B	
Номинальное напряжение	U_e	B перем. тока	24 - 60
		B пост. тока	24 - 60
Категория применения			gG (gL)
Тестовое напряжение		kV	5


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	25
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	2.4
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55
			0


Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Neozed fuse link (ecl@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])			
Construction size			D02
Nominal rated current		A	25
Nominal rated voltage		V	24
Colour code			Yellow
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)

Характеристики

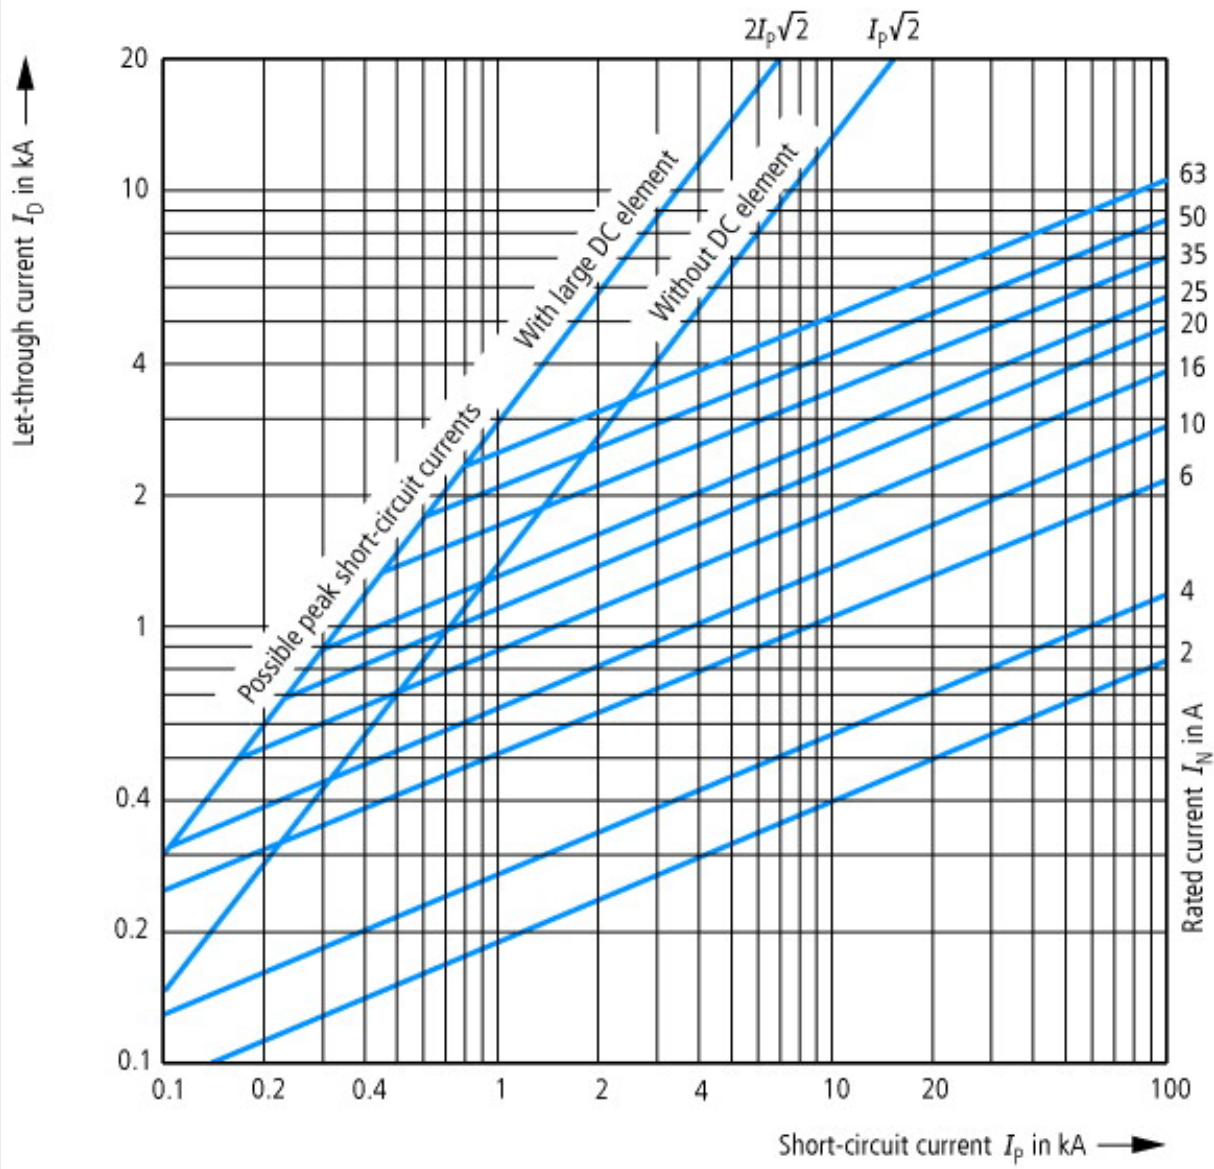

Характеристика номинального тока предохранителя D0-плавких вставок 2...63 A gG(gL)

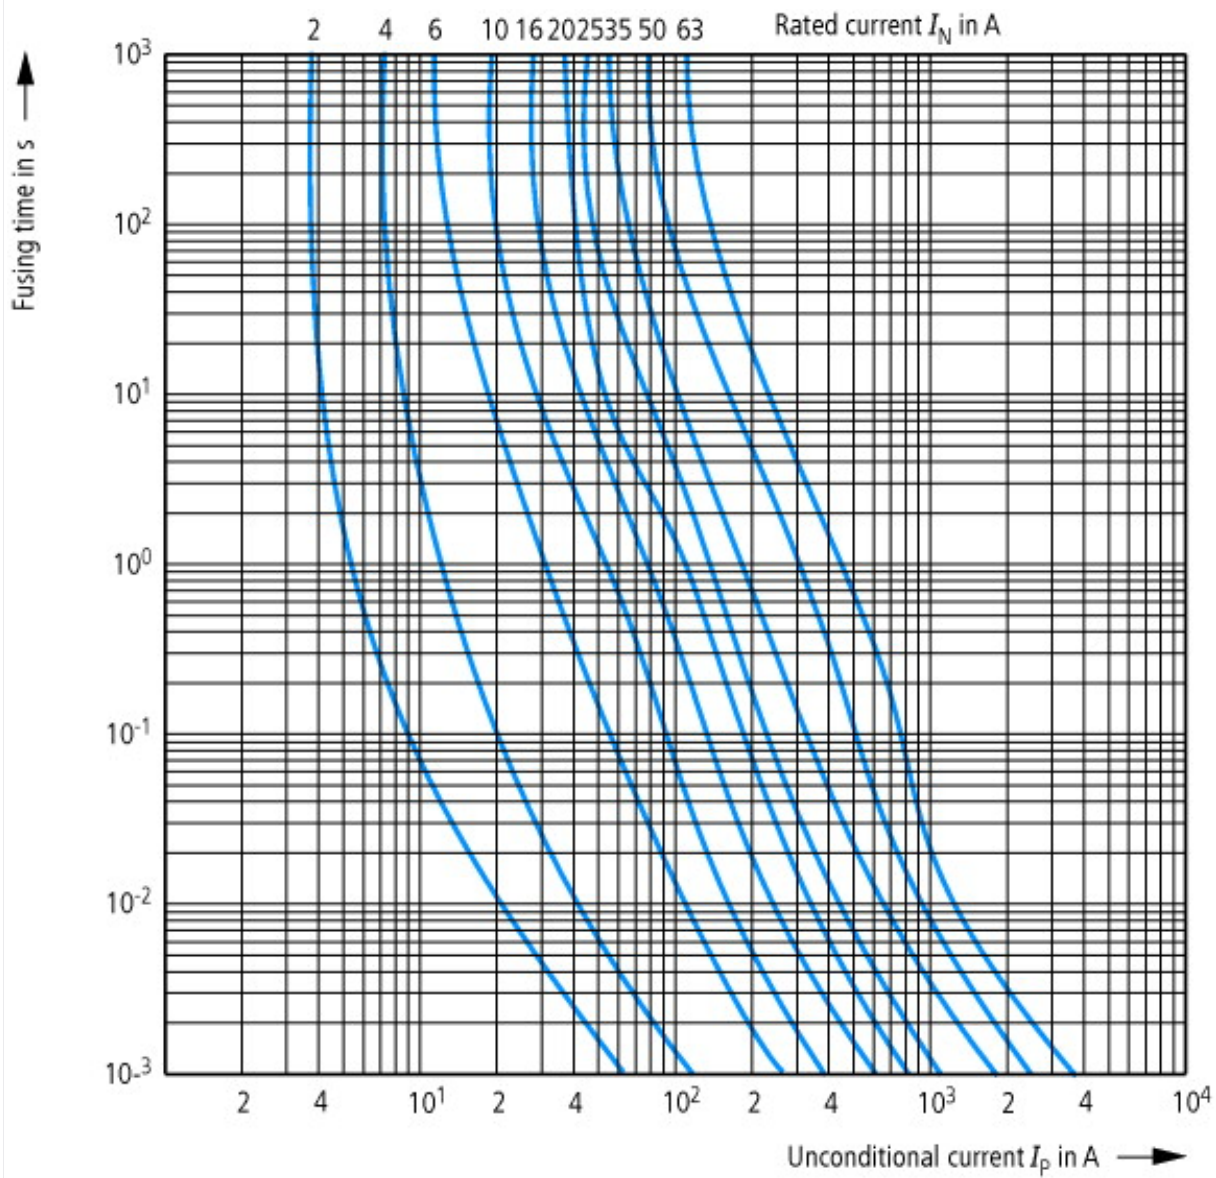

Характеристическая кривая времени и тока плавких вставок D0 2...63 A gG(gL)