



Контактор 7 А, управляющее напряжение 230В (AC), 1НЗдоп. контакт, категория применения AC-3, AC-4


Тип **DILMC7-01(230V50/60HZ)**  
№ для зак. **277429**  
Каталог № **XTCEC007B01G2**

## Программа поставок

|  |                |     |  |  |
|--|----------------|-----|--|--|
| Ассортимент  |                |     |  | Силовые контакторы   |
| Применение   |                |     |  | Силовой контактор для двигателей   |
| Подассортимент   |                |     |  | Силовые контакторы до 170 А, 3-полюсн.   |
| Категория применения   |                |     |  | AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления<br>AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы<br>AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп |
|  |                |     |  |  |
| Примечание   |                |     |  | Подходит также для двигателей класса эфффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.  |
| Техника присоединения  |                |     |  | Пружинные клеммы   |
| Полюсы   |                |     |  | 3-полюсн.  |
| <b>Расчетный рабочий ток</b>   |                |     |  |  |
| AC-3   |                |     |  |  |
| 380 В 400 В  | $I_e$          | A   |  | 7  |
| AC-1   |                |     |  |  |
| обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц  |                |     |  |  |
| разомкнут  |                |     |  |  |
| при 40 °C  | $I_{th} = I_e$ | A   |  | 22   |
| в капсульном корпусе   | $I_{th}$       | A   |  | 18   |
| обычный термический ток, 1-полюсный  |                |     |  |  |
| разомкнут  | $I_{th}$       | A   |  | 50   |
| в капсульном корпусе   | $I_{th}$       | A   |  | 45   |
| <b>максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц</b> |                |     |  |  |
| AC-3   |                |     |  |  |
| 220 В 230 В  | P              | кВт |  | 2.2  |
| 380 В 400 В  | P              | кВт |  | 3  |
| 660 В 690 В  | P              | кВт |  | 3.5  |
| AC-4   |                |     |  |  |
| 220 В 230 В  | P              | кВт |  | 1  |
| 380 В 400 В  | P              | кВт |  | 2.2  |
| 660 В 690 В  | P              | кВт |  | 2.9  |
| <b>Назначение контактов</b>  |                |     |  |  |
| Разм. = размыкающий контакт  |                |     |  | 1 разм.  |
| графические условные обозначения   |                |     |  |  |
| указания   |                |     |  | Коммутирующие элементы согласно EN 50012.<br>Подключения вспомогательного тока, катушек и главного тока в технике подключения пружинного привода.<br>С зеркальным контактом  |
| комбинируется со вспомогательным контактом   |                |     |  | DILA-XHIC(V)..   |
| Род тока: перем. ток/пост. ток   |                |     |  | Питание перем. тока  |

# Технические характеристики

## Общая информация

|  |              |                 |   |
|--|--------------|-----------------|---|
| Стандарты и предписания  |              |                 | IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA   |
| Механический срок службы   |              |                 |   |
| Работа от перем. тока  | Переключени: | $\times 10^6$   | 10  |
| Управляется постоянным током DC  | Переключени: | $\times 10^6$   | 10  |
| Частота коммутаций, механическая                                       |              |                 |   |
| механически, работает от переменного тока                              | Переключени: | ч               | 9000  |
| Управляется постоянным током DC  | Переключени: | ч               | 9000  |
| Стойкость к климатическим воздействиям                                 |              |                 | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78<br>Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 |
| Температура окружающей среды   |              |                 |   |
| разомкнут  |              | °C              | -25 - +60   |
| в капсульном корпусе   |              | °C              | - 25 - 40   |
| Хранение   |              | °C              | - 40 - 80   |
| установочное положение   |              |                 |   |
| Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)                                  |              |                 |   |
| Импульс полусинуса 10 мс   |              |                 |   |
| Цепи главного тока   |              |                 |   |
| Замыкающие контакты  | g            |                 | 10  |
| Вспомогательные блок-контакты  |              |                 |   |
| Замыкающие контакты  | g            |                 | 7   |
| Размыкающие контакты   | g            |                 | 5   |
| Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтаже           |              |                 |   |
| Импульс полусинуса 10 мс   |              |                 |   |
| Цепи главного тока   |              |                 |   |
| Замыкающие контакты  | g            |                 | 5.7   |
| Вспомогательные блок-контакты  |              |                 |   |
| Замыкающие контакты  | g            |                 | 3.4   |
| Размыкающие контакты   | g            |                 | 3.4   |
| Класс защиты   |              |                 | IP20  |
| Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274) |              |                 | защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук  |
| Вес  |              |                 |   |
| Работа от перем. тока  |              | кг              | 0.23  |
| Управляется постоянным током DC  |              | кг              | 0.28  |
| Поперечные сечения соединения главного провода                         |              |                 |   |
| одножильный  |              | мм <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 2,5)<br>2 x (0,75 - 2,5)  |
| тонкопроволочный   |              | мм <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 2,5)<br>2 x (0,75 - 2,5)  |
| тонкопроволочный с оконечной муфтой                                    |              | мм <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 1,5)<br>2 x (0,75 - 1,5)  |
| одно- или многожильные   |              | AWG             | 18 - 14   |
| Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводов             |              |                 |   |
| одножильный  |              | мм <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 2,5)<br>2 x (0,75 - 2,5)  |
| тонкопроволочный   |              | мм <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 2,5)<br>2 x (0,75 - 2,5)  |
| тонкопроволочный с оконечной муфтой                                    |              | мм <sup>2</sup> | 1 x (0,75 - 1,5)<br>2 x (0,75 - 1,5)  |
| одно- или многожильные   |              | AWG             | 18 - 14   |
| Инструменты  |              |                 |   |

|   |                |               |       |
|---|----------------|---------------|-------|
| Длина зачистки                                      |                | мм            | 10    |
| Ширина рабочего конца отвёртки                      |                | мм            | 3.5   |
| <b>Цепи главного тока</b>                           |                |               |       |
| Номинальная устойчивость к импульсу                 | $U_{imp}$      | В перем. тока | 8000  |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения      |                |               | III/3 |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции       | $U_i$          | В перем. тока | 690   |
| Номинальное напряжение                              | $U_e$          | В перем. тока | 690   |
| Безопасное разъединение согласно EN 61140           |                |               |       |
| между катушкой и контактами                         |                | В перем. тока | 400   |
| между контактами                                    |                | В перем. тока | 400   |
| Включающая способность (cos φ по IEC/EN 60947)      |                |               |       |
|   | до 690 В       | А             | 112   |
| Отключающая способность                             |                |               |       |
| 220 В 230 В   |                | А             | 70    |
| 380 В 400 В   |                | А             | 70    |
| 500 В   |                | А             | 50    |
| 660 В 690 В   |                | А             | 40    |
| стойкость к коротким замыканиям                     |                |               |       |
| защита от короткого замыкания, макс. предохранитель |                |               |       |
| Тип координации 2                                   |                |               |       |
| 400 В   | gG/gL 500 В    | А             | 20    |
| 690 В   | gG/gL 690 В    | А             | 16    |
| Тип координации "1"                                 |                |               |       |
| 400 В   | gG/gL 500 В    | А             | 35    |
| 690 В   | gG/gL 690 В    | А             | 20    |
| <b>Переменное напряжение</b>                        |                |               |       |
| АС-1  |                |               |       |
| Расчетный рабочий ток                               |                |               |       |
| обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц     |                |               |       |
| разомкнут   |                |               |       |
| при 40 °С   | $I_{th} = I_e$ | А             | 22    |
| при 50 °С   | $I_{th} = I_e$ | А             | 21    |
| при 55 °С   | $I_{th} = I_e$ | А             | 21    |
| при 60 °С   | $I_{th} = I_e$ | А             | 20    |
| в капсульном корпусе                                | $I_{th}$       | А             | 18    |
| обычный термический ток, 1-полюсный                 |                |               |       |
| разомкнут   | $I_{th}$       | А             | 50    |
| в капсульном корпусе                                | $I_{th}$       | А             | 45    |
| АС-3  |                |               |       |
| Расчетный рабочий ток                               |                |               |       |
| открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц                    |                |               |       |
| 220 В 230 В   | $I_e$          | А             | 7     |
| 240 В   | $I_e$          | А             | 7     |
| 380 В 400 В   | $I_e$          | А             | 7     |
| 415 В   | $I_e$          | А             | 7     |
| 440 В   | $I_e$          | А             | 7     |
| 500 В   | $I_e$          | А             | 5     |
| 660 В 690 В   | $I_e$          | А             | 4     |
| 380 В 400 В   | $I_e$          | А             | 7     |
| Расчетная рабочая мощность                          |                |               |       |
| 220 В 230 В   | P              | кВт           | 2.2   |
| 240 В   | P              | кВт           | 2.2   |

|                                  |                |     |     |
|----------------------------------|----------------|-----|-----|
| 380 В 400 В                      | P              | кВт | 3   |
| 415 В                            | P              | кВт | 4   |
| 440 В                            | P              | кВт | 4.5 |
| 500 В                            | P              | кВт | 3.5 |
| 660 В 690 В                      | P              | кВт | 3.5 |
| <b>АС-4</b>                      |                |     |     |
| открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц |                |     |     |
| 220 В 230 В                      | I <sub>e</sub> | A   | 5   |
| 240 В                            | I <sub>e</sub> | A   | 5   |
| 380 В 400 В                      | I <sub>e</sub> | A   | 5   |
| 415 В                            | I <sub>e</sub> | A   | 5   |
| 440 В                            | I <sub>e</sub> | A   | 5   |
| 500 В                            | I <sub>e</sub> | A   | 4.5 |
| 660 В 690 В                      | I <sub>e</sub> | A   | 4   |
| Расчетная рабочая мощность       |                |     |     |
| 220 В 230 В                      | P              | кВт | 1   |
| 240 В                            | P              | кВт | 1.5 |
| 380 В 400 В                      | P              | кВт | 2.2 |
| 415 В                            | P              | кВт | 2.3 |
| 440 В                            | P              | кВт | 2.4 |
| 500 В                            | P              | кВт | 2.5 |
| 660 В 690 В                      | P              | кВт | 2.9 |

#### постоянное напряжение

|   |                |   |     |
|---|----------------|---|-----|
| Расчетный рабочий ток I <sub>e</sub> открытый |                |   |     |
| <b>DC-1</b>                                   |                |   |     |
| 60 В  | I <sub>e</sub> | A | 20  |
| 110 В   | I <sub>e</sub> | A | 20  |
| 220 В   | I <sub>e</sub> | A | 15  |
| 440 В   | I <sub>e</sub> | A | 1   |
| <b>DC-3</b>                                   |                |   |     |
| 60 В  | I <sub>e</sub> | A | 20  |
| 110 В   | I <sub>e</sub> | A | 20  |
| 220 В   | I <sub>e</sub> | A | 1.5 |
| 440 В   | I <sub>e</sub> | A | 0.2 |
| <b>DC-5</b>                                   |                |   |     |
| 60 В  | I <sub>e</sub> | A | 20  |
| 110 В   | I <sub>e</sub> | A | 20  |
| 220 В   | I <sub>e</sub> | A | 1.5 |
| 440 В   | I <sub>e</sub> | A | 0.2 |

#### Электрические тепловые потери

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| 3-полюсн., при I <sub>th</sub>                                       | W   | 2.7 |
| Электрические тепловые потери при I <sub>e</sub> согласно АС-3/400 V | W   | 0.3 |
| Сопротивление на полюс   | мОм | 2.5 |

#### Механические приводы

|   |                             |            |  |
|---|-----------------------------|------------|--|
| Безопасность по напряжению  |                             |            |  |
| Работа от перем. тока   | x U <sub>c</sub>            |            |  |
| Работа от перем. тока   | втягивание x U <sub>c</sub> | 0.8 - 1.1  |  |
| Работа от перем. тока   | Отпускание x U <sub>c</sub> | 0.3 - 0.6  |  |
| Управляется постоянным током DC   | втягивание x U <sub>c</sub> | 0.8 - 1.1  |  |
| Управляется постоянным током DC   | Отпускание x U <sub>c</sub> | 0.15 - 0.6 |  |
| Примечание  |                             |            | минимальный сглаженный инвертор двухполупериодной мостовой схемы или инвертор трехфазного тока |
| Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x U <sub>c</sub> |                             |            |  |
| 50 Гц   | втягивание VA               | 24         |  |
| 50 Гц   | Удержание VA                | 3.4        |  |

|  |            |                               |  |
|--|------------|-------------------------------|--|
| 50 Гц  | Удержание  | W                             | 1.2  |
| 60 Гц  | втягивание | VA                            | 30   |
| 60 Гц  | Удержание  | VA                            | 4.4  |
| 60 Гц  | Удержание  | W                             | 1.4  |
| 50/60 Гц   | втягивание | VA                            | 27<br>25   |
| 50/60 Гц   | Удержание  | VA                            | 4.2<br>3.3   |
| 50/60 Гц   | Удержание  | W                             | 1.4<br>1.2   |
| Управляется постоянным током DC                                      | втягивание | W                             | 3  |
| Управляется постоянным током DC                                      | Удержание  | W                             | 3  |
| Продолжительность включения  |            | % продолжительность включения | 100  |
| Время переключения при 100 % U <sub>c</sub> (рекомендуемые значения) |            |                               |  |
| Цепи главного тока   |            |                               |  |
| Работа от перем. тока  |            |                               |  |
| Задержка замыкания   |            | мс                            | 15 - 21  |
| Время открытия   |            | мс                            | 9 - 18   |
| Управляется постоянным током DC                                      |            | мс                            |  |
| Задержка замыкания   |            | мс                            | 31   |
| Время открытия   |            | мс                            | 12   |
| Время дугового разряда   |            | мс                            | 10   |
| Механический срок службы; катушка 50/60 Гц                           |            | x 10 <sup>6</sup>             | механический срок службы при 50 Гц примерно на 30% меньше, чем указано в разделе → Технические характеристики - общие сведения |
| <b>Электромагнитная совместимость (ЭМС)</b>                          |            |                               |  |
| Излучаемые радиопомехи   |            |                               | согласно EN 60947-1  |
| Иммунитет  |            |                               | согласно EN 60947-1  |

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|  |                  |    |  |
|--|------------------|----|--|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции      |                  |    |  |
| Номинальный ток для указания потери мощности                       | I <sub>n</sub>   | A  | 7  |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока                    | P <sub>vid</sub> | W  | 0.1  |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока                | P <sub>vid</sub> | W  | 0  |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока                    | P <sub>vs</sub>  | W  | 1.4  |
| Способность отдавать потери мощности                               | P <sub>ve</sub>  | W  | 0  |
| Мин. рабочая температура   |                  | °C | -25  |
| Макс. рабочая температура  |                  | °C | 60   |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439                                  |                  |    |  |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей                                |                  |    |  |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость                                      |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции                                 |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению                  |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.2.5 Подъём  |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар   |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки  |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.3 Класс защиты изоляции   |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока                       |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                |
| 10.5 Защита от удара электрическим током                           |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования   |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения            |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.   |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи               |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.   |
| 10.9 Свойства изоляции                                     |  |   |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте         |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.   |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению     |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.   |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.   |
| 10.10 Нагрев   |  | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям                      |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.  |
| 10.12 Электромагнитная совместимость                       |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.  |
| 10.13 Механическая функция                                 |  | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).  |

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|  |    |                         |
|--|----|-------------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)  |    |                         |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss8.1-27-37-10-03 [AAB718012]) |    |                         |
| Rated control supply voltage Us at AC 50HZ   | V  | 230 - 230               |
| Rated control supply voltage Us at AC 60HZ   | V  | 230 - 230               |
| Rated control supply voltage Us at DC  | V  | 0 - 0                   |
| Voltage type for actuating   |    | AC                      |
| Rated operation current Ie at AC-1, 400 V  | A  | 22                      |
| Rated operation current Ie at AC-3, 400 V  | A  | 7                       |
| Rated operation power at AC-3, 400 V   | kW | 3                       |
| Rated operation current Ie at AC-4, 400 V  | A  | 5                       |
| Rated operation power Ie at AC-4, 400 V  | kW | 2.2                     |
| Modular version  |    | No                      |
| Number of auxiliary contacts as normally open contact  |    | 0                       |
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact  |    | 1                       |
| Type of electrical connection of main circuit  |    | Spring clamp connection |
| Number of normally closed contacts as main contact   |    | 0                       |
| Number of main contacts as normally open contact   |    | 3                       |

## Апробации

|  |  |   |
|--|--|---|
| Стандарты продукта                             |  | IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking |
| Номер документа UL                             |  | E29096  |
| Номер категории контроля UL                    |  | NLDX  |
| Номер документа CSA                            |  | 012528  |
| Номер класса CSA                               |  | 2411-03, 3211-04  |
| North America Certification                    |  | UL listed, CSA certified                                  |
| Спроектировано специально для Северной Америки |  | No  |



- 1: Реле защиты электродвигателей
- 2: Схема защиты
- 3: Модули вспомогательных контактов



Индукционные двигатели переменного тока

Рабочая характеристика

Включение: со станда

Выключение: во время работы

Электрическое краткое обозначение

Включение: до 6 × номинальных токов двигателя

Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя

категория применения

100 % AC-3

Типичные случаи применения

Компрессоры

Лифты

Миксер

Насосы

Эскалаторы

Мешалка

Вентиляторы

Ленточные транспортеры

Центрифуги

Откидные заслонки

Ковшовый элеватор

Системы кондиционирования воздуха


Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании






Экстремальные условия переключения  
 Индукционные двигатели переменного тока  
 Рабочая характеристика  
 Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование  
 Электрическое краткое обозначение  
 Включение: до 6 × номинальных токов двигателя  
 Выключение: до 6 × расчетный ток двигателя  
 категория применения  
 100 % AC-4  
 Типичные случаи применения  
 Печатающие устройства  
 Машины для перемотки кабеля  
 Центрифуги  
 Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании

## Размеры

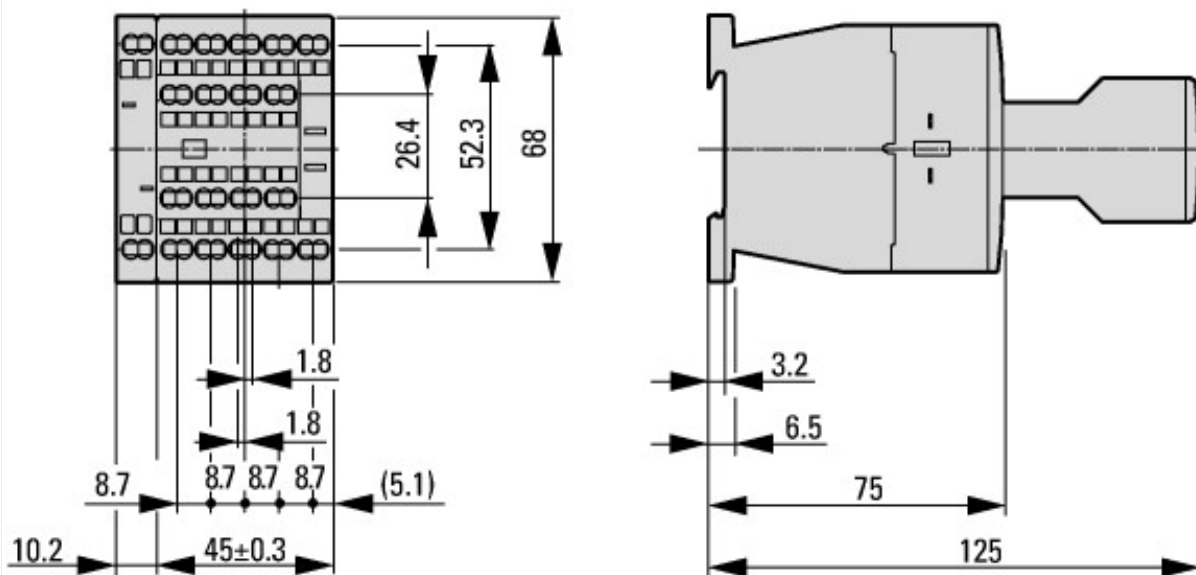

Силовые контакторы со вспомогательным контактным модулем

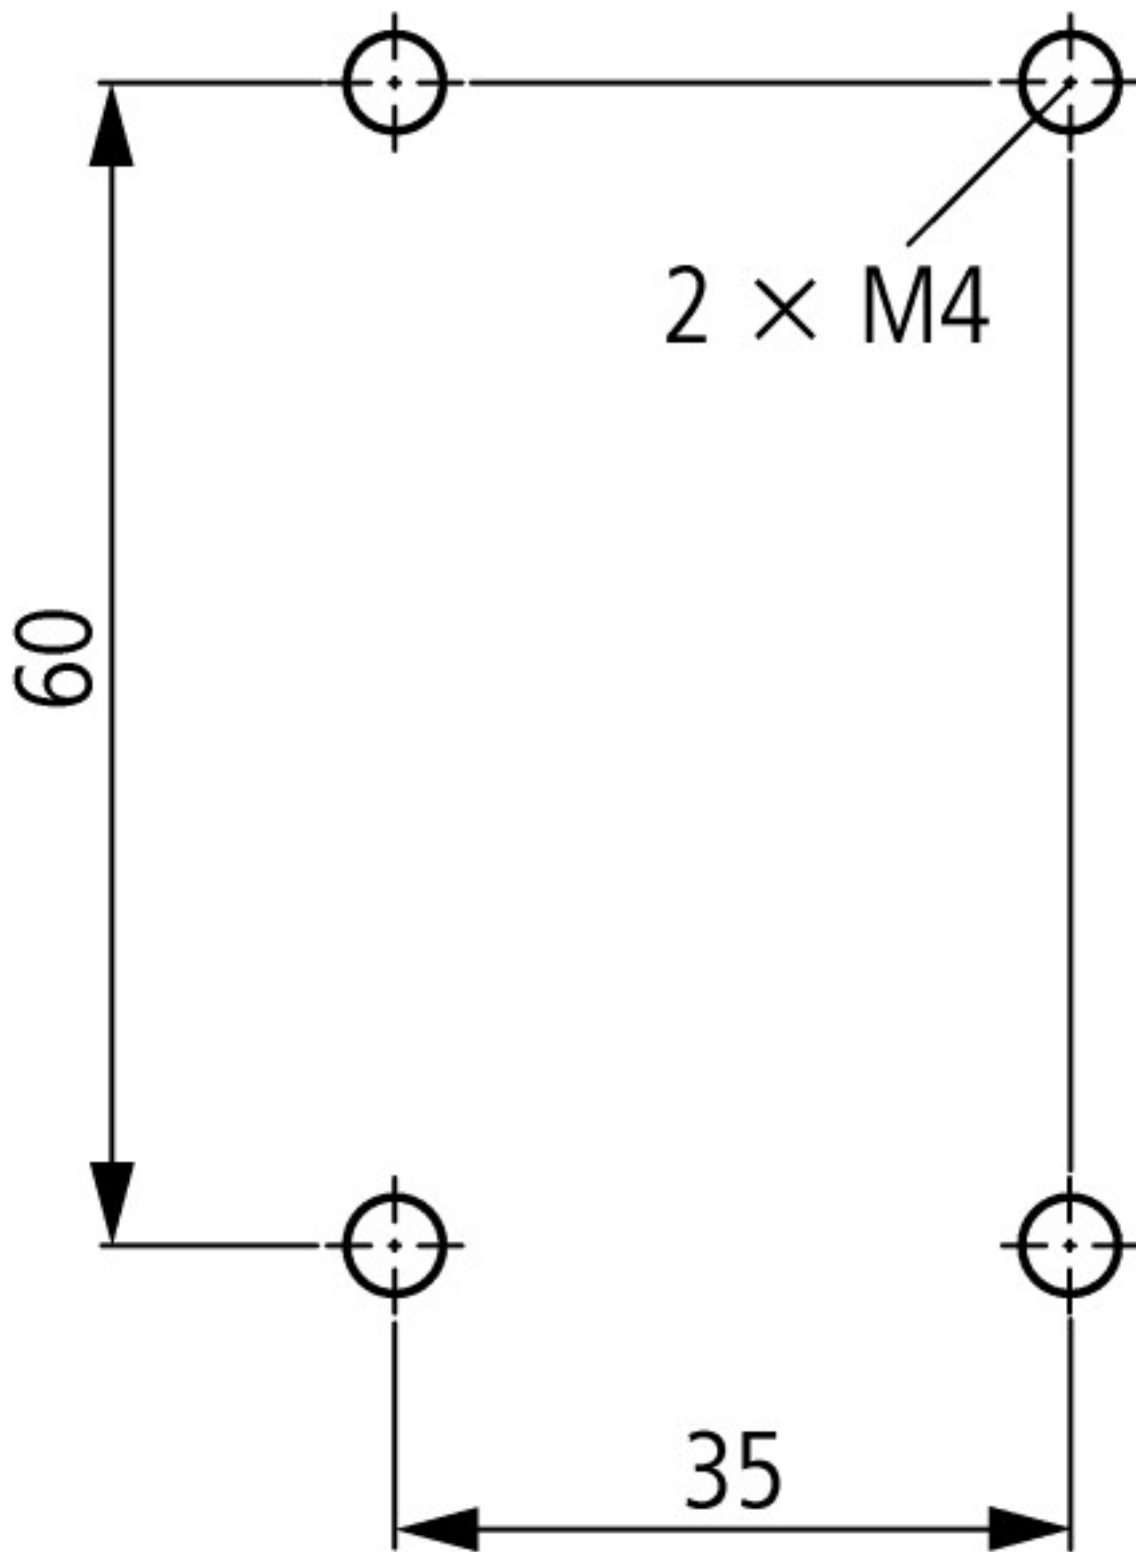

DILMC7...DILMC15  
DILAC...  
DILA-XHIC...

**avrora-arm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**