

Руководство пользователя

Компактный тепловизор

Seek Thermal Reveal Series



Seek
thermal

avrora-arm.ru

+7 (495) 956-62-18

Поздравляем вас с покупкой компактного тепловизора Seek Thermal Reveal/Reveal XR. Ниже – короткая инструкция по использованию устройства.

Reveal



Частота кадров 9Гц

Характеристики:

- Угол обзора 36°.
- Дальность 120м.
- Профессиональная матрица 206x156.
- Мощный фонарь 330 люмен.

Управление

Центральная и левая кнопки, при одновременном нажатии, открывают выпадающее меню быстрой навигации.



Запись изображения в галерею.

Вкл./Выкл.

Переключение цветовых палитр изображения.


Точка измерения текущей температуры.

Отображение температуры.

Разъем питания и слот под SD карту.



Меню

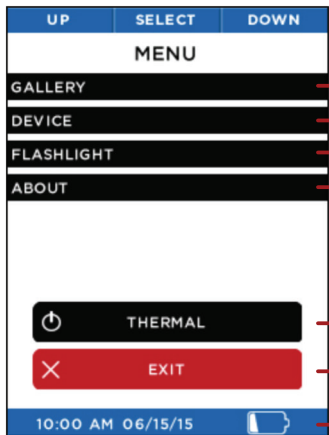

Галерея изображений.

Установка даты, времени, языка, установки автоматического отключения.

Управление яркостью фонаря.

Доступ к серийному номеру устройства и версии прошивки.

Выключение устройства.

Выход из меню.

Отображение времени, даты и статуса батареи.


Настройки строки состояния и температуры в разделе **Device** → **General**.

Для возврата устройства к заводским настройкам выберите **Device**, затем **Restore**.

Используйте клавиши для навигации по меню:



Reveal XR

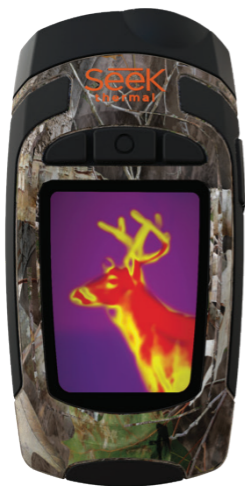

Частота кадров 9Гц

Характеристики:

- Угол обзора 20°.
- Дальность 270м.
- Профессиональная матрица 206x156.
- Мощный фонарь 330 люмен.

Доступные расцветки:

- Черный.
- Тимбер камуфляж.