



## Пароувлажнитель с погружными электродами



- > Высокоэффективное увлажнение воздуха водяным паром.
- > Широкий диапазон паропроизводительности — от 0,6 до 130 кг/ч.
- > Возможность плавного регулирования производительности в пределах от 20 до 100% (в типоразмерах 090 и 130 — от 10 до 100%) путем изменения глубины погружения электродов с помощью питательного и дренажного клапанов.
- > Эргономичная панель управления с регулируемым углом наклона, крупным ЖК-дисплеем и функциональными кнопками для программирования и управления процессом увлажнения.
- > Система антивспенивания предотвращает попадание крупных капель воды в систему раздачи пара.
- > Оцинкованные электроды и донный фильтр с защитой от накипи продлевают срок службы цилиндров увеличенного типоразмера.
- > Встроенная система измерения и регулирования электропроводности воды оптимизирует эффективность использования электроэнергии и обеспечивает стабильную работу увлажнителя.
- > Возможность подключения датчика, который исключает образование конденсата в воздуховоде.
- > Обеспечение максимальной надежности и безопасности благодаря оснащению быстроразъемных соединений силовых контактов фиксаторами-защелками, которые позволяют избежать перегрева из-за некорректной затяжки гаек при замене цилиндра, а также сократить время, требуемое для его замены.
- > Предотвращение передачи вибрации к воздуховодам и герметичность стыка.
- > Два фланца из оцинкованного стального листа, соединенные между собой эластичным материалом (для гибкой вставки).

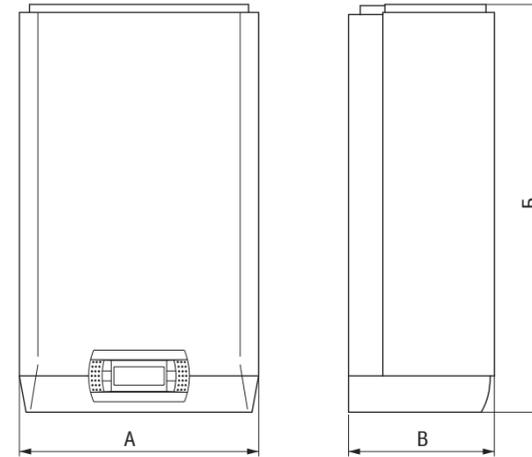

Быстрый подбор типоразмера

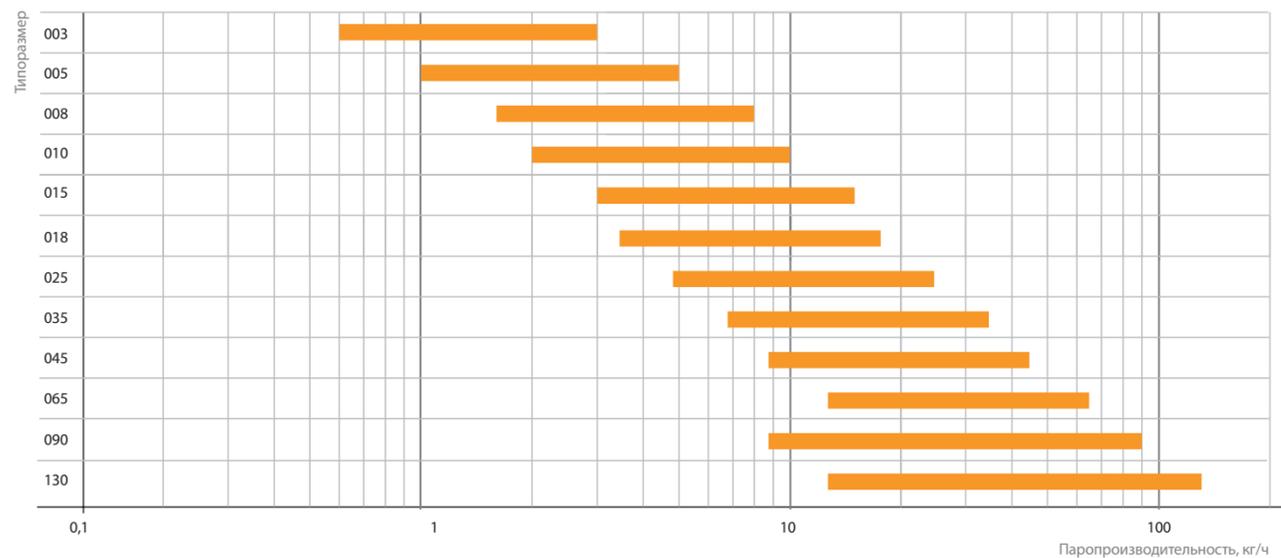

Типоразмер	003	005	008	010	015	018	025	035	045	065	090	130
Номинальная паропроизводительность, кг/ч	3	5	8	10	15	18	25	35	45	65	90	130
Потребляемая мощность, кВт	2,25	3,75	6	7,5	11,25	13,5	18,75	26,25	33,75	48,75	67,5	97,5
Ширина (А), мм	365	365	365	365	365	365	545	545	545	635	1150	1150
Высота (Б), мм	712	712	712	712	712	712	815	815	815	890	890	890
Глубина (В), мм	275	275	275	275	275	275	375	375	375	465	465	465

### Контроллер X-plus

В пароувлажнителе с погружными электродами встроен контроллер X-plus с графическим дисплеем и функциональными кнопками для программирования и управления процессом увлажнения.

Пользователь может выбрать следующие режимы работы:

- > включение и выключение по сигналу внешнего гигростата;
- > пропорциональный режим по сигналу от внешнего контроллера;
- > пропорциональный режим по сигналам от внешнего контроллера и датчика для ограничения допустимого уровня влажности в воздуховоде;
- > модулирующий на основании уставки и показаний датчика влажности и датчика ограничителя в воздуховоде.

