

Секция фильтрования




> Используются фильтрующие вставки следующих классов очистки:

- грубой — EU4;
- тонкой — EU5, EU7, EU8, EU9;
- высокоэффективной — H11, H12, H13, H14.


> Материал фильтрующих вставок — химическое волокно, обладающее значительной пылеемкостью и развитой поверхностью фильтрации.

> Лёгкая и удобная замена фильтрующих вставок со стороны съёмной панели за счёт направляющих. Надёжное уплотнение фильтрующих вставок с направляющими.

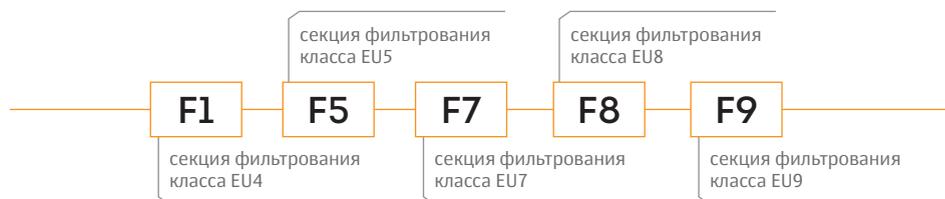

Типоразмер	А, мм	Б, мм	Д, мм						F11-F14
			F1	F5	F7	F8	F9		
6	1100	1100	575	1100	1100	1100	1100	1100	
7	1100	1320	575	1100	1100	1100	1100	1100	
8	1320	1320	575	1100	1100	1100	1100	1100	
6.1	1435	770	400	400	400	—	400	1100	
7.1	1597	850	400	750	750	—	750	1100	
8.1	1706	905	400	750	750	—	750	1100	
10	1877	990	575	1100	1100	—	1100	1100	
12	1435	1435	575	1100	1100	1100	1100	1100	
18	2095	1100	575	1100	1100	—	1100	1100	
20	1660	1660	575	1100	1100	1100	1100	1100	
21	2320	1212	575	1100	1100	—	1100	1100	
23	2536	1320	575	1100	1100	—	1100	1100	
24	2764	1435	575	1100	1100	—	1100	1100	
25	2045	2045	575	1100	1100	1100	1100	1100	
30	2485	2045	575	1100	1100	1100	1100	1100	
31	3180	1660	575	1100	1100	—	1100	1100	
35	2485	2485	575	1100	1100	1100	1100	1100	
36	3650	1877	575	1100	1100	—	1100	1100	

Секция F1

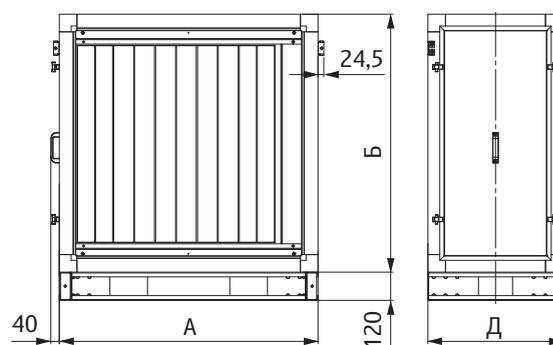

Секции F5, F7, F8, F9

