


Заслонка

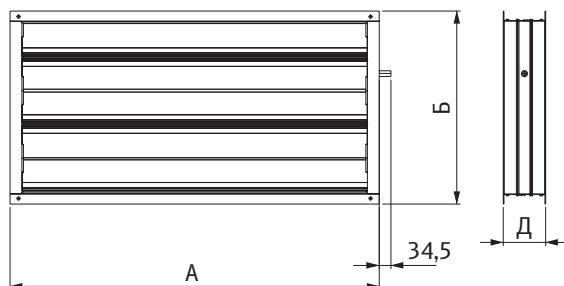

- > Регулирование расхода воздуха и перекрытие вентиляционного канала.
- > Поворотные пластины из алюминиевого профиля.
- > Снижение риска примерзания лопаток друг к другу в зимний период за счёт резинового уплотнителя на каждой поворотной пластине (отсутствие прямого контакта).
- > Износостойкий шестерёнчатый пластиковый привод лопаток, расположенный внутри алюминиевого каркаса (предотвращение попадания пыли или абразивных веществ между шестерёнками).
- > Установка снаружи корпуса секций на торцевых панелях.

K2

заслонка (1 – вертикальная,
2 – горизонтальная)

Типоразмер	Секция K1			Секция K2		
	A, мм	B, мм	D, мм	A, мм	B, мм	D, мм
6	1090	560	125	1090	560	125
7	1090	760	125	1090	560	125
8	1290	760	125	1290	560	125
6.1	1405	760	125	1405	560	125
7.1	1567	760	125	1567	560	125
8.1	1676	860	125	1676	560	125
10	1847	960	125	1847	560	125
12	1408	860	125	1408	1060	125
18	2065	1060	125	2065	560	125
20	1632	1060	125	1632	1060	125
21	2290	1160	125	2290	560	125
23	2506	1260	125	2506	560	125
24	2734	1360	125	2734	560	125
25	2018	1460	125	2018	1060	125
30	2458	1460	125	2458	1060	125
31	3150	1660	125	3150	1060	125
35	2458	1960	125	2458	1560	125
36	3620	1860	125	3620	1060	125