



## Вставка гибкая квадратная CLKV




- > Изготавливается в 10 типоразмерах.
- > Гибкая вставка размещается на входе радиального вентилятора.
- > Адаптер необходим для крепления квадратной гибкой вставки.
- > Вариант исполнения: термостойкая на 400 и 600 °С (Т4 и Т6) и взрывозащищённая.
- > Вариант специсполнения: коррозионно-стойкая и кислотостойкая.

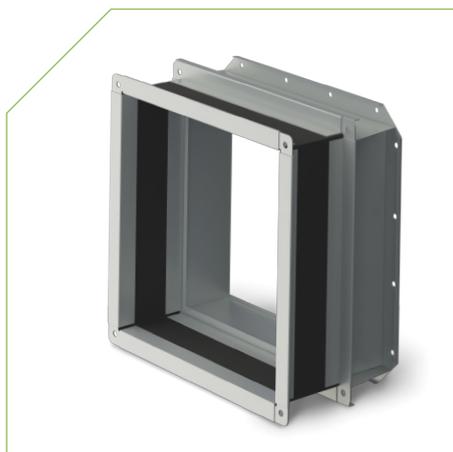

Квадратная гибкая вставка



Адаптер для квадратной гибкой вставки



- > вставка гибкая квадратная термостойкая с адаптером CLKV

> защитный клапан KVZ

> радиальный вентилятор KLR



Типоразмер	Размеры вставки					Размеры адаптера					Применимость к радиальным вентиляторам
	A, мм	B, мм	C, мм	L1, мм	Масса, кг	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	Масса, кг	
CLKV - 355/400	500	560	530	470	6,2	478	558	530	85	3,95	KLR 35/40
CLKV - 450/500	550	610	580	520	6,9	548	618	580	85	4,34	KLR 45/50
CLKV - 560	650	710	680	620	10,3	626	706	680	94	5,55	KLR 56
CLKV - 630	750	810	780	720	11,9	738	818	780	85	5,96	KLR 63
CLKV - 710	800	860	830	770	12,6	788	868	830	85	6,35	KLR 71
CLKV - 800	950	1010	980	920	15	918	1008	980	85	7,76	KLR 80
CLKV - 900	1000	1060	1030	970	15,8	988	1078	1050	85	8,28	KLR 90
CLKV - 1000	1100	1160	1130	1070	17,5	1100	1180	1130	105	10,23	KLR 100
CLKV - 1120	1250	1310	1280	1220	20,1	1250	1330	1280	105	11,68	KLR 112
CLKV - 1250	1400	1460	1430	1370	21,5	1400	1490	1430	105	13,13	KLR 125