

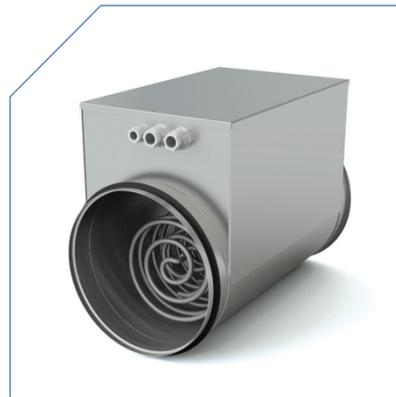


Электрические нагреватели ELK

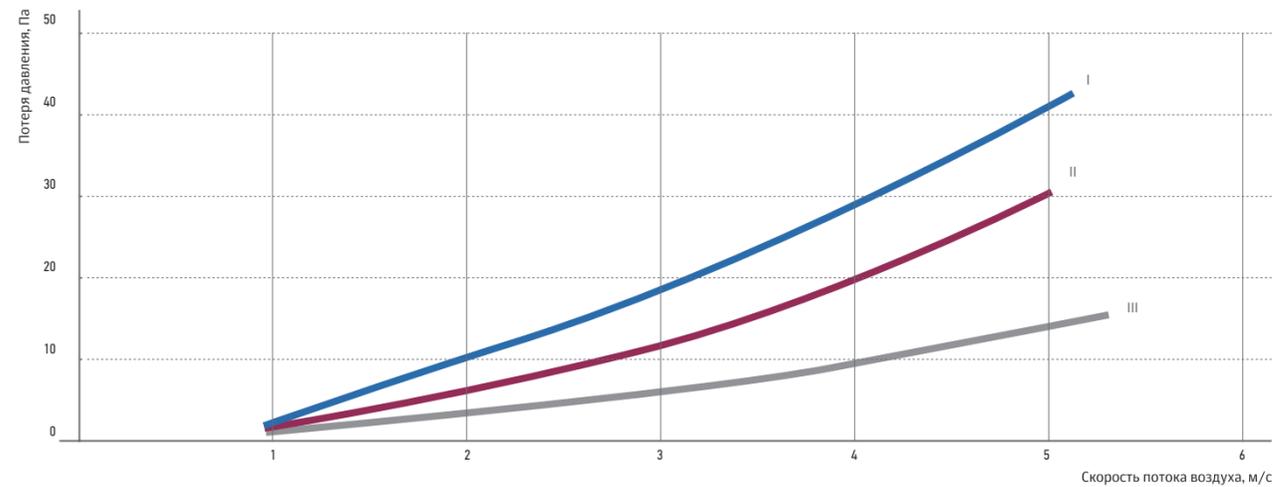

- > Широкий диапазон мощностного ряда электронагревателей (от 0,5 до 18 кВт).
- > Точное поддержание температуры приточного воздуха, сниженная нагрузка на электрическую сеть за счёт применения двух равных ступеней мощности для моделей от 12 кВт и выше.
- > Защита от перегрева двумя встроенными термостатами, гарантирующая безопасную и надёжную работу электрических нагревателей.
- > Корпус обогревателя и электрощита из стального оцинкованного листа.
- > Питающее напряжение 220 В или 380 В (в зависимости от модели).
- > Рабочий диапазон температуры воздуха: от -40 до +40 °С (максимально допустимая).
- > Минимальная скорость потока воздуха 1 м/с.
- > Монтаж в любом положении.
- > Автоматическое регулирование мощности и поддержание температуры с помощью блоков управления типа CHU и CHUT.
- > Класс изоляции: IP40.

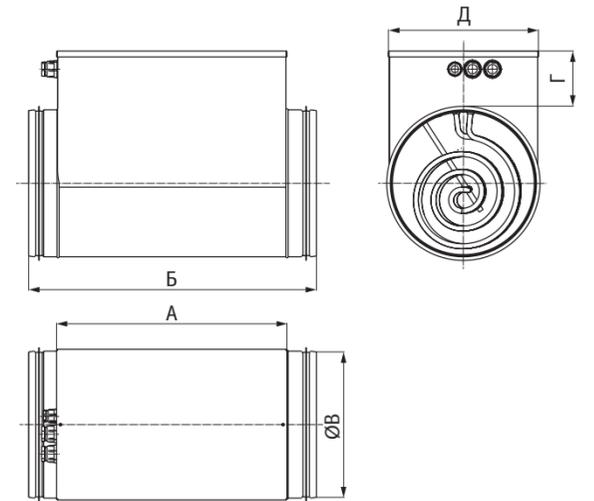

- I ELK 125/2,5; ELK 125/3; ELK 200/12
- II ELK 100/2; ELK 100/2,5; ELK 160/2; ELK 160/3; ELK 160/4,5; ELK 160/6; ELK 200/3; ELK 200/6; ELK 200/9; ELK 250/12; ELK 315/12
- III ELK 100/0,5; ELK 100/1,5; ELK 125/1,5; ELK 125/2; ELK 250/6; ELK 250/9; ELK 250/15; ELK 315/6; ELK 315/9; ELK 315/15; ELK 315/18

Типоразмер	Мощность, кВт	Потребляемый ток, А	Напряжение, В	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг
ELK 100/0,5	0,5	2,27	1~220	271	297	100	74	104	1,4
ELK 100/1,5	1,5	6,8	1~220	271	360	100	74	104	1,8
ELK 100/2	2	9,1	1~220	346	410	100	74	104	2,2
ELK 100/2,5	2,5	11,3	1~220	346	455	100	74	104	2,4
ELK 125/1,5	1,5	6,8	1~220	271	330	125	82	129	1,9
ELK 125/2	2	9,1	1~220	271	330	125	82	129	2
ELK 125/2,5	2,5	11,3	1~220	271	347	125	82	129	2,3
ELK 125/3	3	13,6	1~220	271	347	125	82	129	2,4
ELK 160/2	2	9,1	1~220	271	370	160	83	164	2,6
ELK 160/3	3	13,6	1~220	271	370	160	83	164	2,8
ELK 160/4,5	4,5	6,8	3~380	271	370	160	83	164	3,2
ELK 160/6	6	9,1	3~380	391	490	160	83	164	4,2
ELK 200/3	3	13,6	1~220	271	370	200	86	204	3,2
ELK 200/6	6	9,1	3~380	271	370	200	86	204	4
ELK 200/9	9	13,6	3~380	391	490	200	86	204	5,2
ELK 200/12	12	18,1	3~380	391	490	200	86	204	6,2
ELK 250/6	6	9,1	3~380	271	370	250	99	254	5,6
ELK 250/9	9	13,6	3~380	271	370	250	99	254	6
ELK 250/12	12	19,1	3~380	391	490	250	99	254	8,6
ELK 250/15	15	22,7	3~380	391	490	250	99	254	8,65
ELK 315/6	6	9,1	3~380	271	370	315	98	319	6,6
ELK 315/9	9	13,6	3~380	271	370	315	98	319	6,8
ELK 315/12	12	18,1	3~380	391	490	315	98	319	9,6
ELK 315/15	15	22,7	3~380	391	490	315	98	319	9,65
ELK 315/18	18	27,2	3~380	391	490	315	98	319	10,4