avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

Блоки управления типа CHU CR3

> Для управления приточными или приточно-вытяжными установками с водяным или электрическим нагревом, с водяным или фреоновым охлаждением воздуха, с рециркуляцией или теплоутилизацией.

> В блоках CR3 используется контроллер c.pCo mini.

> Большой спектр возможностей и функционала контроллера позволяет реализовать большое количество алгоритмов.

> Размер щитов: 408x560x153 мм (54 модуля) или 300x560x153 мм (36 модулей). При управлении установкой с электронагревателем мощностью 45 кВт и выше имеется дополнительный силовой шкаф: 300x600x225 мм.

Функциональная схема

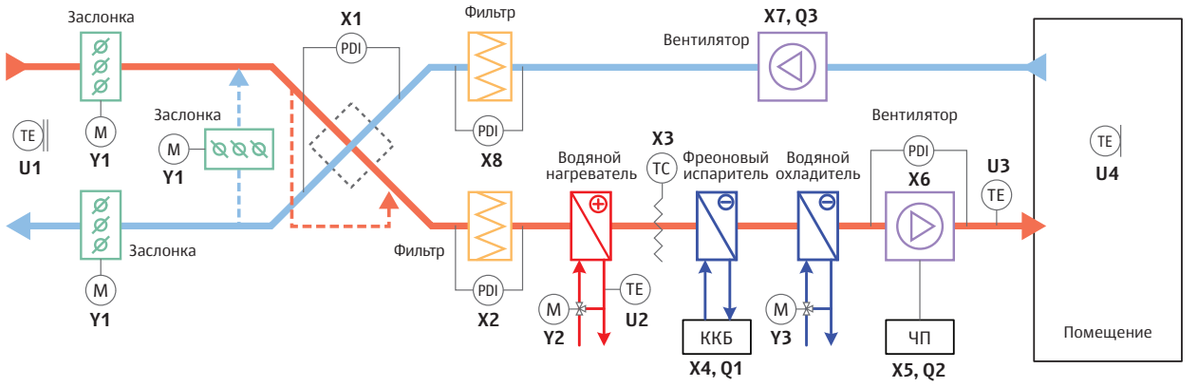
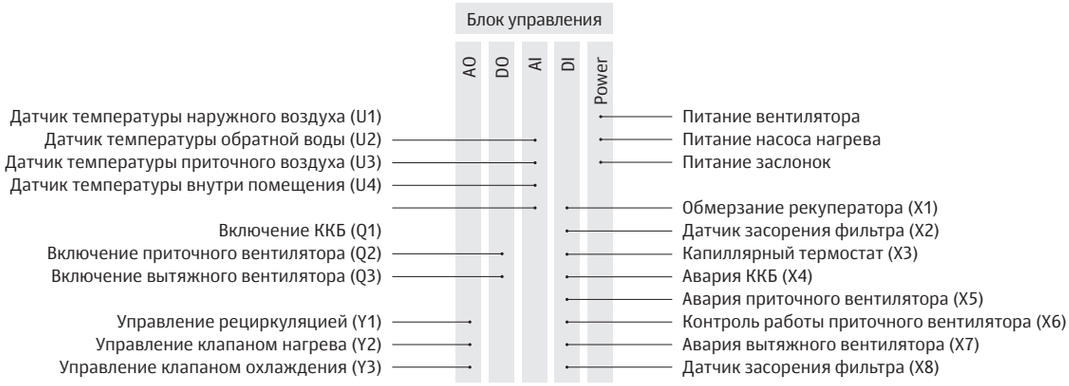
Условные обозначения: M — привод; PDI — дифференциальное реле давления; TE — датчик температуры; ЧП — частотный преобразователь; ККБ — компрессорно-конденсаторный блок.