


Щиты управления вентиляторами CHU - V - R



- > Управление вентилятором с частотным преобразователем.
- > Управление вентилятором с резервом с частотным преобразователем.
- > Установка внутри помещений.

- > Допустимая температура окружающей среды: от +5 до +40 °С.
- > Степень защиты: IP 65 (закрытая крышка) и IP 40 (открытая крышка).

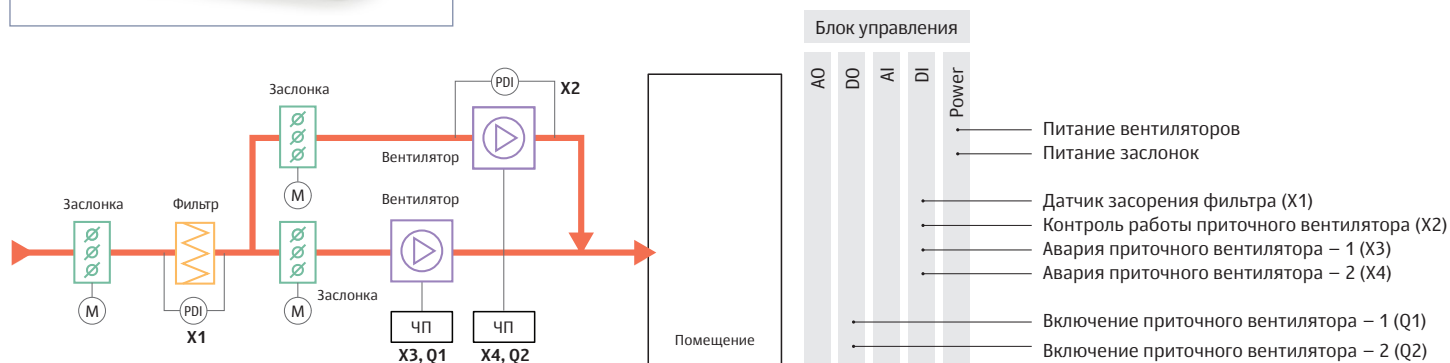

Щит управления	Щит управления с резервом	Мощность вентилятора, кВт	Напряжение электропитания, В	Размеры (Ш×В×Г), мм
CHU - V - 1R2,2	CHU-V-1R2,2-RU2,2	0,37	220	300x410x153
		0,55		
		1,1		
		1,5		
		2,2		
CHU - V - 3R2,2	CHU-V-3R2,2-RU2,2	0,55	380	300x410x153/300x560x153*
		1,1		
		1,5		
		2,2		
CHU - V - 3R5	CHU-V-3R5-RU5	2,2	380	300x410x153/300x560x153*
		3		
		4		
CHU - V - 3R11	CHU-V-3R11-RU11	5,5	380	300x410x153/300x560x153*
		7,5		
		11		
CHU - V - 3R15	CHU-V-3R15-RU15	15	380	300x410x153/300x560x153*
CHU - V - 3R18,5	CHU-V-3R18,5-RU18,5	18,5	380	300x410x153/300x560x153*
CHU - V - 3R22	CHU-V-3R22-RU22	22,5	380	300x410x153/300x560x153*
CHU - V - 3R30	CHU-V-3R30-RU30	30	380	300x410x153/408x560x153*
CHU - V - 3R45	CHU-V-3R45-RU45	37	380	300x410x153/408x560x153*
		45		

*Габариты для щитов управления с резервом.