


## Щиты управления воздушными завесами (CH-PWZ-W и CH-PWZ-E)

- > Комплексное управление промышленными воздушно-тепловыми завесами.
- > Совмещение в едином щите управляющих и защитных компонентов силовой части, а также схем автоматики.
- > Два типа блоков управления: CH-PWZ-W (для завес с водяным нагревателем) и CH-PWZ-E (для завес с электрическим нагревателем).
- > Установка внутри помещений.
- > Допустимая температура окружающей среды: от 0 до +40 °С.
- > Степень защиты: IP 65 (закрытая крышка) и IP 40 (открытая крышка).



Модель	Максимальный ток вентилятора, А	Мощность электрического нагревателя, кВт	Используемые типоразмеры завес
CH-PWZ-W	9	–	60-30, 60-35, 70-40М, 70-40, 80-50
CH-PWZ-W-B14	14	–	90-50
CH-PWZ-E15	9	15	60-30
CH-PWZ-E30	9	22,5–30	60-35, 70-40М, 70-40, 80-50
CH-PWZ-E45-B14	14	45	90-50

### Функциональная схема CH-PWZ-W

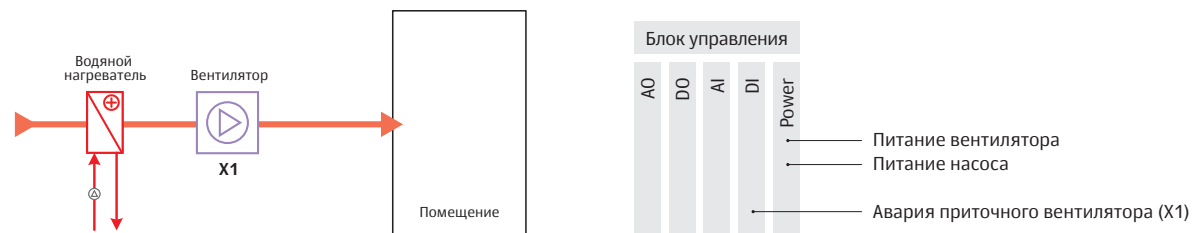

### Функциональная схема CH-PWZ-E

