


Напольно - потолочный блок



Преимущества

- > Дальнобойная струя обеспечивает комфортный климат в помещении.
- > Оптимальная подача воздуха в помещении: в режиме «охлаждение» воздух подаётся горизонтально, в режиме «нагрев» воздух подаётся вертикально вниз.

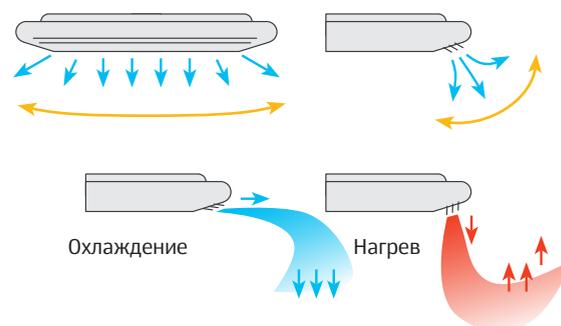

Модель		KF-IX-45A-V	KF-IX-56A-V	KF-IX-71A-V	KF-IX-80A-V	KF-IX-90A-V	KF-IX-112A-V	KF-IX-140A-V	KF-IX-160A-V	
Тип питания		220 – 240 В / 1Ф / 50 Гц								
Производительность, кВт	Охлаждение	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	16	
	Обогрев	5	6,3	8	8,8	10	12,5	15	17	
Расход воздуха, м³/ч		950		1300		1500		2300		
Уровень шума, дБ(А)		37-46		39-48		44-50		45-52		
Габариты, мм	Упаковка	1325x770x325					1750x770x325			
	Блок	1245x680x240					1670x680x240			
Вес блока, кг	Нетто	36			38		51			
	Брутто	42			44		58			
Управление (стандарт)		Пульт дистанционного управления								

Примечания:

1. Электропитание: 220-240 В / 1Ф при 50 Гц; значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру.

2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведённые значения немного выше в результате воздействия внешних условий.

3. Производитель постоянно ведёт работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведённые выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.