

Присоединительный комплект для приточных установок

Преимущества

- > Устройство обеспечивает присоединение испарителей приточных установок к наружным блокам систем VRF.
- > Благодаря большой длине трубопроводов системы позволяют заменить ККБ.
- > К одной системе можно присоединить несколько комплектов.
- > На одну систему можно устанавливать несколько присоединительных комплектов совместно с внутренними блоками.




Модель	KF-АНУ-112	KF-АНУ-224	KF-АНУ-500	KF-АНУ-785
Электропитание	220–240 В / 1Ф / 50 Гц			
Производительность испарителя в режиме «охлаждение», кВт	2<20	21–36	37–61	62–90
Потребляемая мощность, Вт	50			
Хладагент	R410A			
Габариты (ДхШхВ), мм	399x206x428			
Вес, кг	9	9	10	12
Диаметр жидкостной трубы, мм	7,94	12,7	15,9	19,1

Наружный блок KORF HiTech



Приточная установка

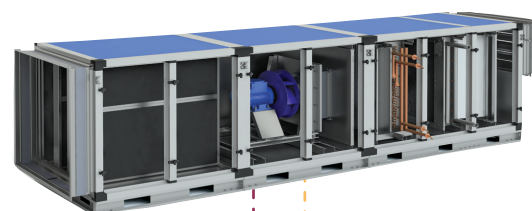

Присоединительный комплект для приточных установок

