

Секция электрического нагрева UTR ELN

➤ Широкий диапазон мощностного ряда электронагревателей (от 7,5 до 60 кВт).

➤ Точное поддержание температуры приточного воздуха, сниженная нагрузка на электрическую сеть за счёт применения двух равных ступеней мощности для моделей от 15 кВт и выше (кроме модели 22,5 кВт, состоящей из ступеней 7,5 кВт и 15 кВт).

➤ Защита от перегрева двумя встроенными термостатами, гарантирующая безопасную и надёжную работу электрических нагревателей.

➤ Удобный и быстрый доступ к электрощиту через съёмные панели.




➤ Питающее напряжение 380 В.

➤ Рабочий диапазон температуры воздуха: от -60 до +40 °С.

➤ Минимальная скорость потока воздуха 1 м/с.


➤ Класс изоляции: IP 40.

➤ Автоматическое регулирование мощности и поддержание температуры с помощью блоков управления типа CHU, CHUT.

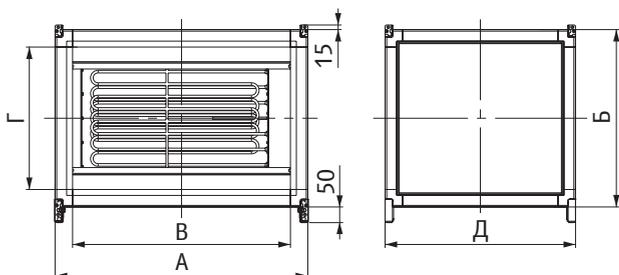

Обозначение	Ток, А	Мощность, кВт	Напряжение, В
UTR ELN .../7,5	11,3	7,5	380
UTR ELN .../15	22,6	15	380
UTR ELN .../22,5	33,9	22,5	380
UTR ELN .../30	45,1	30	380
UTR ELN .../45	67,6	45	380
UTR ELN .../60	90,1	60	380

I	70-40/15; 80-50/15; 80-50/30; 80-50/45; 80-50/60; 90-50/30;	III	60-30/15; 60-35/22,5; 70-40/60;
II	50-25/7,5; 50-30/7,5; 60-35/15; 70-40/30; 70-40/45; 90-50/45; 90-50/60; 100-50/45; 100-50/60;	IV	50-25/15; 50-30/15; 60-30/22,5; 60-35/30;
		V	50-25/22,5; 50-30/22,5; 60-30/30

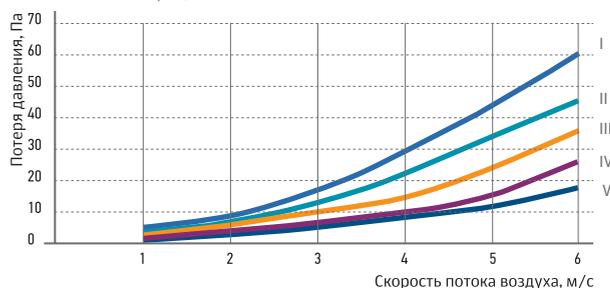

Типоразмер	Мощность нагревателя, кВт	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг
50-25	7,5	710	470	635	395	510	30
	15	710	470	635	395	610	36
	22,5	710	470	635	395	710	43
50-30	7,5	710	520	635	445	510	31
	15	710	520	635	445	610	38
	22,5	710	520	635	445	710	44
60-30	15	810	520	735	445	610	42
	22,5	810	520	735	445	710	48
	30	810	520	735	445	840	57
60-35	15	810	570	735	495	610	43
	22,5	810	570	735	495	710	50
	30	810	570	735	495	840	59
70-40	15	910	620	835	545	610	48
	30	910	620	835	545	610	48
	45	910	620	835	545	840	69
80-50	60	910	620	835	545	840	69
	15	1010	720	935	645	610	54
	30	1010	720	935	645	610	54
90-50	45	1010	720	935	645	840	77
	60	1010	720	935	645	840	77
	30	1125	740	1050	645	610	61
100-50	45	1125	740	1050	645	840	82
	60	1125	740	1050	645	840	82
	45	1225	740	1150	665	840	86
	60	1225	740	1150	665	840	86