



Утеплённая регулирующая заслонка ZUT



- > Северное исполнение установок.
- > Корпус из оцинкованного стального листа, поворотные лопатки из алюминиевого профиля.
- > Трубчатые нагревательные элементы расположены в местах примыкания лопаток и исключают возможность их примерзания друг к другу и к корпусу заслонки.
- > Клеммы подключения ТЭНов выведены в монтажную коробку, расположенную на боковой поверхности корпуса заслонки.
- > Степень защиты клеммной коробки: IP 54.

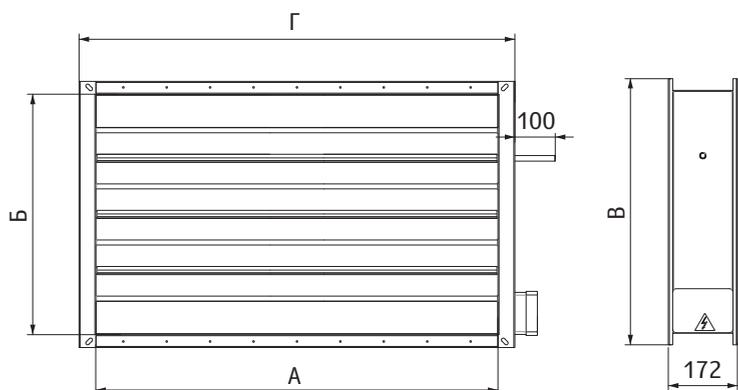

Аэродинамические характеристики клапанов при различных углах поворота лопаток

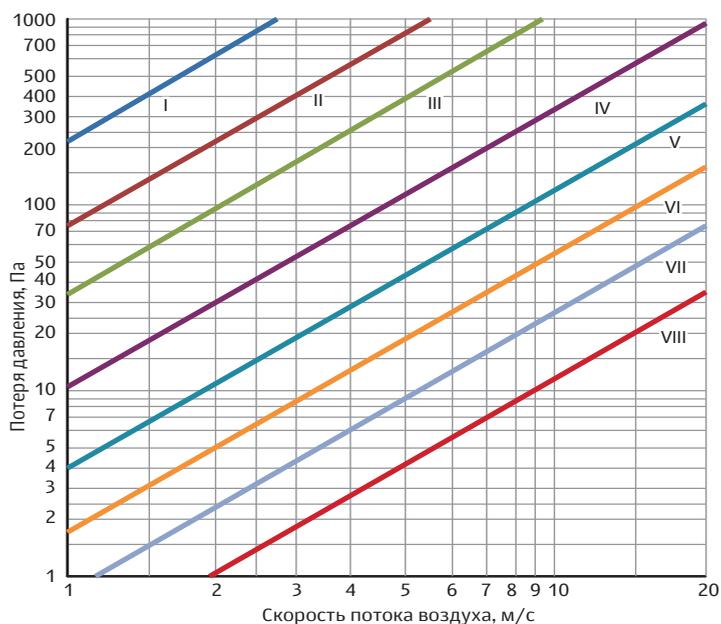

Наименование	Типоразмер	Напряжение питания, В	Количество ТЭНов, шт.	Общая мощность, кВт	Количество штоков и приводов
ZUT 50–30	50–30	1~220	3	0,9	1
ZUT 60–30	60–30	1~220	3	0,9	1
ZUT 60–35	60–35	1~220	3	0,9	1
ZUT 70–40	70–40	1~220	3	1,1	1
ZUT 80–50	80–50	1~220	4	1,6	1
ZUT 90–50	90–50	1~220	4	1,8	1
ZUT 100–50	100–50	1~220	4	2	1

Наименование	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Масса, кг
ZUT 50–30	500	300	364	584	10
ZUT 60–30	600	300	364	684	11
ZUT 60–35	600	350	414	684	11,6
ZUT 70–40	700	400	464	784	13,2
ZUT 80–50	800	500	564	884	17,5
ZUT 90–50	900	500	564	984	18,8
ZUT 100–50	1000	500	564	1084	20,2

