
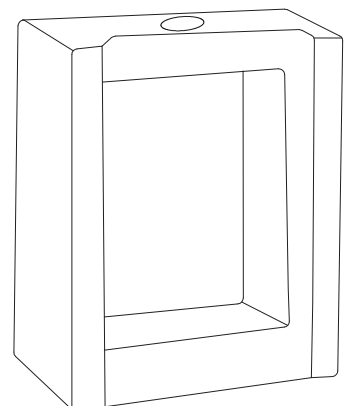
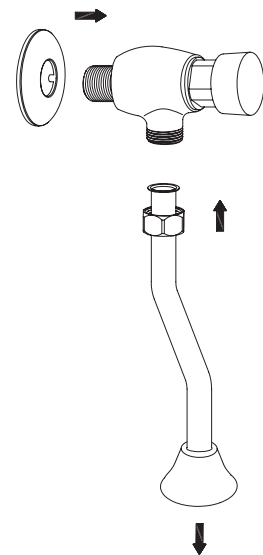
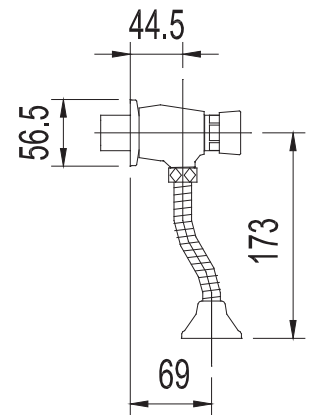


PROJECT LM4612C. СМЫВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИССУАРА

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

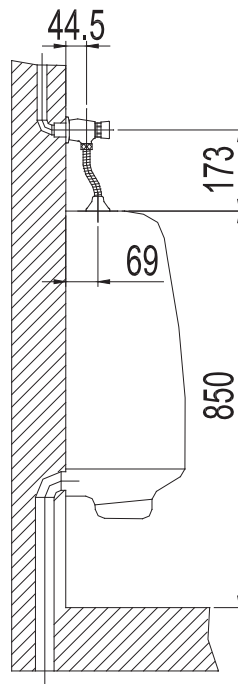

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
 - отсутствуют существенные перепады давления в трубе с холодной водой.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Монтаж

Во избежание выхода из строя пружинного клапана (из-за попадания в него ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

Установите устройство по приведенной схеме.

Назначение

Устройство предназначено для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Устройство соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Гарантийный период на устройство (корпус, хромированное покрытие, пружинный клапан) – 4 года.

Планный срок эксплуатации устройства – 30 лет.



Комплектность

- 1) Корпус устройства с установленным пружинным клапаном и металлической рукояткой;
- 2) Декоративный отражатель (1 шт.);
- 3) Металлическая трубка (1 шт.);
- 4) Металлическая декоративная накладка (1 шт.).

В комплекте к устройству прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

Способ эксплуатации

Пуск потока воды производится нажатием на рукоятку устройства. Остановка потока происходит автоматически через 3-7 секунд (время отключения зависит от давления в водопроводной системе).

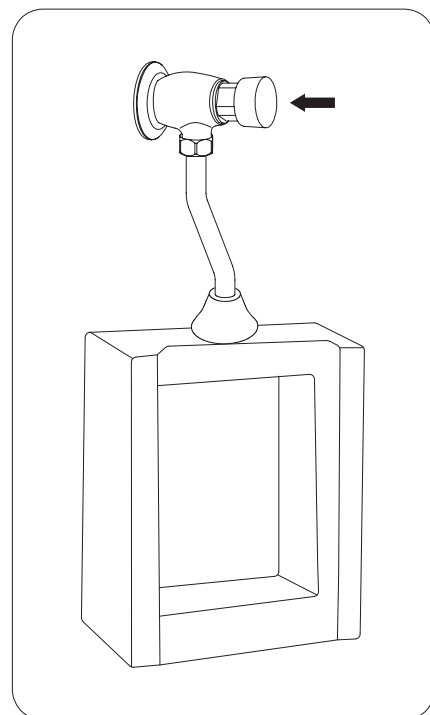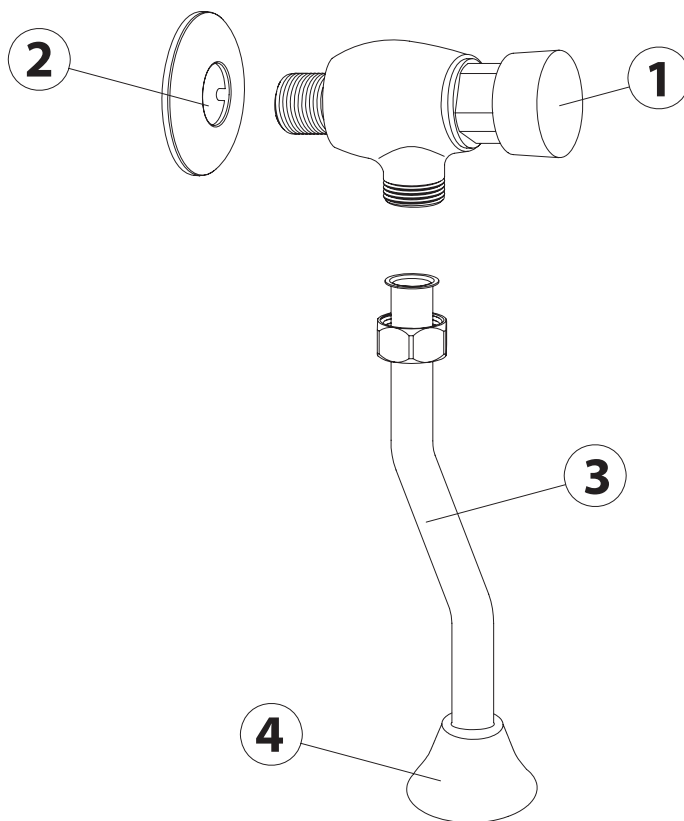

Инструкции по уходу

Очистка тела устройства должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».



avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.