

Шаровые краны для пара

внутренняя резьба/сварка, EN (DIN), DN 15-50



| | |
|-------------------|---|
| Корпус: | Сталь, P235GH (1.0345) |
| Шар: | Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока: | DN15-50, Графит |
| | DN65-150, KALREZ/EPDM |
| Уплотнение шара: | PTFE+GF |
| Резьба: | ISO 7-1 Rp |
| Под приварку: | EN 12627 |
| Управление: | Оцинкованная металлическая ручка |



Условия работы

-40 °C - +250 °C

При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.

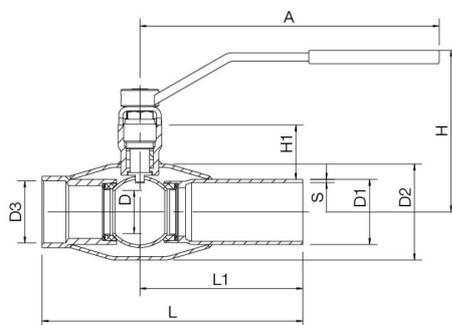

| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | кг |
|----|----|---------|-----|----|------|------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 40 | 274 003 | 145 | 10 | 21,3 | 33,7 | R 1/2 | 117 | 31 | 158 | 115 | 2 | 0,7 |
| 20 | 40 | 274 005 | 145 | 15 | 26,9 | 42,4 | R 3/4 | 122 | 33 | 168 | 117 | 2,3 | 0,8 |
| 25 | 40 | 274 006 | 145 | 20 | 33,7 | 48,3 | R 1 | 138 | 46 | 172 | 115 | 2,6 | 1,2 |
| 32 | 40 | 274 007 | 145 | 25 | 42,4 | 60,3 | R 1 1/4 | 142 | 45 | 195 | 130 | 2,6 | 1,5 |
| 40 | 40 | 274 008 | 276 | 32 | 48,3 | 70 | R 1 1/2 | 143 | 50 | 205 | 130 | 2,6 | 2,5 |
| 50 | 40 | 274 009 | 276 | 40 | 60,3 | 88,9 | R 2 | 150 | 50 | 240 | 150 | 2,9 | 3,4 |