


Краны специального назначения

внутренняя резьба/сварка, EN (DIN), DN 20-50, Воздушник / Долго


Корпус: Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
 Патрубки: Сталь, P235GH (1.0345)
 Резьба: Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
 Шар: Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
 Шток: Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
 Заглушка: Латунь DZR
 Комплектация: неокрашенный , заглушка

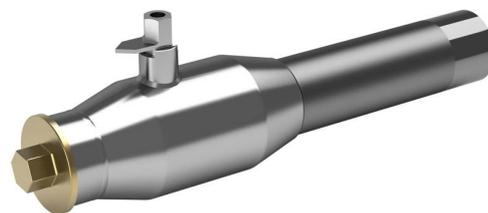


Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C -
 обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

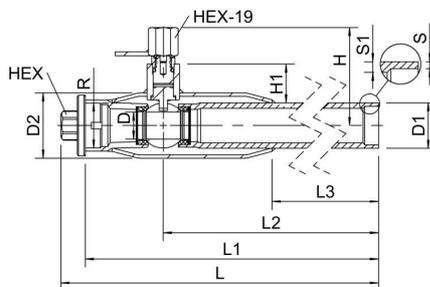

DN	Артикул	D	D1	D2	H	H1	L	L1	L2	L3	R	S	S1	HEX	HEX-19	кг
20	286 035 L	15	26,9	42,4	63	21	500	484	434	351	R 3/8	2,6	4	19	19	1,5
25	286 036 L	20	33,7	48,3	73	27	500	482	425	342	R 1	2,6	4	19	19	1,9
32	286 037 L	25	42,4	60,3	76	25	500	479	414	305	R 1 1/4	3,2	4,5	19	19	2,8
40	286 038 L	32	48,3	70	84	31	500	479	403	299	R 1 1/2	3,7	4,5	27	19	3,3
50	286 039 77	40	60,3	88,9	93	32	500	476	386	278	R 2	2,9	4	27	19	4