

Краны специального назначения

внутренняя резьба/сварка, EN (DIN), DN 25-50, Воздушник / Краткое


Корпус: Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Патрубки: Сталь, P235GH (1.0345)
Резьба: Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар: Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток: Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Заглушка: Латунь DZR
Комплектация: неокрашенный , заглушка




Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.

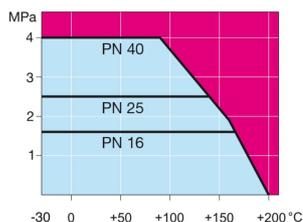

Не для пара

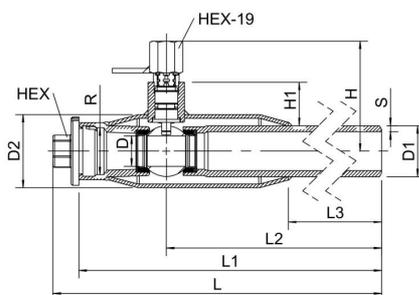

DN	Артикул	D	D1	D2	H	H1	L	L1	L2	L3	R	S	HEX	HEX-19	кг
25	286 036	20	33,7	48,3	73	27	412	395	338	255	R 1	4	19	19	1,9
40	286 038	32	48,3	70	85	31	416	395	319	215	R 1 1/2	4,5	27	19	2,9
50	286 039	40	60,3	88,9	92	32	416	392	303	194	R 2	4	27	19	3,7