

**КОРУНД-ДИГ-МК2****МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ С ГРОЗОЗАЩИТОЙ И ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ****НАЗНАЧЕНИЕ**

- Коммутация вентилируемого кабеля датчика уровня (погружного зонда) с невентилируемым сигнальным кабелем;
- Обеспечение грозозащиты и защиты от перенапряжения.



Количество сигнальных линий:

**2 (стандартная токовая петля 4-20 мА)**

Кабельные вводы::

**Металлические, для кабеля Ø4...8 мм**

Способ коммутации сигнальных кабелей:

**Пружинный зажим (для проводов сечением 0,2...2,5 мм<sup>2</sup>)**

Подключение заземления:

**Обжимная клемма (2,5 мм<sup>2</sup>) под винт М3**

Диапазон рабочих температур:

**0...+70°C**

Максимальное напряжение питания датчика:

**36 В**

Ток срабатывания плавких предохранителей:

**100 мА**

Напряжение срабатывания газового разрядника:

**90 В**

Погрешность передачи сигнала:

**≤ ±0,004% при 25°C**

Выравнивание давления в коробке с атмосферным и подготовка воздуха для вентилируемой трубки

**Осушительный фильтр**

Материал корпуса

**Литой алюминий, покрытый порошковой эмалью**

Степень защиты от воды и пыли

**IP65**

Масса


**~180 г - проверить**

Монтажная коробка со снятой крышкой

# КОРУНД-ДИГ-МК2

# МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ С ГРОЗОЗАЩИТОЙ И ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

## ГАБАРИТЫ

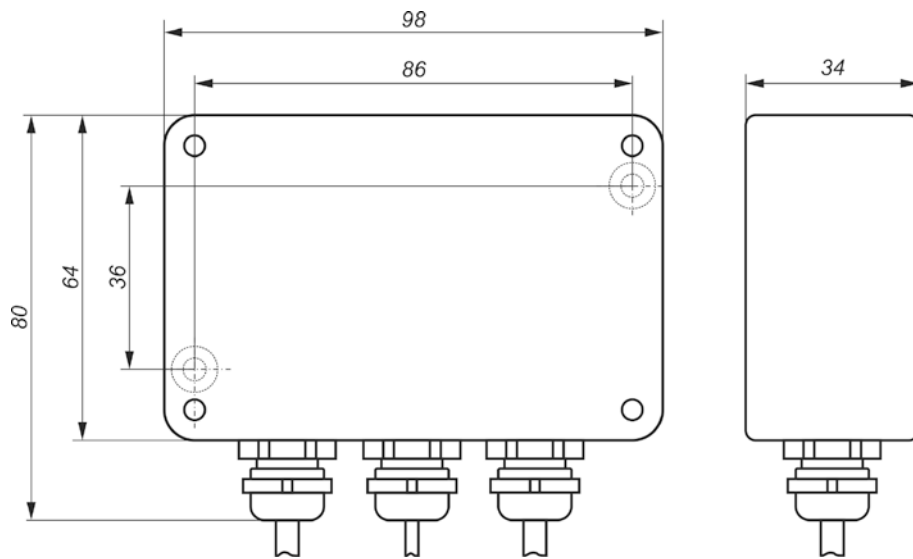

## СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ

