

Aspiracion Industrial



Диаметр внутренний	Диаметр наружный	Вакуум	Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
мм	мм	мм вод.ст.	мм	г/м	пог.м
25	32	5000	65	160	30
28*	35	5000	72	180	30
30	39	5000	80	246	30
32	41	5000	82	260	30
35	44	5000	88	280	30
38	47	5000	93	300	30
40	49	5000	100	314	30
45	55	5000	111	450	30
50	60	5000	122	460	30
60	70	4000	146	600	30

* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Применение:

- всасывающий шланг для бытовых, промышленных и автомобильных пылесосов;
- всасывание воздуха, пыли, сварочных и выхлопных дымов, газов.


Свойства:

- нетоксичен;
- очень легкий и гибкий (радиус изгиба = внешний диаметр*2);
- устойчив к деформации, восстанавливает первоначальную форму;
- устойчив к холоду, тяжелым погодным и атмосферным явлениям, ультрафиолету;
- высоко прочен на растяжение и разрыв;
- высокая химическая стойкость.

Температурный режим:

от -30 °С до +55 °С.

Конструкция:

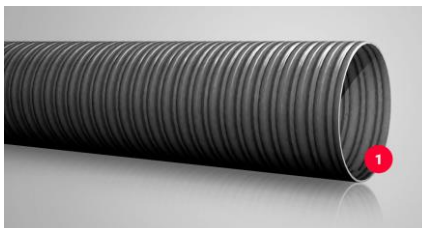

- (1) Стенка шланга: EVA-сополимер; цвет – серый или черный.