

Bitubo



Диаметр внутренний	Диаметр внешний	Рекомендуемые границы давления		Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление		
мм	мм	бар	бар	г/м	пог.м
6+6	12+12	10/20	30/60	260	20, 40
6+9	16+16	10/20	30/60	410	20, 40
8+8	16+16	10/20	30/60	460	20, 40
8+9	16+16	10/20	30/60	440	20, 40
9+9	16+16	10/20	30/60	420	20, 40

Применение:

- напорный шланг для сварки, кислородной и газопламенной резки;
- в промышленности, на верфях и в строительстве.


Свойства:

- гарантия безупречной адгезии в следствие совместной экструзии трубок;
- стойкий к истиранию;
- прочные на разрыв;
- гладкая поверхность.

Температурный режим:

от -25 °С до +100 °С

Конструкция:

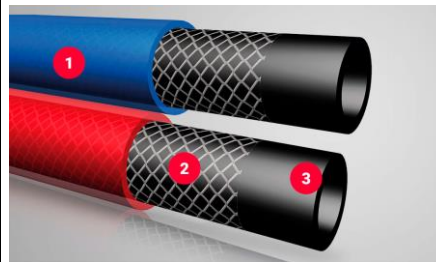

- (1) Стенка шланга, наружный слой: мягкая SBR резина, цвет – синий, красный.
- (2) Армирующая полиэстеровая сетка.
- (3) Стенка шланга, внутренний слой: NR-SBR резина, цвет - черный.