


Espirocristal Gasolina

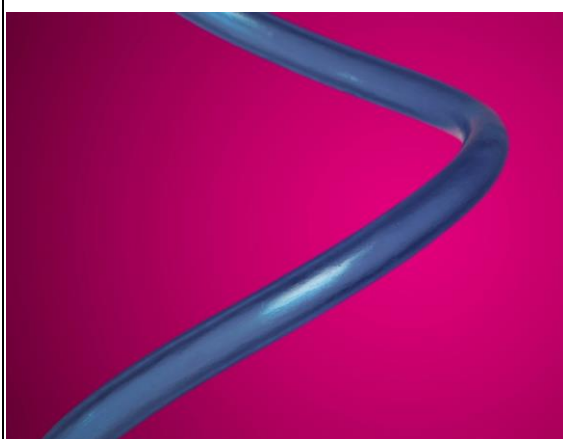

Применение:

- напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред;
- транспортировка топлива и бензина.

Свойства:

- нетоксичен, но не подходит для работы в соприкосновении с пищевыми продуктами;
- прочен на растяжение и разрыв;
- очень гибкий и простой в обращении;
- устойчивый к топливу и бензину;
- высокая химическая стойкость.

Температурный режим:

от -10 °С до +60 °С


Варианты исполнения:

- Диаметры: 2 ÷ 32 мм.
- Стандартная длина – 25,50 м.
- Цвет: прозрачный.

Диаметр внутренний	Диаметр наружный	Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
мм	мм	мм	г/м	пог.м
2,0	4,0	10,0	12	50
3,0	5,0	12,0	16	50
4,0	7,0	15,0	32	50
4,0*	8,0	16,0	48	50
5,0	8,0	18,0	38	50
5,0*	9,0	18,0	56	50
5,0*	13,0	28,0	147	50
6,0*	8,0	16,0	28	50
6,0	10,0	20,0	64	50
7,0	10,0	20,0	51	50
7,0*	12,0	25,0	95	50
8,0*	11,0	25,0	55	50
8,0	12,0	25,0	78	50
9,0*	12,0	25,0	61	50
10,0*	13,0	30,0	67	50
10,0	14,0	35,0	93	50
11,0*	14,0	35,0	74	50
12,0	17,0	40,0	143	50
14,0	19,0	45,0	160	50
16,0	22,0	50,0	221	50
32,0*	42,0	80,0	715	25

*Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Конструкция:

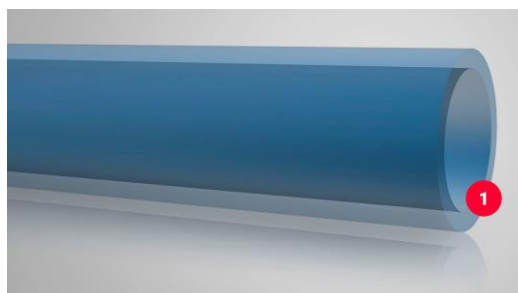

(1) Стенка шланга: мягкий ПВХ; цвет – прозрачный.