


Espiropres 40 Bar

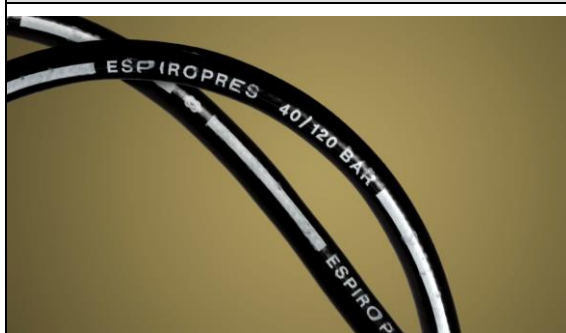

Диаметр внутренний	Диаметр внешний	Рекомендуемые границы давления		Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление		
мм	мм	бар	бар	г/м	пог.м
6*	13	40	120	130	100
8	14	40	120	132	100
8	15	40	120	160	100
9*	15	40	120	145	100
9*	16	40	120	170	100
10	16	40	120	150	100
10*	17	40	120	185	100
12	20	40	120	250	100
13	20	40	120	265	100
16	24	40	120	315	100
19	27	40	120	360	50
19*	28	40	120	415	50
19*	29	40	120	490	50
25	35	40	120	585	50

Применение:

- подача и транспортировка жидких сред под высоким давлением;
- пневматическое распыление инсектицидов и противопаразитарных средств в сельском хозяйстве;
- для сжатого воздуха.

Свойства:

- нетоксичен, но не подходит для применения в пищевой промышленности;
- очень гибкий;
- стойкий к сжатию и растяжению;
- устойчивый к повышенному давлению;
- высоко устойчив к маслам и топливу.

Температурный режим:

от -10 °C до +60 °C

* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Конструкция:



- (1) Стенка шланга, наружный слой: мягкий черный ПВХ.
- (2) Армирующая полиэстеровая сетка.
- (3) Стенка шланга, внутренний слой: мягкий черный ПВХ.