


Эта изоляция применяется в сфере теплоснабжения, она состоит из двух частей, выполненных из полипропилена с пенным наполнителем. Двойная конструкция изоляционного кожуха позволяет монтировать его на уже установленные теплообменники.

Аксессуары SWEP соответствуют таким же высоким стандартам, что и наши ППТО. Они изготавливаются в соответствии со спецификациями SWEP и при строгом отборе производителей. Высококачественные материалы тщательно отбираются для обеспечения совместимости, в то время как точные размеры позволяют вам сэкономить время и деньги на установку. С аксессуарами SWEP у вас есть уверенность, что все они подойдут и будут работать именно так, как предусмотрели инженеры-конструкторы.



Технические данные	
Максимальная рабочая температура	+110°C
Теплопроводность	0.035 Вт/м·К
Класс огнестойкости	B2 в соответствии с DIN4102
Материал	Полипропилен с пенным наполнителем
Удельная плотность	40 кг/м³

Поставляется только для устройств с расположенными на одной стороне соединениями.

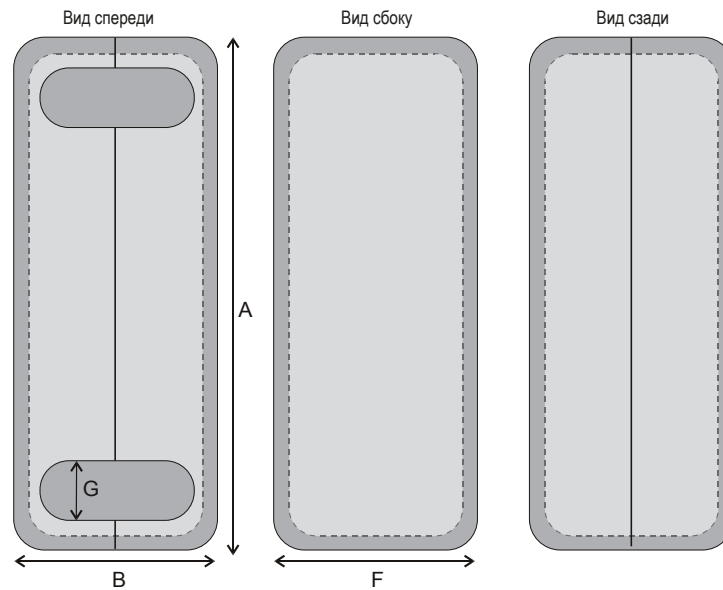

Размер	5T	8T	15	10T/12	16/26	25T/28/80
NoP	20/40	20/30/40	20/40	20/40/60/80	40/60/80/100	20/30/40/60/80/100
A (мм)	252	376	524	350	437	587
B (мм)	136	136	132	179	179	179
F (мм)	117/163	117/140/163	118/163	121/168/215/263	160/206/250/296	118/137/165/212/260/306
G (мм)	40	40	40	50	50	50
Толщина (мм)	29	29	29	29	29	29

**avrorarm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**