


В данной спецификации представлено описание наших изоляционных кожухов, применяемых в сфере теплоснабжения.

Аксессуары SWEP соответствуют таким же высоким стандартам, что и наши ППТО. Они изготавливаются в соответствии со спецификациями SWEP и при строгом отборе производителей. Высококачественные материалы тщательно отбираются для обеспечения совместимости, в то время как точные размеры позволяют вам сэкономить время и деньги на установку С аксессуарами SWEP у вас есть уверенность, что все они подойдут и будут работать именно так, как предусмотрели инженеры-конструкторы.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем компании SWEP.

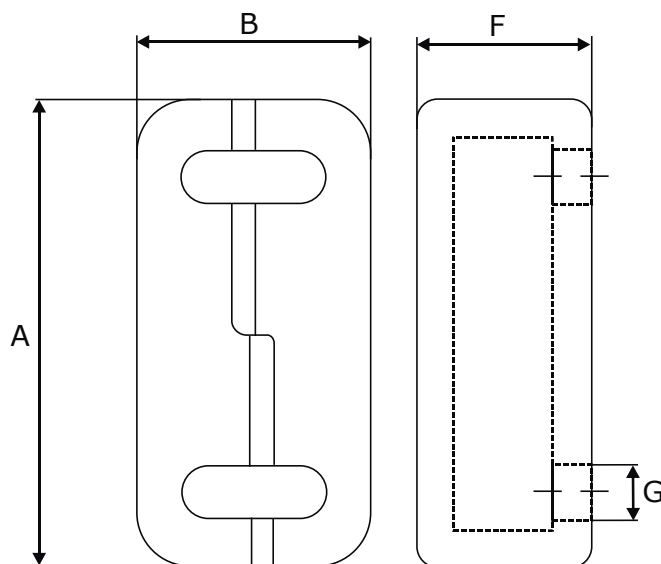

Технические данные	
Максимальная рабочая температура	130°C
Цвет	Красный
Теплопроводность	0,032 Вт/м·К
Класс огнестойкости	B2 в соответствии с DIN4102 T2
Изоляция материал	Жесткий полиуретан с пенным
Крышка материал	Полистирол 475К

Размер	5Т	8Т	10Т/12	15	16/26	25Т/28/80
A (мм)	246	386	356	530	452	594
B (мм)	119	127	181	126	185	182
F (мм)* прибл.	66+2.2×NoP	77+2.24×NoP	72+2.24×NoP	66+2.5×NoP	85+2.25×NoP	84,3+2,4×NoP
G (мм)	35	35	50	35	45	50
Толщина (мм)	20	25	30	25	25	30

\*Доступно только при КП, кратном 10 (например, 10, 20, 30 и т.д.). NoP = Number of Plates

Размер	35	50/56/120Т/200Т	65	427
A (мм)	495	627	1073	850
B (мм)	330	330	500	418
F (мм)* прибл.	105,1+2,4×NoP	105,1+2,4×NoP	178+2,4×NoP	154,5+2,3×NoP
G (мм)	68	85	123	173
Толщина (мм)	40	40	60	60

\*Доступно только при КП, кратном 10 (например, 10, 20, 30 и т.д.). NoP = Number of Plates

**avroara-arm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**