




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Смеситель для раковины скрытого монтажа
Арт: Helmi 4071/00-16SM Chrome-White

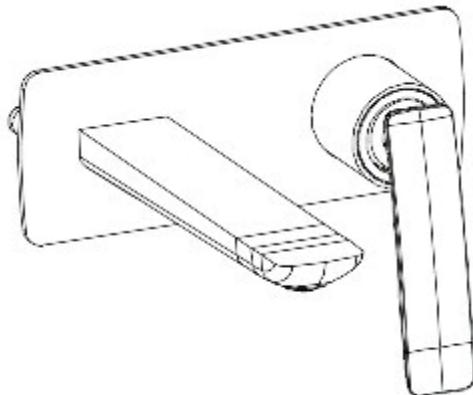

Timo – марка заслуживающая доверия

avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

Список деталей:

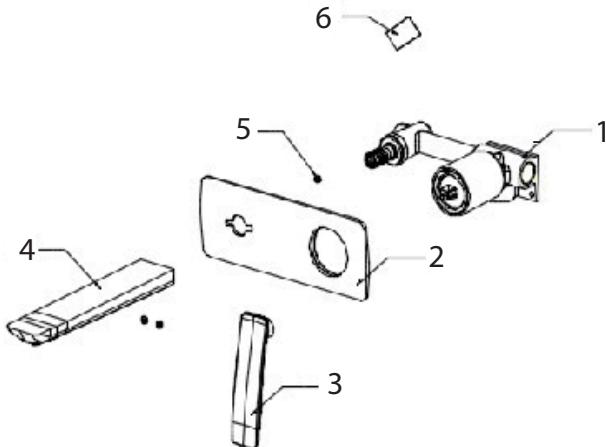

- 1- Корпус смесителя
- 2 - Декоративная накладка
- 3 - Ручка смесителя
- 4 - Излив
- 5 - Винт
- 6 - Инструкция по монтажу

Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

- Максимальная температура горячей воды 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.


- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.



Установка смесителя скрытого монтажа — весьма сложная процедура.

**Проводка труб осуществляется до и укладки облицовки
(как правило, плитки), к работе привлекают
профессиональных сантехников.**

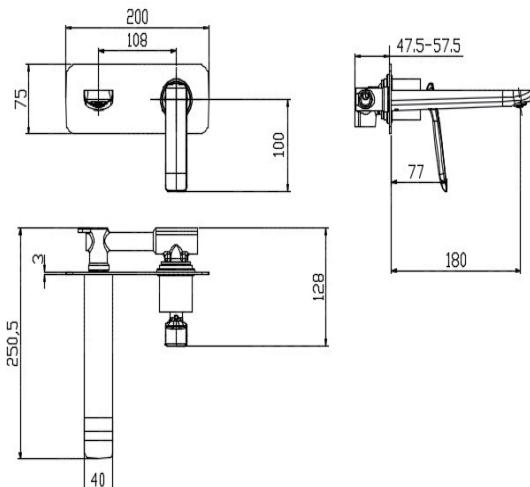

Определите точное место установки смесителя. Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений. Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа. Закрепите корпус смесителя к стене при помощи крепежных винтов. Смеситель устанавливается на глубину 60 мм от внешней поверхности стены. Промойте впускные трубы перед окончательной установкой. Убедитесь в герметичности всех соединений.

После укладки облицовки (плитки) наденьте декоративный отражатель на корпус смесителя, прикрутите ручку смесителя с помощью шестигранного ключа, наденьте излив на соединительную трубку и закрепите его шестигранными винтами. Проверьте работу смесителя.

Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкый очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.



Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать:

жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул_____

Наименование товара_____

Дата продажи_____

Продавец_____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя

