

Вкручиваемый термометр с соединительным кабелем Модель TF37

WIKА типовой лист TE 67.12



Другие сертификаты
приведены на стр. 6

Применение

- Мобильные гидравлические системы
- Машиностроение
- Компрессоры
- Системы охлаждения
- Системы нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха

Особенности

- Диапазоны измерения -50 ... +260 °С
- Конструкции по спецификации заказчика
- Максимально высокая виброустойчивость
- Соединительный кабель в оболочке их ПВХ, силикона, ПТФЭ

Описание

Вкручиваемый термометр модели TF37, отличающийся очень высокой виброустойчивостью, используется в применениях с высоким уровнем вибраций, а также в тех случаях, когда из-за высокой температуры измеряемой среды необходимо разделять точку измерения от места электрических соединений.

Защитная гильза, изготовленная из латуни или нержавеющей стали, предотвращает контакт чувствительного элемента с измеряемой средой, что позволяет установить прибор прямо в процесс. Фиксированная монтажная резьба обеспечивает быструю и легкую установку в процесс.

Участок перехода от защитной гильзы к соединительному кабелю имеет степень защиты от пыли и влаги (IP65 или IP66/IP67).



Рис. слева: Модель TF37 со стандартной защитной гильзой

Рис. справа: Модель TF37 с защитной гильзой с быстрым откликом

Чувствительный элемент

Для резьбового термометра модели TF37 WIKA стандартно использует следующие чувствительные элементы:

- Pt1000, класс F 0.3 в соответствии с МЭК 60751
- Pt100, класс F 0.3 в соответствии с МЭК 60751
- NTC, $R_{25} = 10 \text{ кОм}$, $B(25/85) = 3976$
- NTC, $R_{25} = 5 \text{ кОм}$, $B(25/85) = 3976$
- КТУ81-210

Другие по запросу

Платиновые чувствительные элементы отвечают требованиям международных стандартов (МЭК/EN 60751).

Из-за специфики производства и применяемых материалов международная стандартизация полупроводниковых элементов, например, NTC и КТУ, невозможна. По этой причине их взаимозаменяемость ограничена.

Платиновые элементы обладают также другими преимуществами: улучшенная долговременная стабильность и характеристики в температурных циклах, расширенный диапазон температур, а также высокая точности измерения и линейность.

Высокая точность измерения и линейность также возможны с полупроводниковыми приборами NTC, но только в очень ограниченном диапазоне температур.

Достоинства и недостатки различных измерительных элементов

	NTC	Pt100	Pt1000	КТУ
Диапазон температур	-	++	++	-
Точность	-	++	++	-
Линейность	-	++	++	++
Долговременная стабильность	+	++	++	+
Международные стандарты	-	++	++	-
Температурная чувствительность [dR/dT]	++	-	+	+
Влияние кабеля питания	++	-	+	+

Тип подключения

Резьбовые термометры модели TF37 стандартно имеют 2-проводную схему соединения. Сопротивление соединительных проводников влияет на результаты измерения, выполняемые при 2-проводной схеме соединения, его необходимо учитывать.

Для медного кабеля сечением $0,22 \text{ мм}^2$ применимы следующие значения: $0,162 \text{ Ом/м} \rightarrow 0,42 \text{ }^\circ\text{C/м}$ для Pt100.

Альтернативно можно выбрать вариант с Pt1000, с которым влияние питания (при $0,04 \text{ }^\circ\text{C/м}$) будет меньше в 10 раз.

Сопротивление проводов является менее существенным по отношению к базовому сопротивлению R_{25} для элементов КТУ или NTC.

При использовании измерительного элемента Pt100 имеется дополнительная возможность выбора 4-проводной схемы соединения, что позволяет исключить влияние сопротивления проводников на результат измерения.


Характеристические кривые

На приведенных ниже графиках показан типовой вид характеристических кривых стандартных измерительных элементов WIKA в зависимости от температуры и допуска.


Характеристические кривые

На приведенных ниже графиках показан типовой вид характеристических кривых стандартных измерительных элементов WIKA в зависимости от температуры и допуска.

■ Типовые характеристические кривые

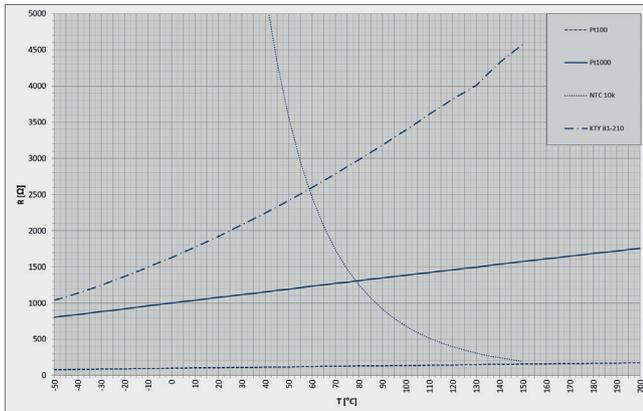

■ Типовые кривые допуска

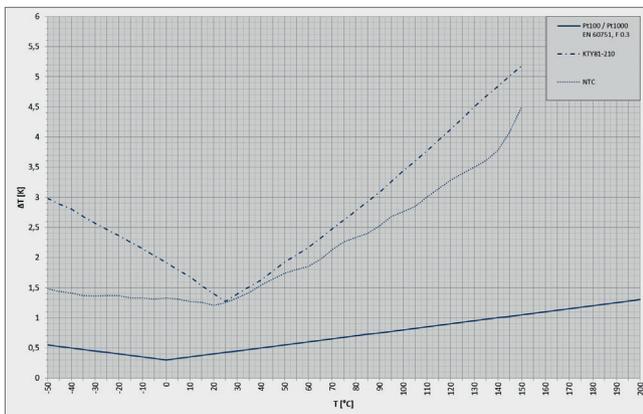

Диапазоны температур

Температура измеряемой среды (диапазон измерения)

Допустимый диапазон измерения зависит от сочетания измерительного элемента и соединительного проводника.

Материал изоляции соединительного проводника	Допустимая температура окружающей среды
ПВХ	-20 ... +105 °C
Силикон	-50 ... +200 °C
ПТФЭ	-50 ... +260 °C

Чувствительный элемент	Диапазон измерения
NTC	-30 ... +130 °C
Pt100	-50 ... +260 °C
Pt1000	-50 ... +260 °C
КТУ	-50 ... +150 °C

Температура окружающей среды

Максимально допустимая температура окружающей среды зависит от материала изоляции соединительного проводника и установленного разъема.

Защитная гильза

Материал

- Латунь
- Нержавеющая сталь

Диаметр F₁

- Стандартно: 6,0 мм
- Быстрый отклик: 8,0 мм / конусный наконечник до 4 мм

Другое по запросу

Технологическое присоединение E

Монтажная резьба:

- G ¼ B
- G ⅜ B
- G ½ B
- M14 x 1,5
- M14 x 1,5 в соответствии с ISO 9974-2
- R ¼-ISO7
- R ⅜-ISO7
- ¼ NPT
- ½ NPT

Другое по запросу

Погружная длина U₁

- 20 мм
- 30 мм
- 40 мм
- 50 мм
- 60 мм

Другое по запросу

Время отклика

На время отклика влияют следующие параметры:

- используемая защитная гильза (диаметр, материал, погружная длина)
- теплопередача от защитной гильзы к измерительному элементу
- величина расхода измеряемой среды

Благодаря конструкции вкручиваемого термометра модели TF37 гарантируется оптимальная теплопередача от измеряемой среды к измерительному элементу.

Соединительный кабель

Чтобы обеспечить соответствие существующим условиям окружающей среды, имеются соединительные кабели с изоляцией из разных материалов.

Стандартно концы соединительных кабелей представляют собой зачищенные проводники. Кроме того, поставляются соединительные кабели с концами для сращивания или уже установленными разъемами по спецификации заказчика.

В приведенной ниже таблице даны основные характеристики материалов изоляции, используемых для TF37.

Материал изоляции		ПВХ	Силикон	ПТФЭ
Максимальная температура эксплуатации		105 °C	200 °C	260 °C
Воспламеняемость		Самозатухающий	Самозатухающий	Невоспламеняющийся
Впитывание влаги		Небольшое	Небольшое	Отсутствует
Пригодность для работы с паром		Хорошая	Ограниченная	Очень хорошая
Химическая стойкость	Разбавленные щелочи	+	+	+
	Разбавленные кислоты	+	+	+
	Спирт	+	+	+
	Бензин	+	-	+
	Бензол	-	-	+
	Минеральное масло	+	+	+

Условные

обозначения:

+ устойчивый

- неустойчивый

В приведенной таблице даны основные характеристики материалов изоляции, используемых WIKA. Значения, указанные в таблице, являются ориентировочными, они не могут использоваться как минимальные требования для обеспечения технических характеристик.

Виброустойчивость

Благодаря особому способу сборки используемых измерительных элементов резьбовые термометры модели TF-37 отличаются очень высокой виброустойчивостью. Может быть даже превышено указанное значение ускорения 3 g, необходимое для особо требовательных применений в соответствии с МЭК/EN 60751 (МЭК 751).

В зависимости от конструкции защитной гильзы, условий монтажа, измеряемой среды и температуры виброустойчивость может достигать 30 g.

Ударопрочность

До 500 g, в зависимости от варианта исполнения, условий монтажа, измеряемой среды и температуры.

Статическое рабочее давление

Стандартный прибор модели TF37 предназначен для работы со статическим давлением максимум 50 бар. В случае необходимости работы при более высоких значениях давления, пожалуйста, свяжитесь с WIKA.

Электрические соединения

- Защищенные проводники
 - Проводники для сращивания
- По запросу разъемы по спецификации заказчика


Пылевлагозащита

Характеристики пылевлагозащиты касаются перехода защитная гильза/соединительный кабель. Они зависят от материала изоляции соединительного кабеля.


Материал изоляции	Пылевлагозащита
ПВХ	IP65
Силикон	IP66, IP67
ПТФЭ	IP65

Размеры в мм

Модель TF37 со стандартной защитной гильзой

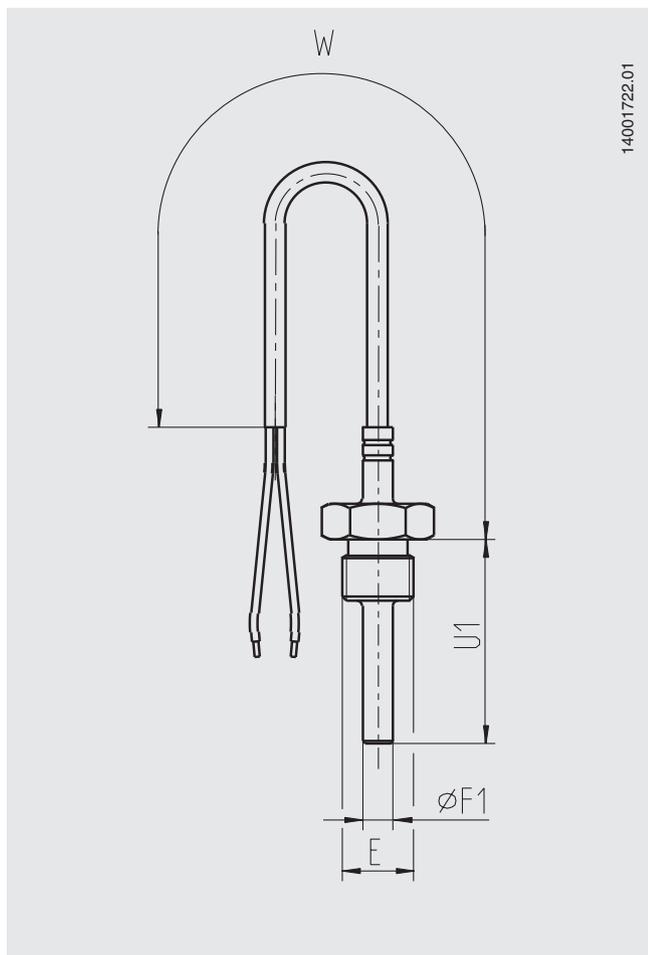

Модель TF37 с защитной гильзой с быстрым откликом

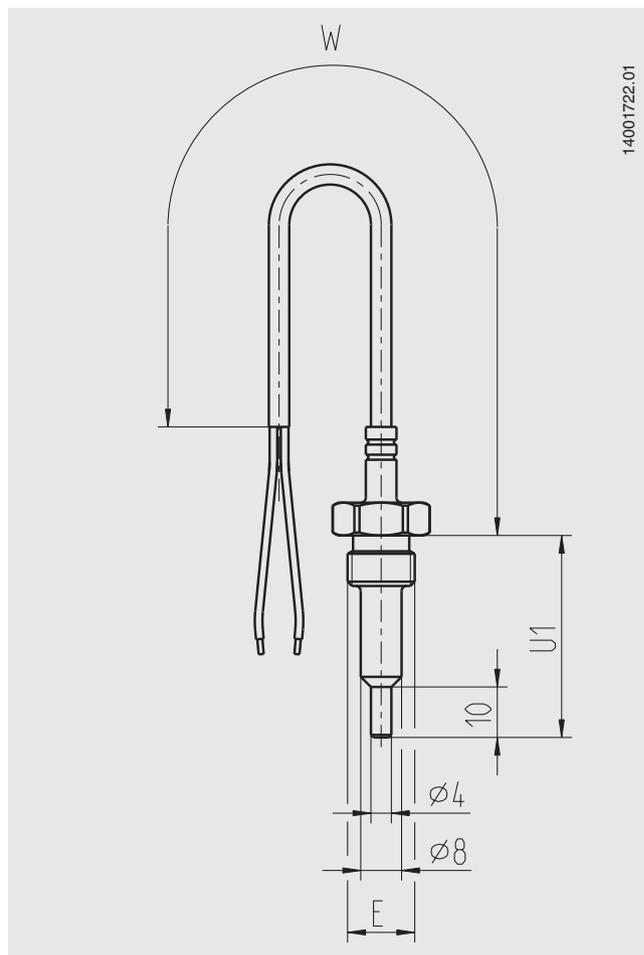

Условные обозначения:

Ø F₁ Диаметр защитной гильзы

U₁ Погружная длина

W Длина кабеля

E Резьба

Нормативные документы

Логотип	Описание	Страна
	Сертификат соответствия ЕС Директива RoHS	Европейский союз
	Uzstandard (опция) Свидетельство о первичной поверке средства измерения	Узбекистан

Нормативные документы и сертификаты приведены на веб-сайте

Информация производителя и сертификаты

Логотип	Описание
-	Директива RoHS, Китай

Информация для заказа

Модель / Чувствительный элемент / Тип подключения / Величина допуска / Материал защитной гильзы и диаметр F_1 / Технологическое присоединение E / Погружная длина U_1 / Соединительный кабель / Длина кабеля W / Электрические соединения