




Genuine products

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель для раковины, встроенный

Арт.: Briana 7171/00SM


Briana 7171/03SM

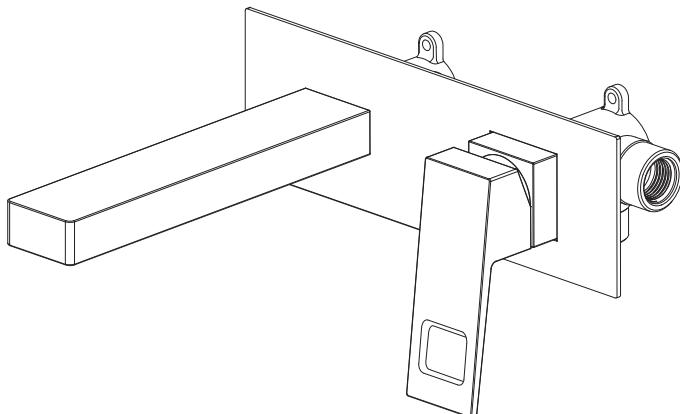

Timo – марка заслуживающая доверия

[avrora-arm.ru](http://avrora-arm.ru)  
+7 (495) 956-62-18

# Список деталей

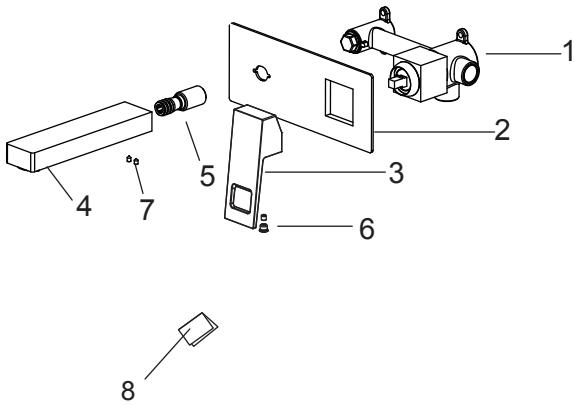

- 1 - Смеситель
- 2 - Декоративная накладка
- 3 - Ручка смесителя
- 4 - Излив
- 5 - Соединительная трубка
- 6 - Шестиугольный винт
- 7 - Шестиугольный винт
- 8 - Инструкция

## Системные требования:


Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 3-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.  
Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.
- Максимальная температура горячей воды 80° С.  
Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**  
**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**



## Установка смесителя скрытого монтажа – весьма сложная процедура.

**Проводка труб осуществляется до укладки облицовки  
(как правило, плитки), к работе привлекают  
профессиональных сантехников.**

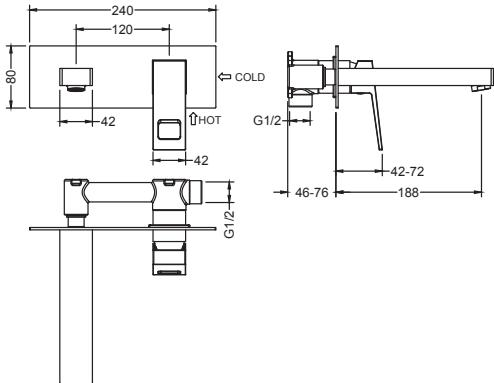

Определите точное место установки смесителя. Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений. Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа. Закрепите корпус смесителя к стене при помощи крепежных винтов. Смеситель устанавливается на глубину 46-76 мм от внешней поверхности стены. Промойте впускные трубы перед окончательной установкой. Убедитесь в герметичности всех соединений.

После укладки облицовки (плитки) наденьте декоративный отражатель на корпус смесителя, прикрутите ручку смесителя с помощью шестигранного ключа, наденьте излив на соединительную трубку и закрепите его шестигранными винтами. Проверьте работу смесителя.

## Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидккий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

**Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.**



**Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:**  
**жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие  
очистители с гранулами, кислотные очистители  
поскольку они могут разъесть покрытие.**

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**

## **Условия гарантии:**

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- На ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку гарания 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

## **В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:**

- Механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул\_\_\_\_\_

Наименование товара\_\_\_\_\_

Дата продажи\_\_\_\_\_

Продавец\_\_\_\_\_

## **Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:**

подпись покупателя

