


## Вспомогательный контакт контактора

Тип **Z-SC**  
№ для зак. **248862**

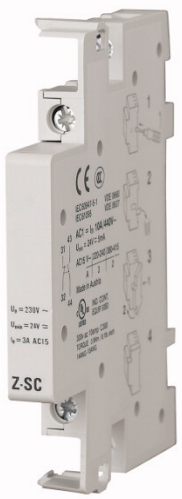

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	0
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	$P_{vs}$	W	0.5
Способность отдавать потери мощности	$P_{ve}$	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-40
Макс. рабочая температура		°C	60
			0

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
Device fitting			Auxiliary switch / relay
Additional equipment			Auxiliary switch
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of normally open contacts			1
Number of normally closed contacts			1
Number of change-over contacts			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	3
Nominal rated voltage		V	230
Control voltage type			AC
With autotest for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			0
Suitable for max. current main contact unit		A	0