

Секция шумоглушения



- > Эффективное снижение уровня шума.
 - > Высокие акустические характеристики шумоглушителей за счёт использования негорючей базальтволоконистой минеральной ваты.
- Для предотвращения выдувания частиц минераловаты кассеты обтянуты стеклохолстом.




секция шумоглушения
удлиненная

H1


H2

секция шумоглушения

Секция Н1

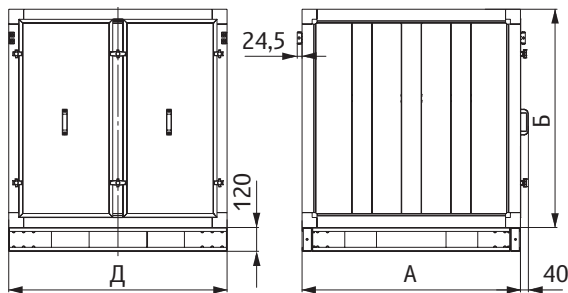

Секция Н2

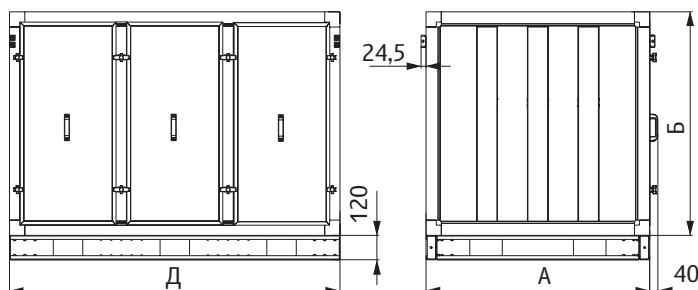

Типоразмер	А, мм	Б, мм	Д, мм	
			Секции Н1	Секции Н2
6	1100	1100	1100	1625
7	1100	1320	1100	1625
8	1320	1320	1100	1625
6.1	1435	770	1100	1625
7.1	1597	850	1100	1625
8.1	1706	905	1100	1625
10	1877	990	1100	1625
12	1435	1435	1100	1625
18	2095	1100	1100	1625
20	1660	1660	1100	1625
21	2320	1212	1100	1625
23	2536	1320	1100	1625
24	2764	1435	1100	1625
25	2045	2045	1100	1625
30	2485	2045	1100	1625
31	3180	1660	1100	1625
35	2485	2485	1100	1625
36	3650	1877	1100	1625