

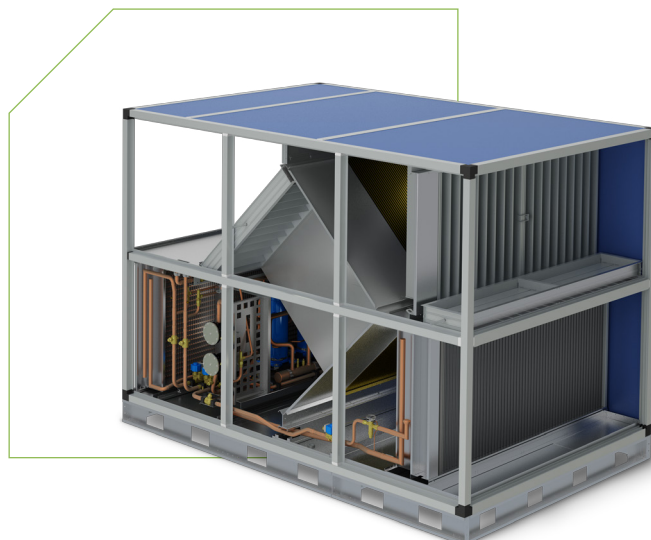
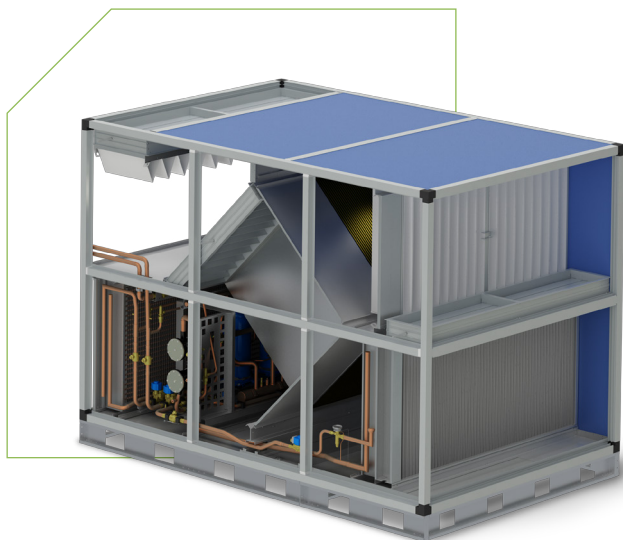


Секция пластинчатого рекуператора, рециркуляции и теплового насоса

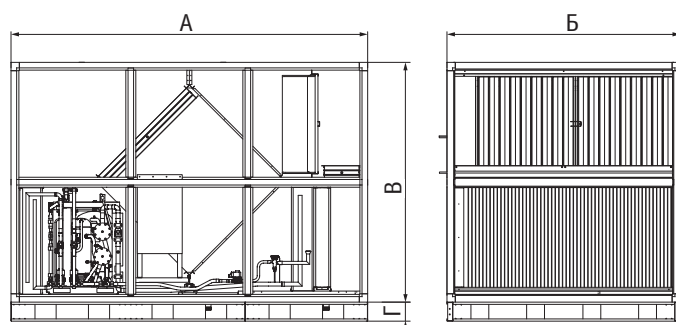

Рекуператор с горизонтальным внутренним клапаном

Рекуператор без клапана

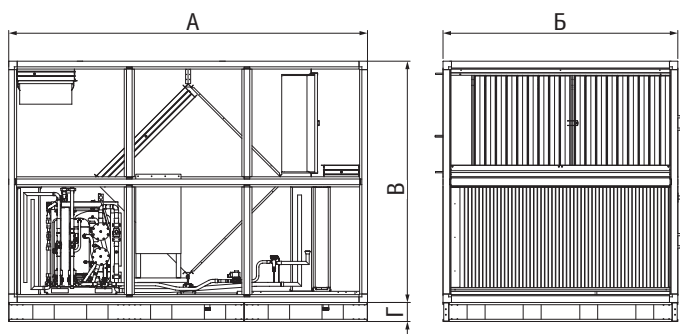

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Масса, кг
UTR POOL 50 - 30	2490	710	1040	50	250
UTR POOL 60 - 35	2490	810	1140	50	325
UTR POOL 70 - 40	2625	910	1240	50	400
UTR POOL 90 - 50	3045	1125	1480	50	450
ANP - POOL 61	3025	1435	1493	170	690
ANP - POOL 71	3025	1600	1653	170	770
ANP - POOL 10	3025	1890	1933	170	1060
ANP - POOL 18	3200	2095	2153	170	1310
ANP - POOL 23	3725	2535	2593	170	1900

R4

4

0

секция пластинчатого рекуператора со встроенной холодильной машиной

наличие и положение клапана приточного воздуха для режима охлаждения: 0 – клапан отсутствует, режима охлаждения нет; 1 – горизонтальный внутренний клапан

класс очистки фильтра приточного воздуха: 4 – G4; 5 – F5