



## Защитный козырек с сеткой PVK

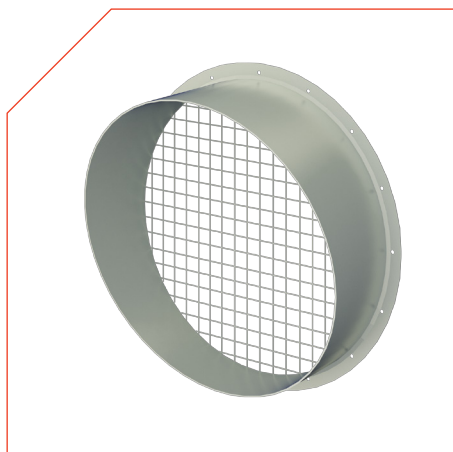

- > Изготавливается в 11 типоразмерах.
- > Защита от механических воздействий и атмосферных осадков.

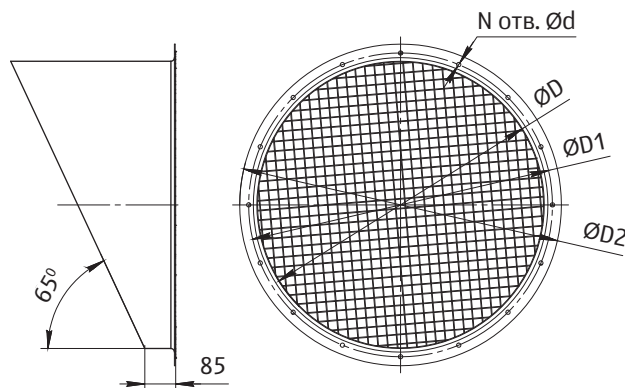

Типоразмер	D, мм	D1, мм	D2, мм	d, шт	N, мм	Масса, кг	Применимость к осевым вентиляторам подпора
PVK - 400	400	450	480	10	8	3,2	KSO 40
PVK - 450	450	500	530	10	8	3,8	KSO 45
PVK - 500	500	550	580	12	12	4,4	KSO 50
PVK - 560	560	610	640	12	12	5,2	KSO 56
PVK - 630	622	680	710	12	16	6,2	KSO 63
PVK - 710	710	760	790	12	16	7,5	KSO 71
PVK - 800	800	850	900	12	16	12,5	KSO 80
PVK - 900	900	950	1000	14	16	15,1	KSO 90
PVK - 1000	1000	1050	1100	14	16	17,9	KSO 100
PVK - 1120	1120	1170	1220	14	24	21,6	KSO 112
PVK - 1250	1250	1300	1350	14	24	25,9	KSO 125