
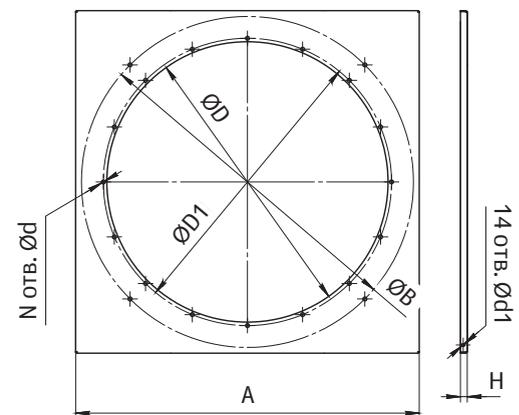


Комплект плиты опорной ВРК

- > Предназначена для установки осевого вентилятора на монтажный стакан.
- > Изготавливается в 11 типоразмерах.
- > С 630-го типоразмера поставляется комплектно с опорами для монтажа крышного осевого вентилятора подпора.

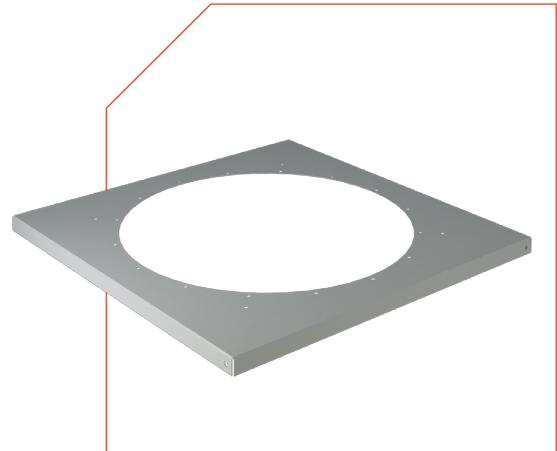

Типоразмер	A, мм	B, мм	D, мм	D1, мм	H, мм	d, мм	d1, мм	N, шт	Масса, кг	Применимость к осевым вентиляторам подпора
PVK - 400	596	-	425	450	20	10,6	9,1	8	4,15	KSP 40
PVK - 450	637	-	475	500	20	10,6	9,1	8	4,46	KSP 45
PVK - 500	665	-	525	550	25	12,5	11,1	12	4,66	KSP 50
PVK - 560	794	-	585	610	25	12,5	11,1	12	6,99	KSP 56
PVK - 630	942	800	635	680	25	12,5	11,1	20	10,17	KSP 63
PVK - 710	942	880	735	760	25	12,5	11,1	20	8,84	KSP 71
PVK - 800	1036	1010	825	850	25	12,5	11,1	20	15,14	KSP 80
PVK - 900	1087	1110	925	950	25	14	11,1	20	14,61	KSP 90
PVK - 1000	1252	1210	1025	1050	25	14	11,1	20	20,6	KSP 100
PVK - 1120	1414	1410	1145	1170	30	14	11,1	28	27,1	KSP 112
PVK - 1250	1592	1540	1275	1300	30	14	11,1	28	34,5	KSP 125